SW-5-1/G形【SC20AGN-...】
（補助接点：2a2b）

35mm

（写No.KKD05-287）

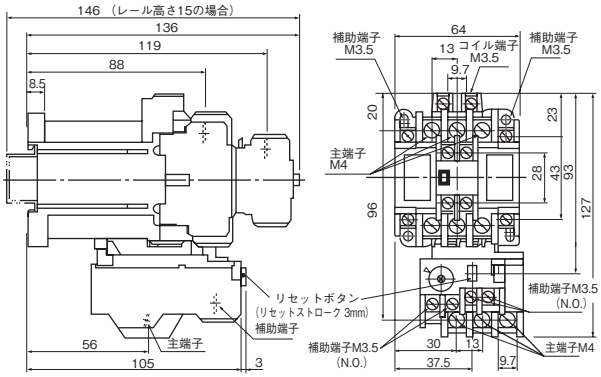

取付穴寸法図



補助接点	接点構成
2a2b	

上図のサーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。
3ヒートエレメントの場合は右図となります。



●取付寸法：①, ②の取付が可能
①…54×（56～）60
②…50×60
●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴２カ所で取付けてください。

質量：0.76kg

SW-N1/G形【SC25BAGN-...】
SW-N2/G形【SC35BAGN-...】

35mm

（写No.KKD05-288）

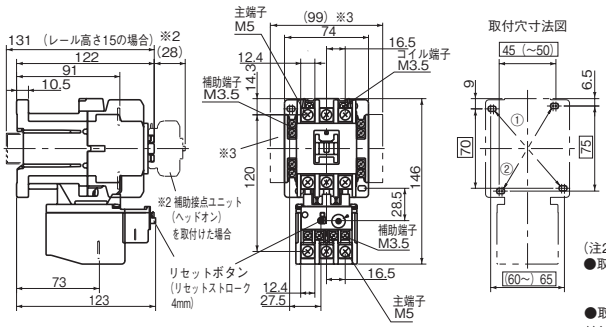

※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合

取付穴寸法図

（注2）（ ）寸法でも取付け可能
●取付寸法：①, ②の取付けが可能
①・・・(60～) 65×70
②・・・45（～50）×75
●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。

接点構成


上図のサーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。
3ヒートエレメントの場合は下図となります。



※1 補助接点4a4bの場合
（注1）補助接点の端子番号が従来と異なります。（ ）の端子番号が従来の番号です。

質量：1kg

SW-N2S/G形【SC50BAGN-...】
SW-N3/G形【SC65BAGN-...】

35mm



（写No.KKD05-290）

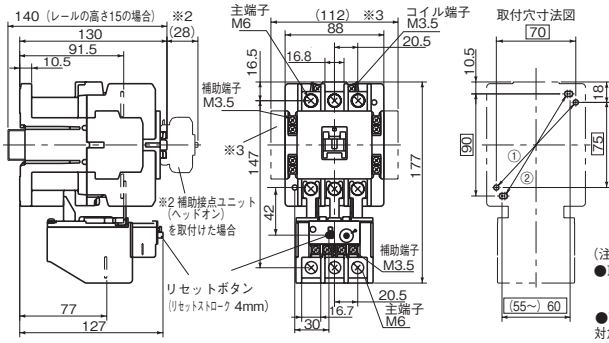

※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合

取付穴寸法図

（注2）（ ）寸法でも取付け可能
●取付寸法：①, ②の取付けが可能
①・・・70×75
②・・・(55～) 65×90
●取付ねじ：2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。

接点構成


上図のサーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。
3ヒートエレメントの場合は下図となります。



※1 補助接点4a4bの場合
（注1）補助接点の端子番号が従来と異なります。（ ）の端子番号が従来の番号です。

質量：1.6kg

SW-N4/G形【SC80BAGN-...】
SW-N5/G形【SC93BAGN-...】

NEW

（写No.KKD09-059）

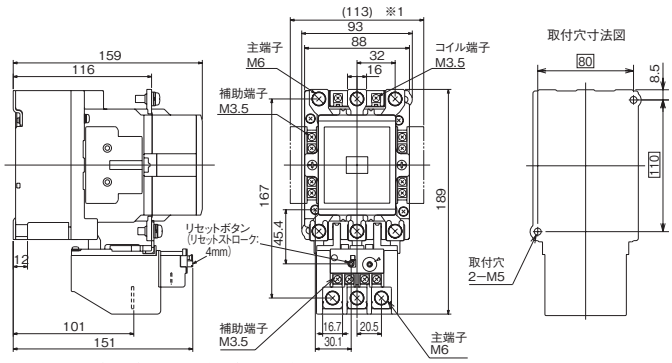

※ サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合

取付穴寸法図

接点構成


上図のサーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。
3ヒートエレメントの場合は下図となります。



※1 補助接点4a4bの場合
（注1）補助接点の端子番号が従来と異なります。（ ）の端子番号が従来の番号です。

質量：2.6kg

SW-N6～N14形は3-9～3-10ページをご参照ください。