


直流操作形電磁接触器,開閉器

■特長

- 高信頼性の直流用コイルを採用しています。(03/G~N5/G形)
- 交流, 直流両用操作形として, スーパーマグネットを採用しています。(N6~N16形)

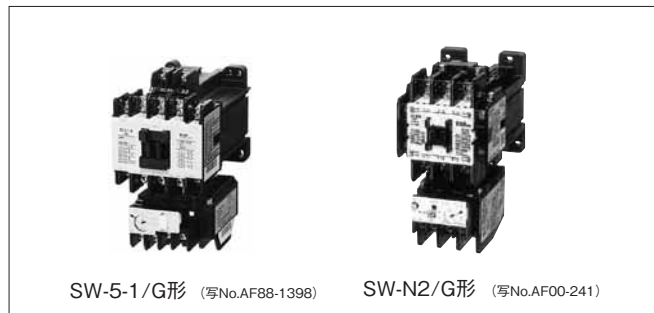

SW-5-1/G形 (写No.AF88-1398)

SW-N2/G形 (写No.AF00-241)

■ご注文指定事項 (形式)

●直流操作形電磁接触器 (ケースカバーなし)

SC-N1/G コイルDC100V 2a2b

- ①形式 ④コイル呼び電圧 ⑤補助接点構成

注: 商品コードでもご注文いただけます。

●直流操作形電磁開閉器 (ケースカバーなし)

SW-N1/G シュカイロAC200V 5.5kW コイルDC100V 2a2b

- ①形式 ②主回路電圧 ③モータ容量またはサーマルリレーのヒートエレメント定格の呼び ④コイル呼び電圧 ⑤補助接点構成

■定格・形式・商品コード・価格 (税抜き) ・納期

●直流操作形電磁接触器, 開閉器 (ケースカバーなし)

フレーム	定格容量 (kW)						定格使用電流 (A)		開放熱電流 (定格通電電流) [A]	補助接点構成 ⑤①	電磁接触器				電磁開閉器			
	三相かご形モータ (AC-3)		三相かご形モータ (AC-3)		抵抗負荷 (AC-1)		形式 ①	商品コード ②			希望小売価格 (円)	納期	形式 ①	商品コード ②	希望小売価格 (円)	納期		
	200-240V	380-440V	200-240V	380-440V	200-240V	380-440V												
03形	2.2	2.7	11	7	20	20	20	1a 1b	SC-03/G	SC11AG-□10 SC11AG-□01	4,810	◎	SW-03/G	SC11AGN-□10△◇ SC11AGN-□01△◇	7,740	○		
0形	2.7	4	13	9	20	20	20	1a 1b	SC-0/G	SC13AG-□10 SC13AG-□01	5,610	◎	SW-0/G	SC13AGN-□10△◇ SC13AGN-□01△◇	8,330	○		
05形	2.7	4	13	9	20	20	20	2a 1a1b 2b	SC-05/G	SC14AG-□20 SC14AG-□11 SC14AG-□02	7,500	◎	SW-05/G	SC14AGN-□20△◇ SC14AGN-□11△◇ SC14AGN-□02△◇	10,500	○		
4-0形	3.7	5.5	18	13	25	25	25	1a 1b	SC-4-0/G	SC18AG-□10 SC18AG-□01	9,250	◎	SW-4-0/G	SC18AGN-□10△◇ SC18AGN-□01△◇	12,500	○		
4-1形	4	7.5	18 (19)	17	32	32	32	1a 1b	SC-4-1/G	SC19AG-□10 SC19AG-□01	9,650	◎	SW-4-1/G	SC19AGN-□10△◇ SC19AGN-□01△◇	13,000	○		
5-1形	4	7.5	18 (19)	17	32	32	32	2a 1a1b 2b 2a2b	SC-5-1/G	SC20AG-□20 SC20AG-□11 SC20AG-□02 SC20AG-□22	10,200 10,200 10,200 11,100	◎	SW-5-1/G	SC20AGN-□20△◇ SC20AGN-□11△◇ SC20AGN-□02△◇ SC20AGN-□22△◇	13,800 13,800 13,800 14,600	○		
N1形	5.5	11	26	25	50	50	50	2a2b	SC-N1/G	SC25BAG-□22	13,900	◎	SW-N1/G	SC25BAGN-□22△◇	18,300	◎		
N2形	7.5	15	35	32	60	60	60	2a2b	SC-N2/G	SC35BAG-□22	15,800	◎	SW-N2/G	SC35BAGN-□22△◇	19,600	◎		
N2S形	11	22	50	48	80	80	80	2a2b	SC-N2S/G	SC50BAG-□22	17,700	◎	SW-N2S/G	SC50BAGN-□22△◇	21,500	◎		
N3形	15	30	65	65	100	100	100	2a2b	SC-N3/G	SC65BAG-□22	23,200	◎	SW-N3/G	SC65BAGN-□22△◇	28,100	◎		
N4形 <small>NEW</small>	18.5	37	80	80	135	135	135	2a2b	SC-N4/G	SC80BAG-□22	31,800	○	SW-N4/G	SC80BAGN-□22△◇	37,400	○		
N5形 <small>NEW</small>	22	45	93	90	150	150	150	2a2b	SC-N5/G	SC93BAG-□22	36,600	○	SW-N5/G	SC93BAGN-□22△◇	46,700	○		
N6形	30	55	125	110	150	150	150	2a2b	SC-N6	SC1CBAA-□22	50,000	◎	SW-N6	SC1CBAAN-□22△◇	60,200	◎		
N7形	37	75	152	150	200	200	200	2a2b	SC-N7	SC1FBAA-□22	76,800	◎	SW-N7	SC1FBAAN-□22△◇	90,800	◎		
N8形	45	90	180	180	260	260	260	2a2b	SC-N8	SC1JBAA-□22	79,000	◎	SW-N8	SC1JBAAN-□22△◇	93,800	○		
N10形	55	110	220	220	260	260	260	2a2b	SC-N10	SC2CBAA-□22	113,000	◎	SW-N10	SC2CBAAN-□22△◇	124,000	○		
N11形	75	150	300	300	350	350	350	2a2b	SC-N11	SC3ABAA-□22	196,000	◎	SW-N11	SC3ABAAN-□22△◇	223,000	○		
N12形	110	200	400	400	450	450	450	2a2b	SC-N12	SC4ABAA-□22	208,000	◎	SW-N12	SC4ABAAN-□22△◇	237,000	○		
N14形	150	300	600	600	660	660	660	2a2b	SC-N14	SC6ABAA-□22	398,000	○	SW-N14	SC6ABAAN-□22△◇	470,000	○		
N16形	200	400	800	800	800	800	800	2a2b	SC-N16	SC8ABAA-□22	414,000	○		-	-	-		

(注1) 定格は, JIS C8201-4-1およびJEM1038規格に準拠した定格を示します。

(注2) 抵抗負荷 (AC-1) と開放熱電流 (定格通電電流) は電磁接触器に適用します。

(注3) 定格電流の () 内定格は電磁接触器としてサーマルリレーなしで使用する場合の適用です。

● N1形以上は, 補助接点構成4a4bまで製作いたします。4a4bは左右両方に, 3a1bは左側にサイドオンの追加補助接点ユニットが1個ずつ追加されます。

● 商品コード欄の□にはコイル電圧指定コード, △には主回路電圧指定コード, ◇にはモータ容量指定コードが入ります。

上記価格は, コイルDC100Vの価格です。

◎ 標準品 ○ 準標準品 受注品 A

3
新SC・NEO SCシリーズ電磁接触器・開閉器