



# ミニコンタクタ オプション

## 形式・商品コード・価格（税抜き）・納期

### ●補助接点ユニット

ヘッドオンユニットは電磁接触器の取付床面積内で、4接点または2接点の補助接点を追加できます。サイドオンユニットは電磁接触器の奥行寸法内で、2接点の補助接点を追加できます。

取付	接点数	接点構成	形式	商品コード	希望小売価格〔円〕	納期
ヘッドオン	4	4a (4NO)	<b>SZ-MA40</b>	SZ1MA40	1,170	○
		3a1b (3NO1NC)	<b>SZ-MA31</b>	SZ1MA31		○
		2a2b (2NO2NC)	<b>SZ-MA22</b>	SZ1MA22		○
		1a3b (1NO3NC)	<b>SZ-MA13</b>	SZ1MA13		○
	2	4b (4NC)	<b>SZ-MA04</b>	SZ1MA04	○	
		2a (2NO)	<b>SZ-MA20</b>	SZ1MA20	930	○
サイドオン	1	1a1b (1NO1NC)	<b>SZ-MA11</b>	SZ1MA11	725	○
		2b (2NC)	<b>SZ-MA02</b>	SZ1MA02		○
		1a (1NO)	<b>SZ-MAS10</b>	SZ1MAS10		○
		1b (1NC)	<b>SZ-MAS01</b>	SZ1MAS01		○

補助接点ユニットは、以下の電磁接触器との組合せに限り、ご使用いただけます。なお、ヘッドオンとサイドオンを同時に取り付けて使用することはできません。

補助接点ユニット			組み合わせられる電磁接触器形式								
取付	接点数 (追加) 構成	形式	SC-M01		SC-M01/G		SC-M01/G1		SC-M01/G2		
			SC-M02	SC-M02/G	SC-M02/G1	SC-M02/G2					
			1a (1NO)	1b (1NC)	1a (1NO)	1b (1NC)	1a (1NO)	1b (1NC)	1a (1NO)	1b (1NC)	
ヘッドオン	4	4a (4NO)	<b>SZ-MA40</b>	5a (5NO)	4a1b (4NO1NC)	5a (5NO)	4a1b (4NO1NC)	-	-	-	-
		3a1b (3NO1NC)	<b>SZ-MA31</b>	4a1b (4NO1NC)	3a2b (3NO2NC)	4a1b (4NO1NC)	3a2b (3NO2NC)	-	-	-	-
		2a2b (2NO2NC)	<b>SZ-MA22</b>	3a2b (3NO2NC)	2a3b (2NO3NC)	3a2b (3NO2NC)	2a3b (2NO3NC)	-	-	-	-
		1a3b (1NO3NC)	<b>SZ-MA13</b>	2a3b (2NO3NC)	1a4b (1NO4NC)	2a3b (2NO3NC)	1a4b (1NO4NC)	-	-	-	-
	2	4b (4NC)	<b>SZ-MA04</b>	1a4b (1NO4NC)	5b (5NC)	1a4b (1NO4NC)	5b (5NC)	-	-	-	-
		2a (2NO)	<b>SZ-MA20</b>	3a (3NO)	2a1b (2NO1NC)	3a (3NO)	2a1b (2NO1NC)	-	-	3a (3NO)	2a1b (2NO1NC)
サイドオン	1	1a1b (1NO1NC)	<b>SZ-MA11</b>	2a1b (2NO1NC)	1a2b (1NO2NC)	2a1b (2NO1NC)	1a2b (1NO2NC)	-	-	2a1b (2NO1NC)	1a2b (1NO2NC)
		2b (2NC)	<b>SZ-MA02</b>	1a2b (1NO2NC)	3b (3NC)	1a2b (1NO2NC)	3b (3NC)	-	-	1a2b (1NO2NC)	3b (3NC)
	2	1a (1NO)	<b>SZ-MAS10</b>	2a (2NO)	1a1b (1NO1NC)	2a (2NO)	1a1b (1NO1NC)	-	-	2a (2NO)	1a1b (1NO1NC)
		1b (1NC)	<b>SZ-MAS01</b>	1a1b (1NO1NC)	2b (2NC)	1a1b (1NO1NC)	2b (2NC)	-	-	1a1b (1NO1NC)	2b (2NC)
		1a×2 (1NO×2)	<b>SZ-MAS10 (×2)</b>	3a (3NO)	2a1b (2NO1NC)	3a (3NO)	2a1b (2NO1NC)	-	-	3a (3NO)	2a1b (2NO1NC)
		1a+1b (1NO+1NC)	<b>SZ-MAS10</b>	2a1b (2NO1NC)	1a2b (1NO2NC)	2a1b (2NO1NC)	1a2b (1NO2NC)	-	-	2a1b (2NO1NC)	1a2b (1NO2NC)
	<b>SZ-MAS01</b>										
	1b×2 (1NC×2)	<b>SZ-MAS01 (×2)</b>	1a2b (1NO2NC)	3b (3NC)	1a2b (1NO2NC)	3b (3NC)	-	-	1a2b (1NO2NC)	3b (3NC)	

### ●コイルサージ吸収ユニット

電磁接触器にワンタッチで取り付けられます。

サージ吸収素子	定格使用電圧	形式	商品コード	希望小売価格〔円〕	納期
CR	AC 12~60V 50/60Hz	<b>SZ-MZ1</b>	SZ1MZ1	725	○
	AC 72~250V 50/60Hz	<b>SZ-MZ2</b>	SZ1MZ2		○
ダイオード	DC 6~250V	<b>SZ-MZ3</b>	SZ1MZ3		○

(注1) 補助接点ユニット(ヘッドオン)との併用が可能です。

### ●インターロックユニット

可逆形電磁接触器とするための機械的インターロックと電磁接触器組立用部品です。

形式	商品コード	希望小売価格〔円〕	納期
<b>SZ-MRM</b>	SZ1MRM	140	○

### ●可逆導体キット

可逆形電磁接触器とするための可逆回路配線用キットです。電気的インターロック回路も構成しています。

形式	商品コード	希望小売価格〔円〕	納期
<b>SZ-MRWC</b>	SZ1MRWC	655	○








(注1) マニュアルモータスタータと一緒に使用するコンビネーションスタータの可逆用には、この可逆導体キットが必要になります。

### ●電子タイマユニット

電磁接触器と組み合わせて、オンディレイタイマとすることができます。

時限方式	定格使用電圧	時限範囲	形式	商品コード	希望小売価格〔円〕	納期
オンディレイ	AC/DC 24~250V 50/60Hz	0.2~24s	<b>SZ-MT2</b>	SZ1MT2	3,400	○
		0.5~60s	<b>SZ-MT5</b>	SZ1MT5		○

○標準品 ○準標準品 受注品 F

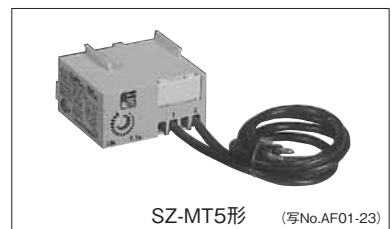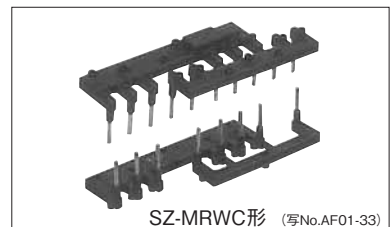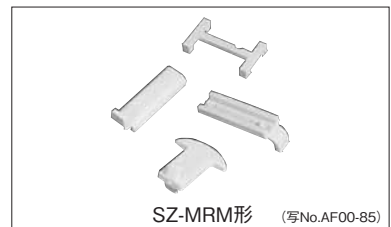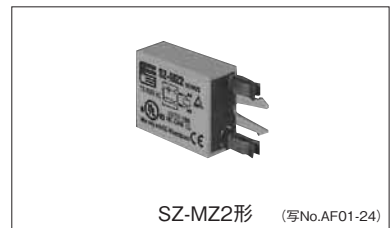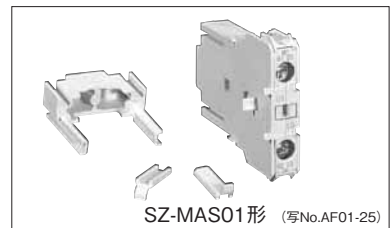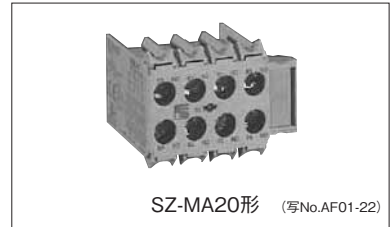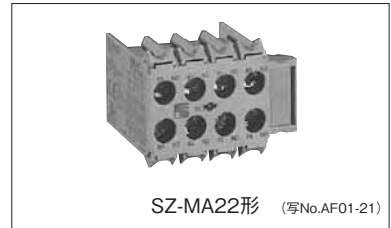

8 SC Mシリーズ電磁接触器