浴室還流ファン

浴室還流ファンの空気の流れ

●洗面所の乾いた空気をダクトを通じて浴室へ送りこみます。
●送り込まれた乾いた空気は浴室天井面のグリル外周部から、天井面、四方の壁に沿って還流し、浴室内の広範囲にいきわたり湿気を吸収していきます。
●湿気を吸収した空気はグリル中央部から屋外に排気します。

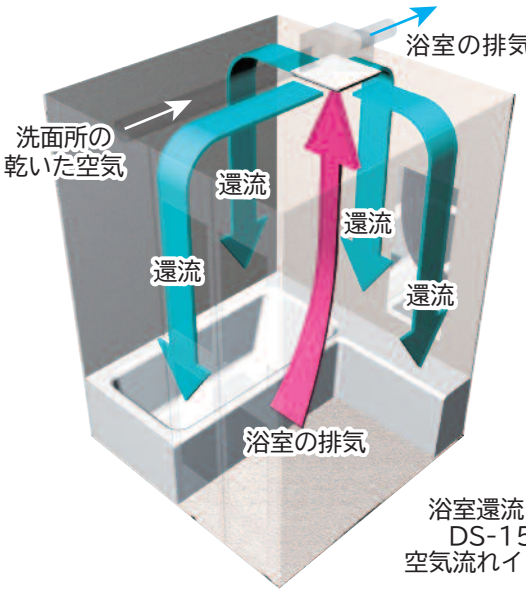

浴室還流ファン
DS-15BW
空気流れイメージ図

排気のみの換気扇の空気の流れ

●浴室ドアガラリから給気された脱衣室の乾いた空気は、天井や壁面まで十分に広がることなく狭い範囲の湿気のみを吸収し、天井の換気扇から排気されます。

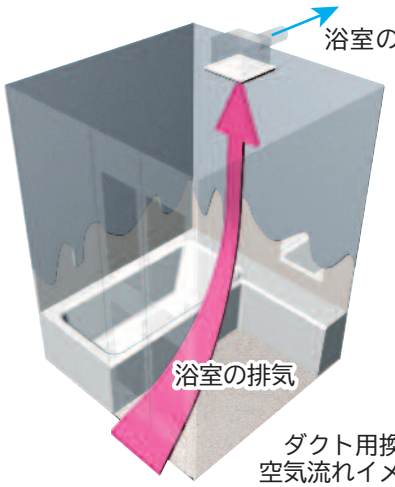

ダクト用換気扇
空気流れイメージ図

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・2部屋用　　24時間換気対応

DS-15BW

本体希望小売価格 33,600円（税抜 32,000円）

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　260mm角
強・弱
シロッコファン
風圧式シャッター（還流側・排気側）

●スプリング式脱着グリル
●スライド式ダクト継手
●吊り金具付き
●段付きダクト継手
●速結端子

〈ご注意〉
●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
●天井板の下側（室内側）から本体を天井板に直接取り付けてください。
●副吸込口をトイレに取り付けないでください。
●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

風量・静圧特性



DS-15BW寸法図

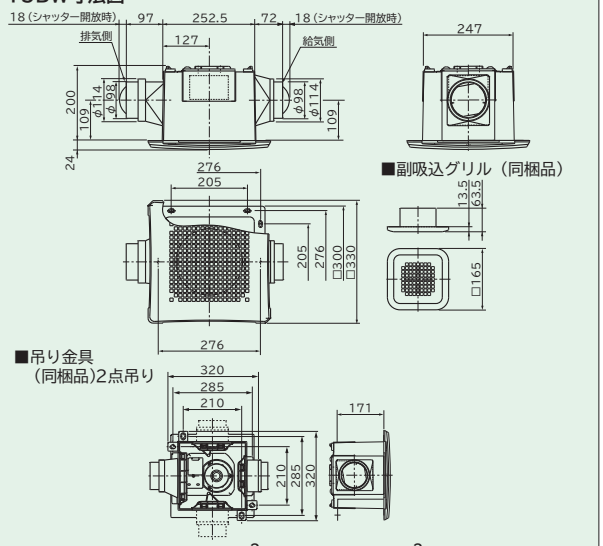

●グリル開口面積：本体217cm²、副吸込口49cm²　　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタン速度調節スイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）	VP-WVS 希望小売価格 6,825円（税抜 6,500円）

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	排気風量(m³/h)	還流風量(m³/h)	有効換気量(m³/h) ダクト長さ20m時	有効換気量(m³/h) ダクト長さ30m時	運転音(dB)	質量(kg)
DS-15BW	強	39/43	165/160	52/50	129/121	112/105	42.5/41.5	3.5
	弱	23/24	100/100	25/25	76/71	62/58	34.5/34.0	

※有効換気については2ページをご覧ください。