

# 浴室還流ファン

天井埋込型 / (低騒音タイプ) / 浴室・洗面所・トイレ 3部屋用

24時間換気対応



**DS-18BK**  
 本体希望小売価格 **78,750円**  
 (税抜 **75,000円**)

- スプリング式脱着パネル
- スライド式ダクト継手
- 吊り金具付き
- 段付きダクト継手
- 速結端子

**〈ご注意〉**

- 天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取付けてください。
- 浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが換気扇の異常ではありません。取付けに際しては滴下しても不快にならない場所をお選びください。
- 水滴がパネルにたまりますので、パネル清掃時は水滴の滴下にご注意ください。
- 市販トイレスイッチ接続にてトイレ使用の場合にトイレ換気をタイマー付強運転に切替可能(但し本体運転中のみ切替対応)

対応可能市販スイッチ:  
 NWDC3022 (東芝ライテック製)  
 WTC54816W (パナソニック電工製)


※市販スイッチ型番はメーカーにより変更する場合がありますのでご了承ください。

※市販スイッチ使用の可否は弊社確認によるものですのでスイッチメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。


※システム部材のVP-BKSWが必要となります。

- パネルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ φ100mm
- 埋込寸法 315mm角
- 強・24時間換気・冬期
- シロッコファン・ハイブリットファン
- 風圧式シャッター(還流側・排気側)

★運転にはVP-BKSWが必要となります。

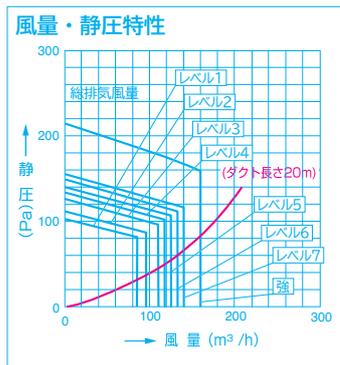

**DS-18BK寸法図**

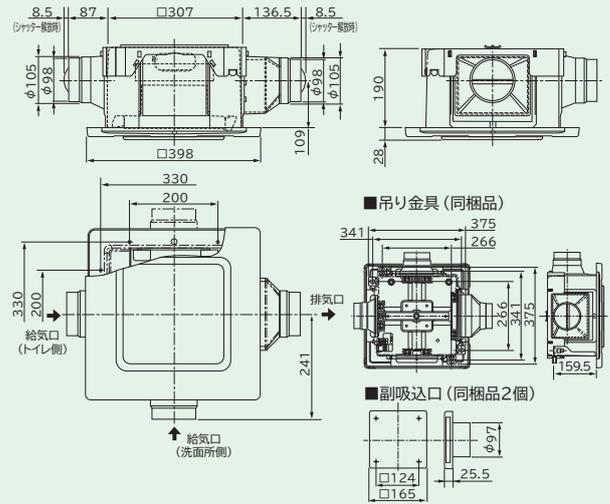

●パネル開口面積: 本体120cm<sup>2</sup>、副吸込口62cm<sup>2</sup> (単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし
-------	----	-------	----

**■適用部品の一例**

深型フード ステンレス	DS-18BK専用 コントロールスイッチ
VP-10DS 希望小売価格 7,875円 (税抜 7,500円)	VP-BKSW 希望小売価格 10,500円 (税抜 10,000円)

**仕様 (50-60Hz)**

電源電圧100V

型式	設定	消費電力 (W)	総排気風量 (m <sup>3</sup> /h)	浴室風量 (m <sup>3</sup> /h)	還流風量 (m <sup>3</sup> /h)	運転音 (dB)	質量 (kg)	
DS-18BK	24時間換気	レベル1	4.2	85	62	37	29	4.8
		レベル2	4.7	95	70	42	32	
		レベル3	5.2	110	83	47	33	
		レベル4	5.6	118	89	51	33	
		レベル5	5.9	125	95	54	34	
		レベル6	6.3	133	100	58	35	
		レベル7	6.6	140	105	62	36	
	冬期	レベル1	4.0	80	58	34	28	
		レベル2	4.2	86	63	37	29	
		レベル3	4.3	88	64	38	30	
		レベル4	4.7	95	70	42	32	
		レベル5	4.9	100	74	44	32	
		レベル6	5.1	106	80	46	33	
		レベル7	5.3	112	85	48	33	
強	8.5	160	118	72	38			

※トイレ風量=総排気風量-浴室風量 ※還流風量は静圧によって変化します(一定制御ではありません)

**システム部材**

**浴室還流ファン (DS-18BK) 専用コントロールスイッチ**



**VP-BKSW**  
 希望小売価格 **10,500円**  
 (税抜 **10,000円**)

- コントロールスイッチ接続線5mつき

**〈ご注意〉**

- 浴室内に取り付けしないでください。

**VP-BKSW寸法図**

