


MR-J4W_-B 周辺機器との接続 (注1)

WB

MR-J4W_-Bと周辺機器の接続を示します。ご購入後簡単にセットアップでき、すぐにご使用できるようにコネクタ類、各ケーブル類、オプション類など必要な機器を取り揃えています。

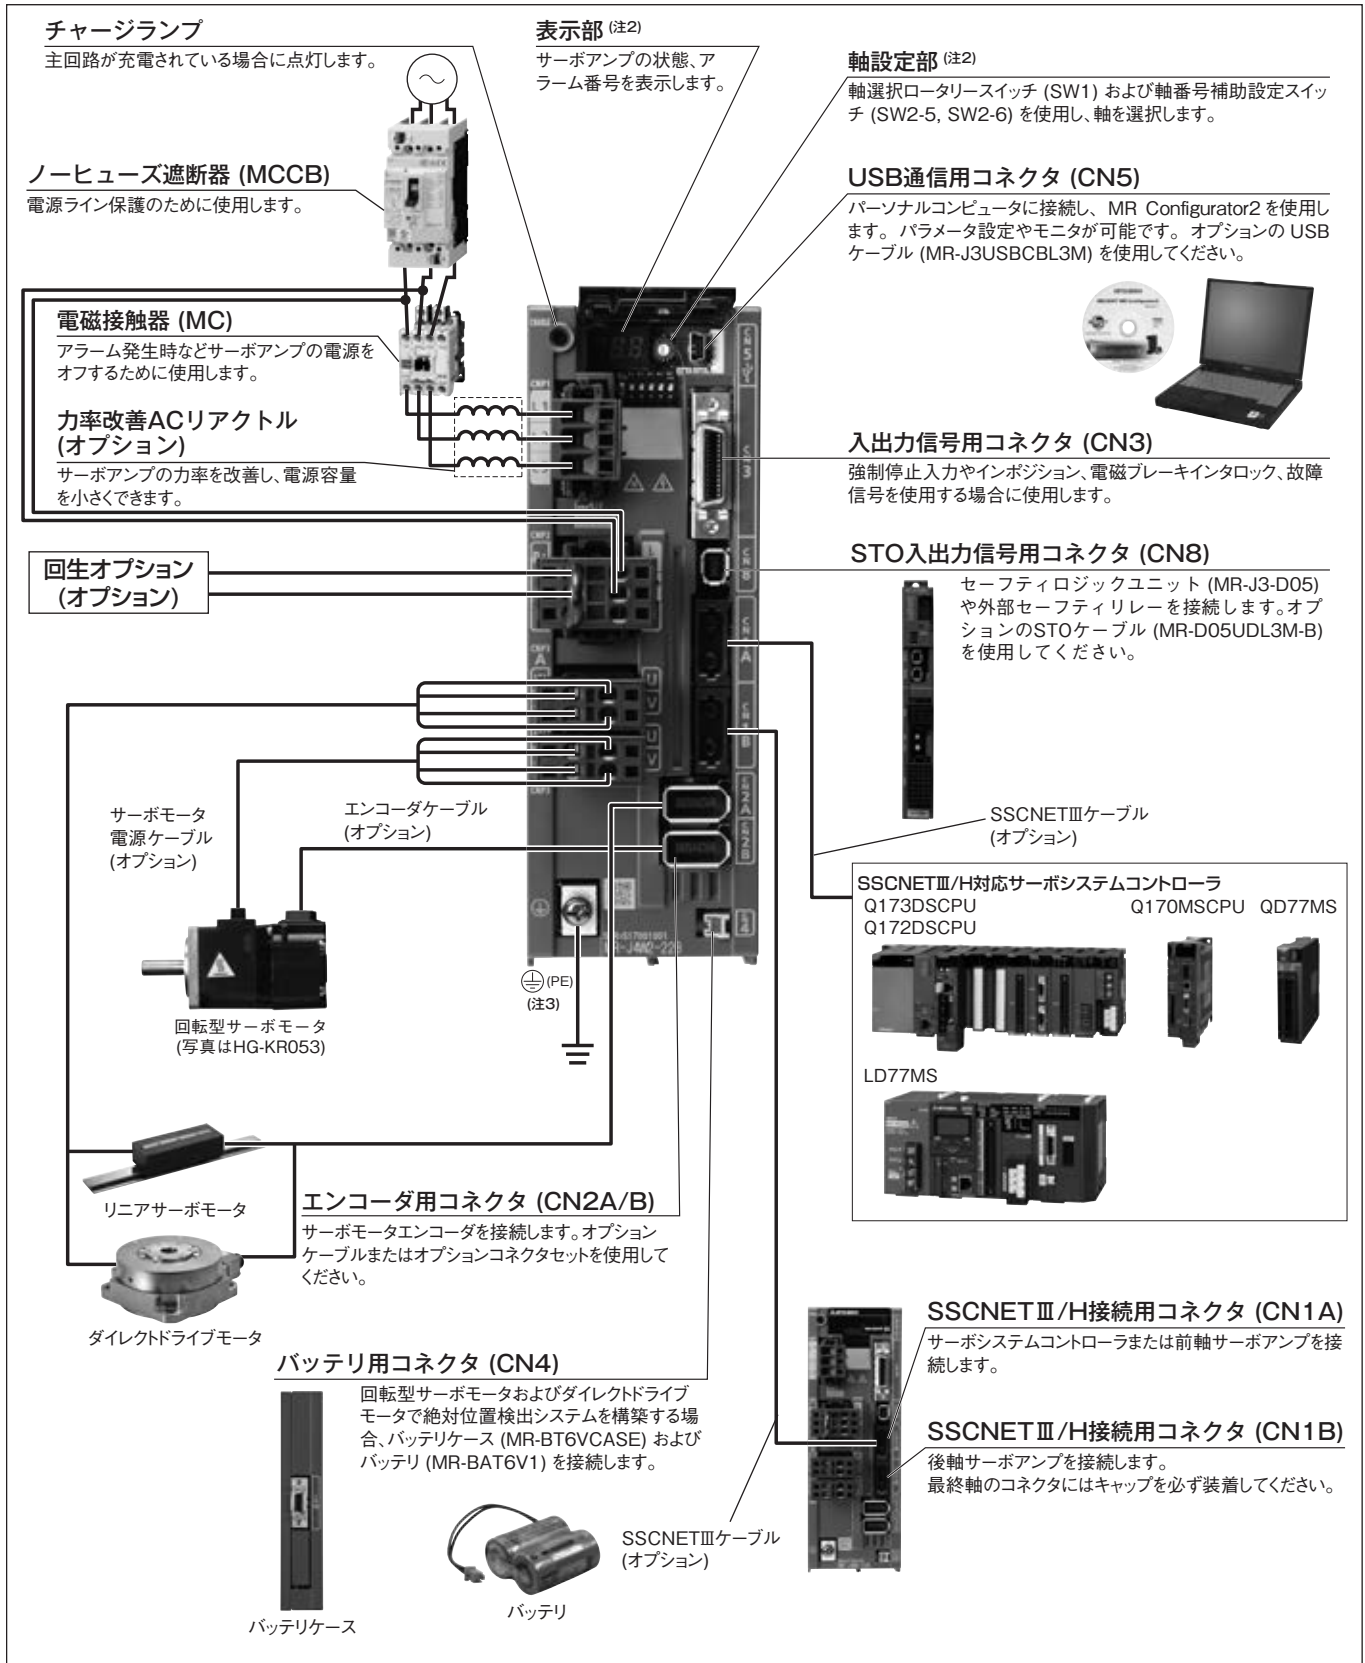

注) 1. MR-J4W2-22Bの場合の接続例です。MR-J4W3-Bサーボアンプの場合、CNP3CおよびCN2Cコネクタがあります。各多軸一体サーボアンプの実際の接続については、『MR-J4W_-B サーボアンプ技術資料集』を参照してください。
 2. 表示部カバーを開いた状態の写真です。
 3. サーボモータの接地端子をCNP3A, CNP3B, CNP3CのⓍに接続してください。サーボアンプ正面下部の保護接地 (PE) 端子 (Ⓧ) を制御盤の保護接地 (PE) に接続して接地してください。