

カタログのポイント

「お客様の声により住友は更に進化します。」

短納期対応(0.1kW~3.7kW)

各種仕様を更に短納期化しました。お客様をスピーディーにサポートします。
複数の仕様の組合せとなる場合はお問合せください。

欧州CE規格

アルタックス
ハイボニック **3**日

電圧	周波数
230/400V	50Hz

B無 B付

米国UL規格

アルタックス
ハイボニック **3**日

電圧	周波数
230/460V	60Hz

B無 B付

中国CCC規格

アルタックス
(0.1~1.1kW)
ハイボニック
(0.1~1.1kW) **3**日

電圧	周波数
220/380V	50Hz

B無 B付

異電圧(JIS)

アルタックス
ハイボニック **3**日

電圧	周波数
208V	50Hz 60Hz
230V	60Hz
380V	50Hz
415V	50Hz 60Hz
460V	60Hz

B無 B付

安全増防爆形(屋内)

アルタックス
ハイボニック **3**日

電圧	周波数
200V	50Hz 60Hz
220V	60Hz
400V	50Hz 60Hz
440V	60Hz

B無

安全増防爆形(屋外)

アルタックス
ハイボニック **3**日

電圧	周波数
200V	50Hz 60Hz
220V	60Hz
400V	50Hz 60Hz
440V	60Hz

B無

熱帯処理

アルタックス
ハイボニック **3**日

電圧	周波数
200V	50Hz 60Hz
220V	60Hz
400V	50Hz 60Hz
440V	60Hz

B無

耐湿処理

アルタックス
ハイボニック **3**日

電圧	周波数
200V	50Hz 60Hz
220V	60Hz
400V	50Hz 60Hz
440V	60Hz

B無

防水形

アルタックス
(0.1~0.75kW)
ハイボニック
(15W~0.75kW) **3**日

電圧	周波数
200V	50Hz 60Hz
220V	60Hz

B無




RoHS指令標準対応機種をラインナップ

環境と安全に対する強いニーズにお応えするため、住友のギヤモータでは RoHS 指令に標準対応した機種をご用意しました(屋内・屋外形の三相モータ)。環境保全が求められている時代に必須のラインナップをぜひご活用ください。

RoHS指令標準対応製品一覧

モータ容量	0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW 3.7kW 5.5kW
<p>HYPONIC Gearmotor[®] ハイボニック</p>	<p>屋内形・屋外形 三相モータ ブレーキ無・ブレーキ付 (7.5kW、11kWは都度対応になります。)</p>
<p>ALTAX[®] NEO アルタックス NEO</p>	<p>屋内形・屋外形 三相モータ ブレーキ無・ブレーキ付</p>
<p>PREST[®] NEO プレスト NEO 詳しくは専用カタログを ご参照ください。</p>	<p>屋内形・屋外形 三相モータ ブレーキ無・ブレーキ付</p>

住友のギヤモータ[※]
なら標準対応

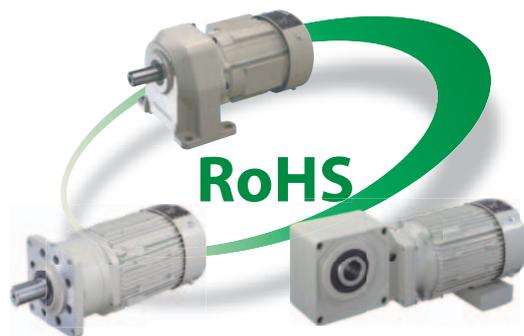

※左記の「RoHS指令標準対応製品一覧」に記載の製品に限る。