
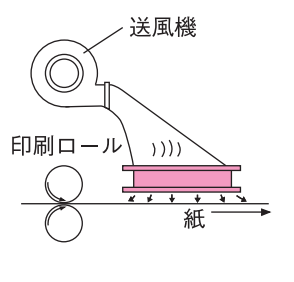
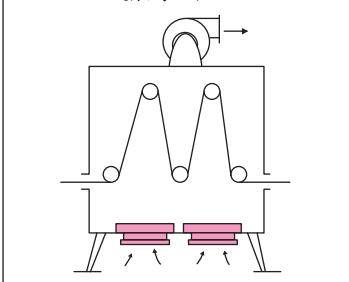
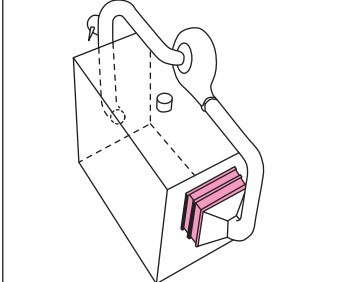
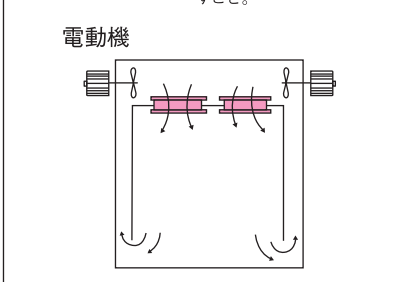
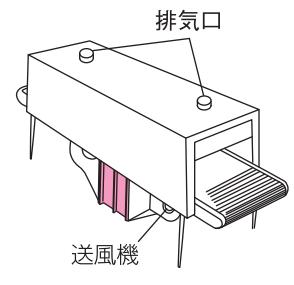
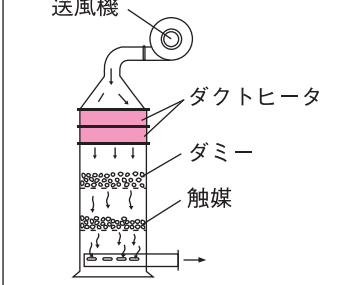
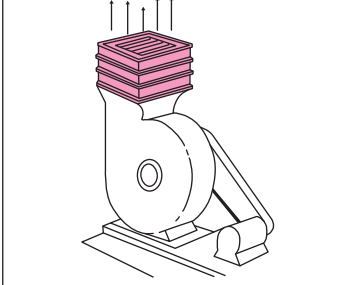


用途例

<p>印刷機</p> 	<p>フィルム乾燥</p> 	<p>乾燥炉の熱源 (循環使用例)</p> 	<p>乾燥炉内部に組み込み</p> <p>120℃以上にて使用の場合は センサ本体は炉の外に取り出すこと。</p> 
<p>コンベア炉の熱源</p> 	<p>触媒の熱源</p> 	<p>大型の熱風発生機</p> 	<p>ダクトに接続 ・出力負荷抵抗器</p> 


TRシリーズ (自動温度調節器)
TR30A・50A・80A・100A・150A (5タイプ)

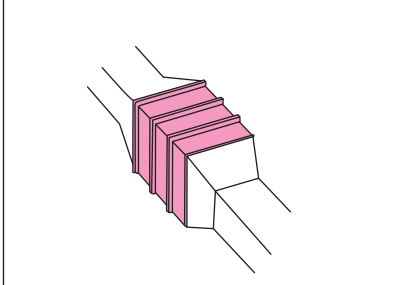

MODEL : TR30A

外形図

ダクトヒータと送風機を
安全・簡単に制御できます!!

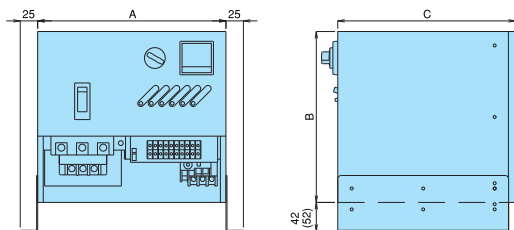

() 内寸法はTR150Aです

	TR30A・50A	TR80A・100A	TR150A
A	270	365	400
B	245	260	280
C	255	255	305

仕様 ・定格=連続 ・周囲温度=0~+40℃ ・周囲湿度=85%R.H.以下 (非結露) ・屋内仕様

※ご注文時に、組み合わせるダクトヒータの型式・電源電圧・ヒータ容量・送風機容量をご指示ください。

※ダクトヒータの吐出口には温度センサ(K熱電対)をご用意ください。

型式	TR30A	TR50A	TR80A	TR100A	TR150A
電源 50/60Hz	3相200/200・220V				
適合ダクトヒータ	DH-1L・2	DH-2L~4L	DH-8	DH-12	DH-18・24
制御ヒータ容量	7.5kW 以下	15kW 以下	20kW 以下	30kW 以下	45kW 以下
適用送風機	ご指定ください (ただし送風機容量 2.2kW以下)				
サービス端子	外部運転入/切 外部ヒータ入/切 他				
最終安全回路	電圧引き外し装置による回路遮断				
概算質量 (kg)	5.7	6.8	8.7	9.3	12.1
現金販売価格(税込)	¥126,000	¥143,000	¥236,000	¥303,000	¥336,000
管理番号	TIS000S000	TIS000S000	TIS000S000	TIS000S000	TIS000S000

2011.4.KA 5000 18 (藤原)

熱風発生機

製造販売元



株式会社 **竹網製作所**

本社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号
 ☎(06)6785-6001(代) FAX(06)6785-6002
 東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号
 ☎(03)5710-2001(代) FAX(03)5710-2005
 ホームページ www.taketsuna.co.jp

この印刷物を無断転載、無断使用することはお断りします。

製品写真と現物は塗装色も含め、多少異なる場合があります。
 また、性能向上のためお断りなしに仕様を変更する場合があります。
 最新の情報は当社ホームページをご覧ください。

