シュマルツのコンパクトエジェクタで、
アップグレードしてみませんか？

タクトアップ

- **高い吸込み能力**
  -40 kPa時にも一定の吸込みが可能
- **真空破壊**
  素早いワークのリリース

セットアップ・工数削減

- **省配線**
  作業工数や部品コストの削減、不具合リスクの低減に寄与
- **運転設定値の読出・書込**
  離れた場所で一括設定が可能

メンテナンスの効率化

- **低メンテナンス**
  フィルターレス構造のため、フィルターの交換が不要
- **予知保全**
  真空エアの漏れ量をモニタリングでき、システム停止前にメンテナンスが可能

見える化

- **各種モニタリング**
  離れた場所で真空圧やエネルギー消費の「見える化」が可能
- **機体識別**
  エラー発生時の原因や機体の特定が容易で復旧をサポート

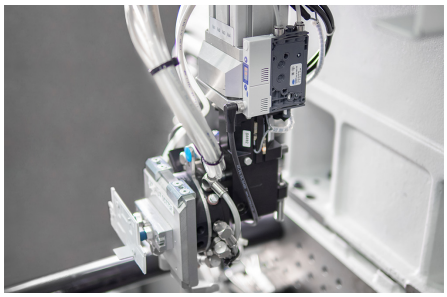

SCPMi:
当社最小・最軽量クラスの高機能コンパクトエジェクタ。小型サイズながら吸込量があり、生産性向上に寄与。

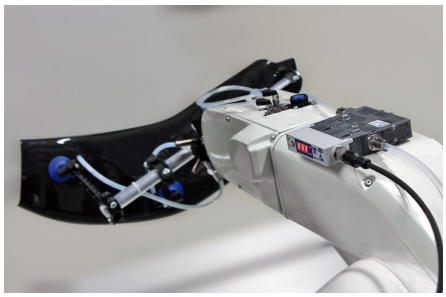

SCPSi:
手のひらサイズのコンパクトエジェクタ。吸込量の大きい多段ノズルタイプも選択可能。

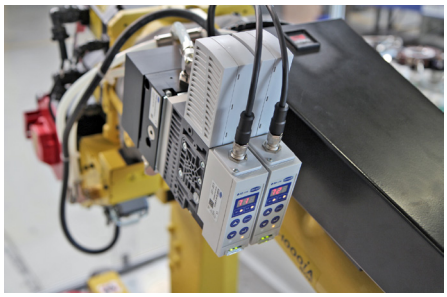

SXMPi:
水や油、粉塵に強い堅牢性の高いコンパクトエジェクタ。各種機能を網羅した高機能仕様。

今なら…
キャンペーン中！(1)

今なら…
キャンペーン中！(1)

SCHMALZ

	SCPMシリーズ			SCPSシリーズ			SCPi/SMPiシリーズ		SXPi/SXMPiシリーズ		SCTSi
製品											
吸込量(2)											
ノズル種類		最大	-40 kPa時	最大	-40 kPa時		最大	-40 kPa時	最大	-40 kPa時	SCPSシリーズをご参照ください。
シングルノズル	0.3	2.2	1.1	-	-		-	-	-	-	
	0.5	7.5	3.1								
	0.7	15	6	16	6.2						
	1.0	28	14.5	36	16.9						
	1.5	-	-	65	32.0		75	38.3			
	2.0			-	-		135～140	77～79			
	2.5						185～195	106～112	170	95	
	3.0						-	-	210	115	
多段ノズル	0.7	-	-	37	7.5		-	-	-	-	
	0.9			49	17						
	1.4			71	31.9						
本体機能											
詳細型式	SCPMb	SCPMc	SCPMi	SCPSb	SCPS	SCPSi	SCPi	SMPi	SXPi	SXMPi	SCTSi
最大真空度 [%]	87			85			85		85		85
質量 [g]	80～90			165～181	195	195	560	560	770	910	連結台数によって異なります。
真空スイッチ	-	●	●	- ※スイッチ付を選択可能	●	●	●	●	●	●	●
真空破壊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エアセービング機能	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
省配線	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
低メンテナンス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3桁ディスプレイ(設定・値表示)	-	●	○ ※設定のみ可	-	- ※インディケータ表示	●	●	●	●	●	- ※インディケータ表示
通信機能											
通信種別(標準入出力も可)	-	-	IO-Link® (クラス A)	-	-	IO-Link® (クラス A)	IO-Link® (クラス A)	IO-Link® (クラス A)	IO-Link® (クラス A)	IO-Link® (クラス A/クラス B)	EtherCAT EtherNet/IP PROFINET IO-Link® (クラス B)
コンディションモニタリング	-	- ※本体ディスプレイでのみ確認可	○ ※読出先の機器にて確認可	-	-	●	●	●	●	●	●
エネルギーモニタリング	-	-	●	-	-	-	-	-	-	○ ※SXMPi-PCおよびクラスBタイプで可	-
予知保全	-	-	●	-	-	●	-	-	●	●	●
運転設定値の読出・書込	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●
NFC	-	-	●	-	-	-	-	-	-	○ ※クラスBタイプにて可	●

●:標準搭載、○:搭載(注記をご参照ください)、- :非該当

(1)無償提供キャンペーンには適用条件がございます。
詳細はお問い合わせください。(キャンペーン期間: 2020年6月末まで)

(2)作動圧はコンパクトエジェクタによって異なります。

シュマルツ株式会社

本社・横浜営業所

〒224-0027
神奈川県 横浜市 都筑区 大棚町 3001-7
TEL: 045-565-5150 / FAX: 045-565-5151

info@schmalz.co.jp
WWW.SCHMALZ.CO.JP

製品の詳細につきましては、
各種カタログ・パンフレットをご参照ください。