

ベアリングスライドユニット

SUF・SUL形

精密加工にマッチしたスライドユニットです。特長は 合わせた形状・寸法での製作に対応します。スライドケースは、内径4方向に多数の精密なニードルベアリングを配置した箱型構造。焼入れ研磨されたスライド軸とはゼロクリアランスで組立されており、無限ストロークのベアリング構造であるため常に軽快にストロークし、熱の発生も少なく、どの方向からの荷重にも耐えます。ストローク部への給油は年に1度で充分で、ニードル部にはグリスが密封されています。スライド軸に回転トルクがかかっても、単独で十分に廻り止め効果を発揮。フランジ型・脚取り付け型が選べます。取り付け方向は水平・垂直・逆向きなどの方向でも使用可能。



【アイセル(株)】

<http://www.isel.co.jp>

資料請求番号：13-144

まだ自社で製作されていませんか？

ベアリングホルダーセット

シャフト、ボールネジ（支持側）用の軸受で、省スペースおよび精度の必要な箇所に最適です。材質は鋼材S45Cで、表面処理に黒色四三酸化鉄皮膜を施しています。丸型（BCタイプ）、四角型（BSタイプ）、楕円型（BEタイプ）をご用意。ステンレスSUS304を使用したタイプもございます。軸径は 5 ~ 20 に対応し、直接取付タイプの他、止め輪タイプも取り揃えております。



【(株)小西製作所】

<http://www.newvector.co.jp>

資料請求番号：13-146

暴走時の安全対策に最適

ワンショット ショックアブソーバ

安価な非常用使い捨てショックアブソーバです。内側が金属コアになっており、耐食性のある高分子ポリマーで覆った製品です。物体が衝突しますと、高分子ポリマーのエレメントが押しつぶされ、ショックを吸収します。装置の暴走時の安全対策に最適です。1回衝突すると交換頂く製品です。1サイクル吸収エネルギー容量：7 ~ 1800Jの7機種を用意しています。使用温度範囲：-25 ~ 50。



【エニダイン(株)】

<http://www.enidine.co.jp/>

資料請求番号：13-145

産業機械用

ステンレスOリングチェーン

ステンレスチェーンの寿命をもう少し延ばせないか？ゴミが詰まって起こる屈曲不良をなくせないか？こういったご要望にお応えするためにステンレス（SUS304）製のOリングチェーンを開発致しました。延命を望むお客様にはピンとブッシュの間にグリスを封入し、Oリングでシールします。屈曲不良の解決だけをご要望のお客様には防錆のためOリングでシールをします。このステンレス製Oリングチェーンは、静音効果も発揮します。



【(株)アールケー・エキセル】


<http://www.rk-excel.co.jp>

資料請求番号：13-147

スラストベアリング機能のアジャスター・ボルト

DAIWARASHI

大幅な省力を実現

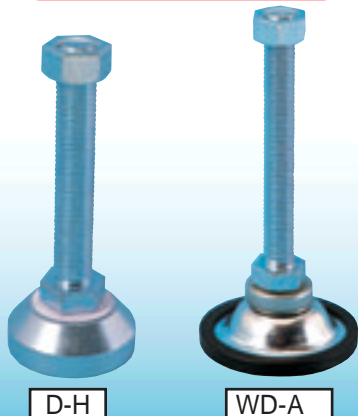

D-H

WD-A

特長

D-H 重量用 M20.M24.M30.M36

受皿とボルトの間にスラストベアリングを入れていますので、重量物を支える場合でも、ボルトの回転が容易です。スラストベアリングへの塵の進入を防止するため、PPワッシャーでカバーしています。

WD-A プラスティック付 M14.M16.M20

W型アジャスター・ボルトは、従来品にスラストベアリングを装着することにより、微調整もスムーズ。作業の効率アップ、スピードアップを実現します。特殊プラスチックを受皿に焼き付けていますので、フロアーを汚したり傷つけたりしません。プラスチック部分は弾力性があり、感度良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。

株式会社 大和 螺子

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町2丁目6番40号

TEL.06-6334-1791(代) FAX.06-6334-1792

<http://www.daiwarashi.co.jp>

資料請求番号：13-029

<http://www.mekatoro.net>