


新ゴニオステージ

50mm、70mm モデル

位置決めステージに新しいラインナップが増えました。ゴニオステージではマニュアル、オートタイプそれぞれにテーブルサイズ50mm、70mmのモデルが追加されました。従来のゴニオステージの市場価格に比べプライスダウン。さらに精度・剛性を追求しました。50mmモデルは、回転中心高さ50mm、68mm、86mm。70mmモデルは回転中心高さ70mm、96mm、122mmをご用意しております。

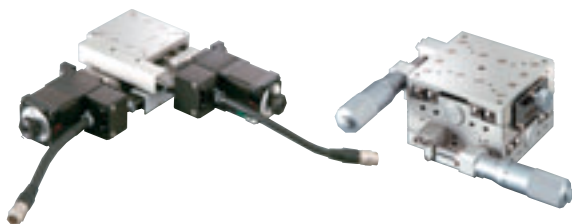

【駿河精機(株)】 <http://www.surugaost.jp/> 資料請求番号：16-122

電池寿命 約 2.5 年！

電池式デジタル圧力計 VPG-7

バッテリー駆動のデジタル圧力計VPG-7は見やすい4桁大型液晶表示器。ケースは防滴構造のため、厳しい環境の現場設置にも耐えられます。オールステンレスのセンサー部は優れた耐振動性・耐衝撃性を有し、また圧力計がダメージを受けやすいパルス的な圧力に対しても機械式アナログゲージに比較し耐久性で格段に優れています。また、消し忘れ防止のオートオフ機能のほかピークホールド・風袋引き機能(オートゼロ)など多機能です。精度は±0.25%FS(BFSL)と高精度で電源は現場での交換も簡単な乾電池(1個)です。電池寿命も約2.5年と長持ちですので安心してお使い頂けます。



【(株)バルコム】 <http://www.valcom.co.jp> 資料請求番号：16-123

低コストで短納期！

組立て式 アルファ・クリーンブース

組立てキット、組立て販売・現地据付けに加え多彩なオプション構成で幅広いニーズに対応するクリーンブース(クラス：1000、乱流方式)です。特長は100mm単位で選べる自由設計。(A、B、Hサイズ)幅(A)：1000～4000mm、奥行き(B)：1300～3000mm、高さ(H)：2000～2500mm。スピーディーな納品体制を実現。(2週間以内) 2～3人で半日程度で組立簡単な軽量クリーンブースで、組立て図付きですから、ご自分でも安心して組立てできます。

アルミ材の表面はアルマイト処理済み。塗装が不要なのでクリーンブースに最適。単相100V・40W白色蛍光灯をブース面積に合わせて標準搭載。



【エヌアイシ・オートテック(株)】 <http://www.nic-inc.co.jp/>

資料請求番号：16-124

VALCOM 株式会社バルコム

封入液なし 電池式サナタリ圧力計 HSSC シリーズ 新登場!!



特長

- ▶ バッテリー駆動(9V乾電池)
- ▶ 保護構造:IP65相当
- ▶ 大型液晶表示 文字の高さ:12.7mm
- ▶ 表面キーパッド操作による風袋引き(オートゼロ)、ピークホールド
- ▶ 封入液のないダイレクトな計測を実現! 強度のあるダイヤフラム

仕様	
定格容量	50kPa～3000kPa
非直線性	±0.5%R.C.
ヒステリシス	±0.5%R.C.
繰り返し性	±0.5%R.C.
許容過負荷	150%R.C.(高耐圧仕様は400%R.C.)
破壊耐圧	1000%R.C.
ボディの材質	SUS304
放熱フィンの材質	SUS303
起歪体の材質	SUS316L
零点の温度影響	±0.5%R.C./10
出力の温度影響	±0.5%R.C./10
温度補償範囲	-5～150(測定媒体温度)
許容温度範囲	-5～150(測定媒体温度)
周囲温度範囲	0～50(アンプ、表示部)
保護等級	IP65相当
接液部表面仕上げ	複合電解研磨(Rmax.0.7S)

関西営業所
〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目5-22
TEL.06(6857)1800 FAX.06(6857)1840

東海営業所
〒465-0097 名古屋市中東区平和が丘2丁目125
TEL.052(760)8656 FAX.052(760)8666

関東営業所
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1丁目11-5
TEL.045(410)1331 FAX.045(410)1431

資料請求番号：16-014

It makes Technological Sense



デジタル表示器
GKS-01



GYGS
GYcRP
GYKM-LT

Model GY Series

磁歪式リニア変位センサ Absolute Transducer

Model GYシリーズは磁歪現象を応用した高精度なアブソリュートタイプの非接触リニア変位センサです。コンパクト・ミニシリーズ、異常警報・速度出力も可能なGYcRPシリーズ、アンプ一体型のGYcATシリーズ、φ25×22.5mmのプロファイルGYKMシリーズ、5μm分解を可能としたGYDC-07コントロールラなどをラインアップ、様々なご要望にお応えします。

◆主な性能

- ストローク:max7500mm
- 線形性:0.05%FS以下
- 分解能:0.01%FS以下
- 出力:アナログ/デジタル
- 耐圧:35MPa

◆用途例

- 自動制御フィードバックセンサとして
- 各種機械の位置決め
- 油・空圧シリンダーに内蔵できるセンサとして
- あらゆる液面に対する高精度な液面計として

◆オプション

- 使用温度範囲 超低温、高温型
- 本質安全防爆認定
- 耐圧防爆構造
- C-Link対応
- 5.10μm高分解能型
- 表示器シリーズ

製造発売元 **STC** **サンテック株式会社** 本社 〒554-8691 大阪府此花区常呂1丁目1番60号
TEL.06(6465)5561 FAX.06(6465)5921
東京営業所 TEL.03(3432)1417 FAX.03(3432)1337

資料請求番号：16-015

<http://www.mekatoro.net>

- 10 -