

多軸制御が可能な新型コントローラ

スーパーFA HSシリーズ

単体アクチュエータの多軸組み合わせにより最大8軸を高速通信にてコントロールできます。THKのLMガイドやボールねじ等、多様で、高品質・高機能なアクチュエータと組み合わせることによってお客様のニーズにフレキシブルに対応した高速・高性能なシステムを作ることができます。特長は①制御対象となるモータ容量は、30W～3.5kWです。②エンコーダ分解能は17・18bitと高分解能で、最大回転数も高速化しました。③オートチューニング機能により簡単に調整、細かく設定が可能です。残留振動を抑制したいときにはアドバンス制御で自動的に設定し、駆動軸が共振する際にはアダプティブフィルタによって自動的に共振を抑えます。



【THK(株)】 <http://www.thk.com/>

資料請求番号：21-110

高トルク、薄型、高剛性、高分解能に対応

メガトルクモータ PNシリーズ

大物重量物の高速搬送・位置決め用途にお応えし、さらに医療分析機や自動車部品設備などの一般自動組立機をはじめ、幅広い産業に貢献いたします。特長は①独自の内部構造により、薄型・高剛性を実現しました。②高トルクにより、位置決め時間の短縮が可能です。③実績あるレゾルバを採用し、高分解能用途への適用が可能。装置の高精度化に貢献します。④メガトルクモータとして重量物だけではなく、PSシリーズ（中軽量物の高速搬送、位置決め）と合わせ幅広く対応できます。



【日本精工(株)】 <http://www.jp.nsk.com/jp/index.html> 資料請求番号：21-111

超薄型、小型高耐荷重スライドレール

スライドレール ブレードスライド 3711型

工具不要でワンタッチでラックに取り付けることができるブラケット付タイプです。特長は①スライドレール3701型にブラケットを装着したタイプです。工具を使わず、サーバーラックにワンタッチで取り付け、取り外し可能です。②ラック内部でのレール凸寸法は、わずか7.5mm。③スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズ調整が可能です。



【スガツネ工業(株)】 <http://www.sugatsune.co.jp/>

資料請求番号：21-112

YUKEN

YFパック <低騒音・小形油圧ユニット>



- 省エネルギー・低油温上昇  
従来の油圧ユニットに比べ、消費電力を10%低減。しかも、省エネルギーとともに、冷却能力を大幅アップしたことから、機械への熱歪解消とユニットの表面温度を低く抑え、油温上昇を室温+12℃以下にしました。
- 省スペース  
独自のキュービック構造が小形・軽量化を一段と加速させて、機械・装置の中への組込みを極めて容易にしました。  
容積比：50%減、質量：30%減の省スペース化を実現。（当社YPパック比）
- 低騒音・低振動  
YFパックは長年の技術のノウハウを駆使して、騒音レベル53dB（A）を達成。しかも振動抑制を考慮したキュービック構造が低振動を実現しました。
- 豊富なオプション  
005または01シリーズ電磁弁/モジュラー弁搭載用ベースブロック（1～3連）組込みをはじめ、サーモセンサ、圧カスイッチなど合計10種類のオプションを用意しています。
- CE対応  
YFパックは標準品がCEマーキング対応製品となっています。


油研工業株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8（浜松町清和ビル）  
TEL <03> 3432-2122 FAX <03> 3436-6636  
<http://www.yuken.co.jp>

資料請求番号：21-009

お客様の声を形に

高精度・高剛性ステージだから可能なカスタマイズ。各種検出器の能力を限りなく生かし、検査システムの自由度を上げます。

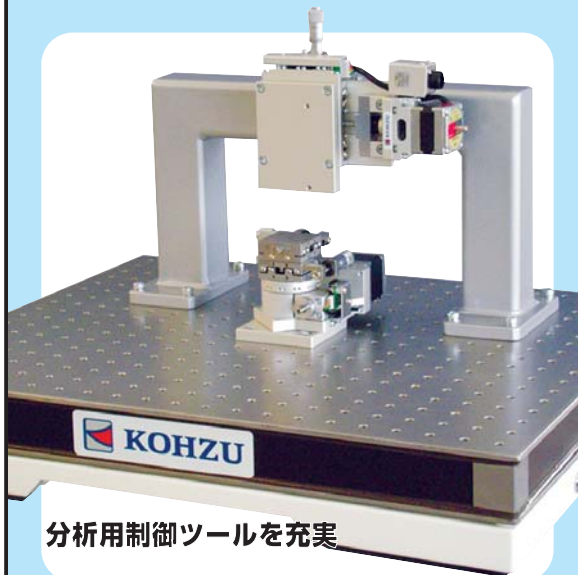

分析用制御ツールを充実

神津精機株式会社  
Company URL: [www.kohzu.co.jp](http://www.kohzu.co.jp)  
E-mail: [info@kohzu.co.jp](mailto:info@kohzu.co.jp)

本社/工場 〒215-8521  
神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-15  
TEL 044-981-2131  
FAX 044-981-2181

資料請求番号：21-010