


CKD ハンドリングシステム

CKD(株)

100112

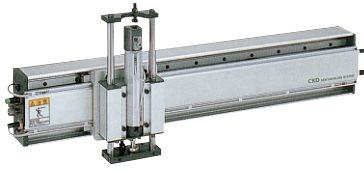

Z軸ストローク:50~600mm、可搬質量:5、7、10、12、20、33kg

Z軸組合せ仕様


ニューハンドリングシステムNHS-Hシリーズ価格

形番	HRL-1-05	HRL-1-10	HRL-1-15	HRL-1-15H	HRL-1-25	HRL-1-50
50	63,230	70,570	75,730	80,230	112,000	141,020
75	64,400	71,400	76,730	81,070	113,580	143,050
100	65,570	72,230	77,900	82,070	115,150	145,080
125	66,730	73,230	79,070	82,900	116,730	147,120
150	67,730	74,070	80,230	83,730	118,320	149,170
200	70,070	75,900	82,400	85,570	121,470	153,230
250	72,230	77,730	84,730	87,400	124,630	157,300
300	74,570	79,570	86,900	89,230	127,820	161,370

350st以上の価格についてはお問い合わせ願います。

組み合わせ形番	NHS- *-1005		NHS- *-1007		NHS- *-1507		NHS- *-1510		NHS- *-1512		NHS- *-3020		NHS- *-5033			
	NHS- *-1505		NHS- *-1507		NHS- *-1510		NHS- *-1512		NHS- *-3012		NHS- *-3020		NHS- *-5033			
Z軸形番	HRL-1 *-05		HRL-1 *-10		HRL-1 *-15		HRL-1 *-15H		HRL-1 *-25		HRL-1 *-50					
シリンダ内径 mm	20		25		32		32		40		50					
速度 mm/s	50~300															
ストローク mm	50~300(標準ボディ) 301~600(ロングボディ)															
配管接続口径	Rc1/8															
可搬質量 kg	5		7		10		12		20		33					
スピードコントロールオプション)	SC3W-6-6				SC3W-6-6				SC3W-6-8				SC3W-8-8			

●クッション: ショックアブソーバー付 ●位置検出センサ: T型無接点スイッチ ●ストローク調整量: 0~ -10下降端側 ●繰り返し停止精度: ±0.1mm

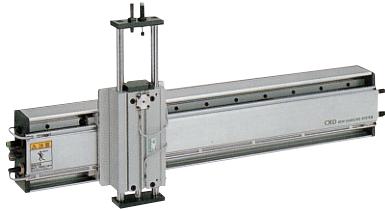

Z軸ストローク: 50~200mm、可搬質量: 3、7、12、25kg

NHS-Sシリーズ価格

ニューハンドリングシステムNHS-SシリーズZ軸組合せ仕様

組み合わせ形番	NHS- *-1003		NHS- *-1507		NHS- *-1512		NHS- *-3012		NHS- *-5033	
	NHS- *-1503		NHS- *-3007		NHS- *-5012		NHS- *-5012		NHS- *-5033	
Z軸形番	STL-B-16		STL-B-25		STL-B-32		STL-B-50			
シリンダ内径 mm	16		25		32		50			
速度 mm/s	50~300									
ストローク mm	50、75、100、125、150、175、200									
配管接続口径	M5				Rc1/8		Rc1/4			
可搬質量 kg	3		7		12		25			
スピードコントロールオプション)	SC3W-M5-6				SC3W-6-6		SC3W-8-8			

●クッション: 下降端側アブソーバー ●位置検出スイッチ: T形 ●繰り返し位置決め精度: ±0.5mm

形番	STL				形番	STL			
	-BP-16	-BP-25	-BP-32	-BP-50		-BP-16	-BP-25	-BP-32	-BP-50
50	34,230	51,470	53,430	64,500	125	37,980	62,830	65,230	79,350
75	35,480	55,270	57,380	69,480	150	39,230	66,650	69,180	84,300
100	36,750	59,040	61,280	74,420	175	40,480	70,420	73,120	89,250

ニューハンドリングシステムNHS-CシリーズZ軸組合せ仕様

組み合わせ形番	NHS- *-1004		NHS- *-1006		NHS- *-1510		NHS- *-1512	
	NHS- *-1504		NHS- *-1506		NHS- *-3010		NHS- *-3012	
Z軸形番	LCS-12		LCS-16		LCS-20		LCS-25	
シリンダ内径 mm	12×2		16×2		20×2		25×2	
速度 mm/s	50~300							
ストローク mm	10、20、30、40、50、75、100、125、150							
配管接続口径	M5				Rc1/8			
可搬質量 kg	4		6		10		12	
スピードコントロールオプション)	SC3W-M5-6				SC3W-6-6			

●クッション: アブソーバー ●位置検出センサ: T形 ●繰り返し位置決め精度: ±0.05mm

Z軸ストローク: 10~150mm、可搬質量: 4、6、10、12kg

NHS-Cシリーズ価格

形番	LCS				形番	LCS			
	-12	-16	-20	-25		-12	-16	-20	-25
10	56,030	57,900	63,720	70,770	40	59,080	60,900	66,770	74,120
20	56,030	57,900	63,720	70,770	50	62,120	63,920	69,800	77,480
30	56,030	57,900	63,720	70,770	75	69,700	71,520	77,370	85,870

ニューハンドリングシステムNHS-LシリーズZ軸組合せ仕様


項目	NHS-1-1003
Z軸形番	LCY-16
シリンダ内径 mm	16
速度 mm/s	50~300
ストローク mm	30、50、75、100
配管接続口径	M5
可搬質量 kg	3

●クッション: ゴムクッション ●位置検出センサ: K形 ●繰り返し停止精度: ±0.05mm

Z軸ストローク: 30~100mm、可搬質量: 3kg

NHS-Lシリーズ価格

形番	価格	形番	価格	形番	価格	形番	価格
NHS-LCY-16-30	60,780	NHS-LCY-16-50	61,920	NHS-LCY-16-70	63,420	NHS-LCY-16-100	64,920

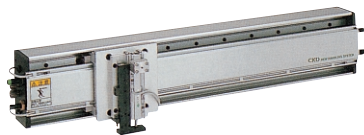

1
空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境