

1 空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体


工場設備・環境



あらゆる種類の薄板、特に薄肉の自動車車体用鋼板と、その他の影響を受けやすいワーク用の特殊真空パッドおよび垂直方向の保持力を発揮します。

- 薄いアルミ板、鋼板でも吸着時変形しません。
- 油着があっても横ずれしません。
- 材質：高耐久性NBR
硬度：60°

寸法図

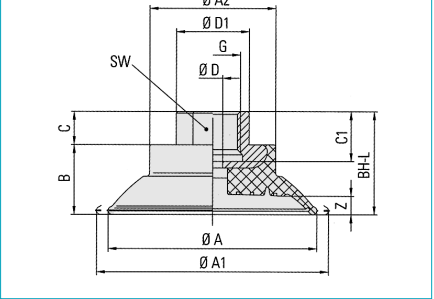


SAF形 平形 薄板運搬用バキュームパッド仕様、寸法


型番	吸着力 (N)	横力(N)		内部容積 cm ³	主要寸法(mm)												
		ワーク dry	ワーク oily		A	A1	A2	B	BH-L	C	C1	D	D1	G	Z	SW	
SAF 30	38	30	28	1.7	32	34	25	13	20	7	12	4	20	1/4"	3	17	
SAF 40	69	52	50	3.8	42	46	25	15	22	7	12	4	20	1/4"	4	17	
SAF 50	100	80	76	7	52	56	37	18	28	10	15	6	25	3/8"	5	22	
SAF 60	150	105	85	13	63	67	38	21	31	10	15	6	25	3/8"	6	22	
SAF 80	272	205	180	36	83	89	40	25	35	10	15	6	25	3/8"	7.6	22	
SAF100	430	310	300	58	103	110	40	26	36	10	15	6	25	3/8"	9.5	22	
SAF125	660	475	400	115	128	135	54	33	43	10	15	9	25	3/8"	12.5	22	

SAF形(平形)ニップル金具付価格

サイズ	SAF、NBR60取付金具					
	取付金具 Rp1/4F	Rp3/8F	G1/4M	ISI-LOW	M10×1.5M	M14×1.5M
SAF 30NBR60	3,300	5,170	5,100	6,170	5,280	5,280
SAF 40NBR60	3,480	5,380	5,300	6,380	5,480	5,480
SAF 50NBR60	5,690	3,900	5,760	6,760	5,860	5,860
SAF 60NBR60	6,280	4,450	6,350	7,380	6,450	6,450
SAF 80NBR60	7,140	5,300	7,210	8,210	7,300	7,300
SAF100NBR60	7,900	6,100	7,980	8,980	8,050	7,980
SAF125NBR60	8,800	6,970	8,800	9,850	8,970	8,970

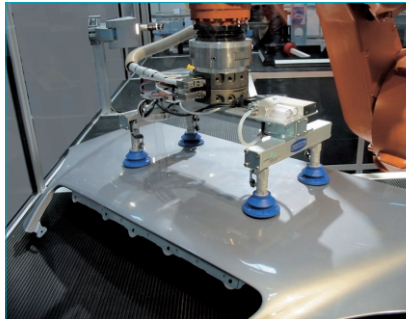

寸法図

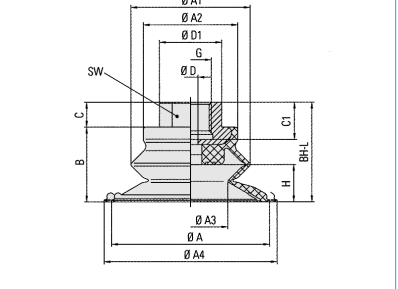

- 材質：高耐久性NBR 硬度：60°

SAB形 ベローズ型 薄板搬送用バキュームパッド仕様、寸法

型番	吸着力 (N)	積力(N)		内部容積 cm ³	主要寸法(mm)												
		ワーク dry	ワーク oily		A	B	BH-L	C	C1	D	D1	G	SW	H	A1	A2	A4
SAB 40	38	36	33	7	42	22	29	7	12	4	20	1/4"	17	10	32	26	45
SAB 50	53	55	52	11.5	52	27	37	10	15	6	25	3/8"	22	11.5	39.5	37	56
SAB 60	82	82	77	24	63	31.5	41.5	10	15	6	25	3/8"	22	14.5	48	38	67
SAB 80	135	145	140	56.5	83	40	50	10	15	6	25	3/8"	22	22	63.6	40	89
SAB100	190	220	214	92.5	103	47	57	10	15	6	25	3/8"	22	26	77	40	110
SAB125	250	352	335	191	128	58	68	10	15	9	25	3/8"	22	32	94	54	135

SAB形(ベローズ型)ニップル金具付価格

サイズ	SAB、NBR60取付金具					
	取付金具 Rp1/4F	Rp3/8F	G1/4M	ISI-LOW	M10×1.5M	M14×1.5M
SAB 40NBR60	5,830	8,730	7,620	8,730	7,790	7,790
SAB 50NBR60	8,110	6,310	8,170	9,210	8,280	8,280
SAB 60NBR60	8,620	6,790	8,690	9,730	8,830	8,830
SAB 80NBR60	9,140	7,310	9,210	9,980	9,310	9,310
SAB100NBR60	9,660	7,830	9,730	10,700	9,830	9,830
SAB125NBR60	9,980	8,520	9,980	11,400	9,980	9,980

