

ユニバーサル大形SPU



- 表面の滑らかなワーク。特に木材板、鋼板、ガラス板用に最適です。
- 材質：NBR60°


SPU形ユニバーサル大形パッド仕様価格

型番	価格 マウントプレート付	ゴムのみ	吸着力 (N)	パッド径 mm
SPU250	32,000	7,800	2600	250
SPU300	38,000	14,000	3690	300
SPU360	64,000	16,000	5300	360
SPU400	79,000	17,500	6620	400

注) SPU250以上のサイズについてはお問い合わせ下さい。

- 重なり合っている通気性のあるワークを一枚ごと吸着します。
- 外周エッジで真空をシール内部のリップ内で、エアを放出しワークを離脱。重なった板、ハードボード、住建用に最適です。
- 材質：NBR60°

2重シール形SPC

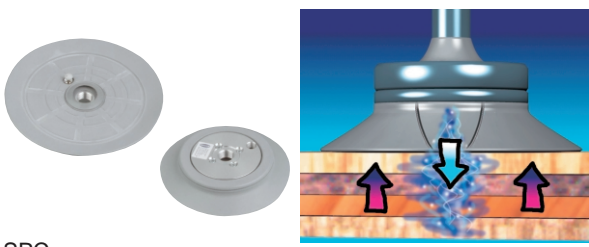

SPC形2重シール形パッド仕様および価格

型番	価格 マウントプレート付	ゴムのみ	吸着力 (N)	パッド径 mm
SPC160NBR	33,000	11,500	860	160
SPC210NBR	47,000	12,500	1680	210
SPC250NBR	53,000	13,500	2480	250


注) その他のサイズについてはお問い合わせ下さい。

- 重ねてある紙やベニヤ板を一枚ずつ吸着できるようにした特別なパッドです。
- 内部にシリンダを内蔵。
- パッドがワークの表面に着いた時、真空が形成され、シリンダピストンが動き、ワークを吸着リフトします。一枚目のワークは真空が二枚目のワークを通過する以前に吸着するため重ねて二枚以上吸着することはありません。

型番	価格	ストローク (mm)	吊下力(N) - 80kpa時	排気量 m ³ /h
HS15-22	29,800	15 ± 1	3.5	2
HS30-35	49,800	30 ± 1	9	4

SPC

シリンダピストン付HS15-22/HS30-35

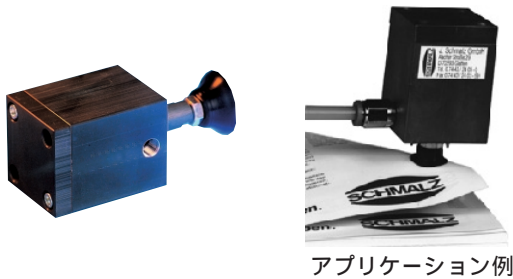

アプリケーション例

アクセサリ

スプリングプランジャー

FSTE:ネジ種類M3 ~ G1/2

- 高さの異なるワークをプランジャで補正
 - ワークにソフトタッチ
- フレックスリンク(FLK)**
- 傾斜角度12度まで対応
 - パッドの消耗を軽減します。
 - ゴムの両側にネジが組込まれています。



スプリングプランジャー仕様および価格

型番	価格	ネジ	ストローク (mm)	回転止め ガード
FSTE-M5-10	6,600	M5	10	
FSTE-M5-20	6,800	M5	20	
FSTE-M5-20-VG	9,100	M5	20	有
FSTE-1/8-25	7,900	Rp1/8&G1/8	25	
FSTE-1/8-50	8,100	Rp1/8&G1/8	50	
FSTE-1/8-50-VG	9,900	Rp1/8&G1/8	50	有
FSTE-1/4-50	9,200	Rp1/8&G1/4	50	
FSTE-1/4-75	9,800	Rp1/8&G1/4	75	
FSTE-1/4-75-VG	15,400	Rp1/8&G1/4	75	有
FSTE-1/2-95	15,300	Rp3/8&G1/2	95	

フレックスリンク仕様および価格

型番	価格	柔軟性 [*]	高さ(mm)	SW(mm)
FLK-G1/4M-G1/4M	5,700	12	16.5	17
FLK-G1/4M-Rp1/4F	5,700	12	27	17
FLK-G1/2M-G1/2M	6,100	12	33.5	27
FLK-G1/2M-Rp1/2F	6,100	12	21.0	27