


手動精密スイベルステージ

- 独自の円弧状精密クロスローラガイドにより高剛性、高精度を実現。
- CD、MD、DVD等の光ピックアップ調整装置に最適。

案内方式 精密クロスローラガイド
 回転範囲 $\pm 3^\circ$
 水平耐荷重 3kg
 材質 アルミ合金
 外観 白色仕上げ
 自重 210g



ST05A-S1T

型式	価格	テーブル面	ワークディスタンス
ST05A-S1T	70,000	50mm	50mm ± 0.2 mm
ST05A-S1M	70,000	50mm	68mm ± 0.2 mm
ST05A-S1B	70,000	50mm	86mm ± 0.2 mm
ST07A-S1T	72,000	70mm	70mm ± 0.2 mm
ST07A-S1M	72,000	70mm	96mm ± 0.2 mm
ST07A-S1B	72,000	70mm	122mm ± 0.2 mm

手動精密スイベルステージ

- 独自の円弧状精密クロスローラガイドにより高剛性、高精度を実現。
- CD、MD、DVD等の光ピックアップ調整装置に最適。

案内方式 精密クロスローラガイド
 回転範囲 $\pm 10^\circ$
 水平耐荷重 5kg
 材質 アルミ合金
 外観 白色仕上げ
 自重 570g




SH07A-RM

型式	価格	テーブル面	ワークディスタンス
SH04B-RT	125,000	40mm	40mm ± 0.2 mm
SH04B-RM	128,000	40mm	57mm ± 0.2 mm
SH05B-RT	90,000	50mm	50mm ± 0.2 mm
SH05B-RM	90,000	50mm	68mm ± 0.2 mm
SH05B-RB	90,000	50mm	86mm ± 0.2 mm
SH07A-RT	85,000	70mm	70mm ± 0.2 mm
SH07A-RM	85,000	70mm	96mm ± 0.2 mm
SH07A-RB	85,000	70mm	122mm ± 0.2 mm

自動精密スイベルステージ

- 独自の円弧状精密クロスローラガイドにより高剛性、高精度を実現。
- CD、MD、DVD等の光ピックアップ調整装置に最適。

案内方式 精密クロスローラガイド
 回転範囲 $\pm 10^\circ$ (2軸共)
 水平耐荷重 4kg
 材質 アルミ合金
 外観 白色仕上げ
 自重 2kg

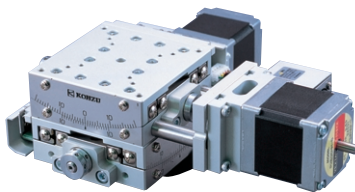

SA07A-RS

型式	価格	テーブル面	ワークディスタンス
SA04B-RS (2軸)	324,000	40mm	40mm ± 0.4 mm
SA05B-RS (2軸)	310,000	50mm	50mm ± 0.4 mm
SA05B-RL (2軸)	310,000	50mm	68mm ± 0.4 mm
SA07A-RS (2軸)	300,000	70mm	70mm ± 0.4 mm
SA07A-RL (2軸)	300,000	70mm	96mm ± 0.4 mm
SA10A-RS (2軸)	420,000	100mm	95mm ± 0.4 mm
SA10A-RL (2軸)	445,000	100mm	134mm ± 0.4 mm

5相ステッピングモータドライバ

弊社のステッピングモータ駆動ステージ全機種に対応できる5相マイクロステップドライバです。16種類のステップ角を設定でき、最大250分割が可能です。



MD-501C

MD-551C

仕様	型式	MD-501C	MD-551C	MD-55C	SD-5C
価格		45,000	55,000	35,000	16,000
入力電源		AC100 - 220V $\pm 10\%$, 50/60Hz, 3Amax		DC20 - DC40V, 3Amax	
駆動電流		0.4 ~ 1.4A/相			0.5 ~ 1.5A/相
駆動方式		バイポーラペンタゴン定電流駆動			
最大周波数		500Kpps			50Kpps
分割数		16段階 最大250分割			Full、Half
信号入力		フォトカプラ入力			
機能		2種類のマイクロステップ設定 (MD-551Cのみ)、自動カレントダウン、モータ励磁OFF機能			
寸法 [mm]		170 x 130 x 39	170 x 125 x 42	105 x 74 x 38	77 x 45 x 32

