



## 形H3CR-Aソリッドステートタイマ

時間レンジ、動作モードのマルチ化。高压低压2種類のAC/DCフリー電源、DIN48×48mmのフルマルチタイマ

- 6動作モードマルチ(11ピンタイプ)、4動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応。
- 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
- UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、EMC規格

形H3CR-A \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ピンタイプなし: 11ピン8: 8ピン  
出力方式

入力方式	なし	リレー 2c (限時)
なし	無電圧入力 (NPN入力)	S トランジスタ1出力(限時)
P	電圧入力 (PNP入力)	E リレー 2c (限時+瞬時)

## 形H3CR-Aソリッドステート・タイマ仕様および価格


形 式	価格	電源電圧	出力方式	入力方式	時間仕様	ピンタイプ	動作モード	種別
H3CR-A	5,000	AC100 ~ 240V/DC100 ~ 125V AC24 ~ 48V/DC12 ~ 48V	リレー 2c (限時)	無電圧入力	1.2s ~ 300h	11ピン	A: オンディー B: フリッカーオンスタート C: 信号オン/オフディー D: 信号オフディー E: インターバル	6動作 マルチ
H3CR-AP	5,220	AC100 ~ 240V/DC100 ~ 125V AC24 ~ 48V/DC12 ~ 48V		電圧入力				
H3CR-AS	5,220	AC24 ~ 48V/DC12 ~ 48V	無電圧入力					
H3CR-A8	5,000	AC100 ~ 240V/DC100 ~ 125V AC24 ~ 48V/DC12 ~ 48V	リレー 2c (限時)	8ピン		4動作 マルチ	A: オンディー B: フリッカーオンスタート E: インターバル J: ファンショット出力 電源スタート	
H3CR-A8E	7,080	AC100 ~ 240V/DC100 ~ 125V AC/DC24 ~ 48V	リレー 2c (限時+瞬時)					
H3CR-A8S	5,220	AC24 ~ 48V/DC12 ~ 48V	トランジスタ 1出力(限時)					

### アダプタ価格(別売)

形 式	価格	内 容
Y92F-70	350	埋込み取付用アダプタ
Y92F-71	350	
Y92F-30	210	

### アクセサリ価格(別売)

形 式	価格	内 容
Y92A-48B	640	フロントカバー
Y92H-2	220	フック (PFO85A用)
Y92H-1	220	フック (PLO8用)

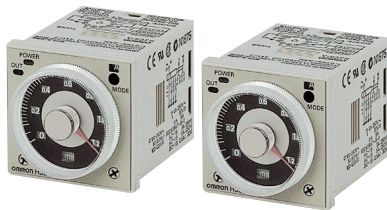

## 形H3CR-F/-G/-Hソリッドステート・タイマ

- インバータなどによる電源の波形歪に対する耐性を向上。
- 時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能のため、長時間オン、またはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能。
- フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え。
- DCフリー( DC48 ~ 125V )、ACフリー( AC100 ~ 240V )の電源を実現。
- 0.05秒 ~ 30時間、または1.2秒 ~ 300時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
- 0設定瞬時出力が可能。

## 形H3CR-F/-G/-Hソリッドステート・タイマ仕様および価格 限時動作/限時復帰、自己復帰、出力方式:リレー 2C

形 式	価格	電源電圧	時間仕様	ピンタイプ	動作モード	形 式	価格	電源電圧	時間仕様	ピンタイプ	動作モード		
H3CR-F	11,560	AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V	0.05s ~ 30h	11ピン	フリッカ オフ スタート	H3CR-FN	11,560	AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V	0.05s ~ 30h	11ピン			
		DC48 ~ 125V											
		AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V											
H3CR-F-300	11,560	DC48 ~ 125V	1.2s ~ 300h			8ピン		H3CR-FN-300	11,560	AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V	1.2s ~ 300h	8ピン	フリッカ オン スタート
		DC48 ~ 125V											
		AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V											
H3CR-F8	11,560	DC48 ~ 125V AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V	0.05s ~ 30h	8ピン		H3CR-F8N	11,560	DC48 ~ 125V AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V	0.05s ~ 30h	8ピン			
		DC48 ~ 125V											
		AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V											
H3CR-F8-300	11,560	DC48 ~ 125V AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V	1.2s ~ 300h	8ピン		H3CR-F8N-300	11,560	DC48 ~ 125V AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V	1.2s ~ 300h	8ピン			
		DC48 ~ 125V											
		AC100 ~ 240V AC/DC24V DC12V											

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境