

除電ユニットノズルタイプHSE-N200シリーズ

ノズルを使用するブロータイプの除電ユニットです。ノズルの選定により、多彩な除電が可能です。

HSE-N200シリーズ

形式	HSE-N200	HSE-N200M
価格	98,000	128,000
電源	DC24V	
消費電流	0.2A	
重量	総重量1150g	
	うち出力部 220g 高圧ケーブル 480g	
寸法	出力部 W60×H68×D84mm	
	アンプ部 W110×H49×D160mm	
エア接続口	8ワンタッチ継手	
ケーブル	3m 高圧ケーブル	
付属品ノズル	1本付属 4種類から選択できます	
ACアダプタ	AC100V~AC120V DC24V 0.5A 出力	
備考	エアの制御はお客様にてご用意 除電ON/OFFのリモートモードあり	

HSE-N200

HSE-N200M

除電ユニットバータイプHSE-Lシリーズ

広範囲の除電に適したエアインタイプのバー型除電ユニットです。シート・フィルム・テープ等の除電に効果を発揮します。

HSE-Lシリーズ

形式	HSE-L200	HSE-L300	HSE-L400	HSE-L500	HSE-L600	HSE-L700	HSE-L800
価格	94,000	107,000	116,000	126,000	133,000	140,000	147,000
電源	DC24V						
消費電流	0.2A						
重量	総重量1600g(L200)~2080g(L800)						
	うち出力部 670g(L200)~1155g(L800) 高圧ケーブル 480g						
寸法	出力部 W32×H44×D200mm~800mm						
	アンプ部 W110×H49×D160mm						
エア接続口	6ワンタッチ継手						
ケーブル	3m 高圧ケーブル						
ACアダプタ	AC100V~AC120V DC24V 0.5A 出力						
備考	エアの制御はお客様にてご用意 除電ON/OFFのリモートモードあり						

HSE-L


除電ユニットファンタイプHF-60A

軽量・小型のファンタイプの除電ユニットです。電子部品、精密機械部品の組立工程や、パーツフィーダ内の除電に最適です。

HF-60A

形式	HF-60A
価格	55,000
電源	DC24V
消費電流	0.25A
重量	総重量300g (ACアダプタ、取付ブラケットは除く)
寸法	W80×H125×D40mm
ACアダプタ	AC100V~AC120V DC24V 0.5A 出力
イオンバランス	±10V以内
表示類	電源ランプ(緑)、高圧異常ランプ(赤) 出力信号・高圧異常(オープンコレクタ)

HF-60A

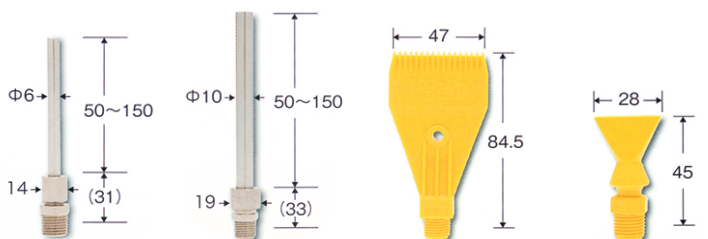

6ノズル

10ノズル

No.727

フレアノズル

ノズル

HSE-C100、HSE-V200、HSE-N200にはノズルが付属されます。

ノズル選定によりスポット~幅広物の除電・除塵が可能です。

出力部2本タイプは2本付属されます。