

圧力計

普通形圧力計はJISB7505ブルドン管式圧力計に基づいて製作しております。
ブルドン管式圧力計の大きさは目盛板の外径(mm)で表わします。

普通形圧力計JIS仕様


●ご発注の仕方

60 BS A R¹/₄ _

目盛板外径 (mm) 接液部材質 外部形状
配管接続径 圧力レンジMPa

精度等級	用途		外部形状		接続部形状	
	区分	記号	区分	記号	区分	記号
1.0	普通形	M	縁なし形	A	四角	T
1.6	蒸気用普通形	H				
2.5	耐熱形	V	丸縁形	B	二面取り	U
	耐振形	MV				
4.0	蒸気用耐振形	HV	埋込み形	D	六角	S
	耐熱耐振形					

PG形普通形圧力計

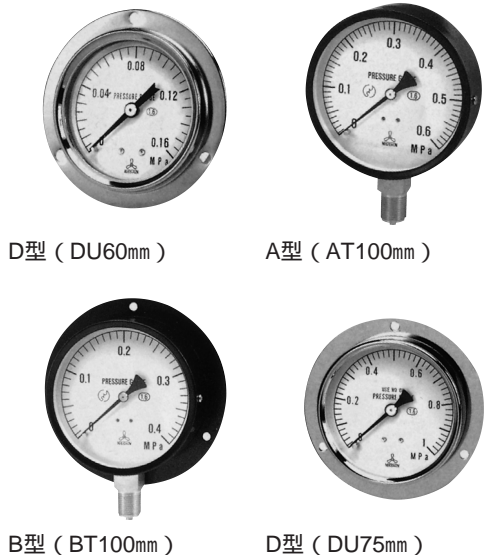

D型 (DU60mm)

A型 (AT100mm)

B型 (BT100mm)

D型 (DU75mm)

大きさ	外部形状	接続部形状	圧力レンジMPa			精度	接液部材質
			圧力	連成	真空		
50	A	T	1/4	0~0.1		1.6	一般用途用 耐食用用途用
60	A・B	T	1/4	0~25	-0.1~0.1	2.5	
	D	U	1/4				
75	A・B	T	3/8	0~0.05	-0.1~2	4.0	
	D	U	3/8				
			1/2	0~70	-0.1~0	1.0	
100	A・B	T・U	3/8				
		U・S	1/2	0~0.05	2.5		
	D	U	3/8				
			1/2	0~200			
150	A・B	U	3/8				
		U・S	1/2	0~0.2			
	D	U	3/8				
			1/2	0~200			
200	B	U・S	1/2				
	D						

PG形普通形圧力計価格表

大きさ	接液部材質	型式		圧力レンジ (MPa)										標準仕様	
		外部形状	ネジ径	真空計	0.06	0.1~0.16	0.2~3.5	4~6	10~25	30~40	50	100			
50	BS	A	R ¹ / ₈	1,950	2,750	1,950	1,450	1,650	2,200			4,300	●内枠、外枠材質: Fe ●外装: クロームメッキ ●精度: CL=1.6		
		D	G ¹ / ₄	2,600	3,450	2,600	2,100	2,350	2,900			4,950			
	SUS	A	R ¹ / ₄	7,050		7,050	5,950	6,850	7,300			7,950			
		D	R ¹ / ₄	7,700		7,700	6,600	7,500	7,950			8,600			
60	BS	A	G ¹ / ₄	1,950	2,750	1,950	1,450	1,650	2,200			4,300		●内枠、外枠材質: Fe/樹脂 ●外装: A/B黒塗装 ●外装: Dクロームメッキ ●精度: CL=1.6	
		D	R ¹ / ₄	2,600	3,450	2,600	2,100	2,350	2,900			4,950			
	SUS	A	R ¹ / ₄	7,050		7,050	5,950	6,850	7,300			7,950			
		D	R ¹ / ₄	7,700		7,700	6,600	7,500	7,950			8,600			
75汎用形	BS	A	G ³ / ₈	2,650		2,650	2,200	3,150	4,850						●内装、外装材質: Fe/樹脂 ●外装: A/B黒塗装 ●外装: Dクロームメッキ ●精度: CL=1.6
		D	R ³ / ₈	3,550		3,550	3,100	4,050	9,050						
	SUS	A	R ³ / ₈	6,950		6,950	6,600	8,000	9,050						
		B	R ³ / ₈												
75一般型	BS	A	G ³ / ₈	4,950	7,600	4,950	4,300	5,200	6,350	7,300	8,100		●内装、外装材質: Fe/樹脂 ●外装: A/B黒塗装 ●外装: Dクロームメッキ ●精度: CL=1.6		
		D	R ³ / ₈	5,650	8,250	5,650	4,950	5,750	7,000	7,950	8,750				
	SUS	A	R ³ / ₈	9,050	12,800	9,050	8,700	10,100	11,150	12,650					
		D	R ³ / ₈	9,700	13,450	9,700	9,350	10,750	11,800	13,350					
100汎用形	BS	A	G ³ / ₈	3,300		3,300	2,350	3,300	5,200					●内装、外装材質: Fe/樹脂 ●外装: A/B黒塗装 ●外装: Dクロームメッキ ●精度: CL=1.6 ●置き針: A/B可	
		D	R ³ / ₈	4,200		4,200	3,200	4,200	6,050						
	SUS	A	R ³ / ₈	7,600		7,600	6,300	8,650	9,700						
		B	R ³ / ₈												
100一般型	BS	A	G ³ / ₈	5,750	8,700	5,750	4,950	5,950	6,950	7,950	10,800	12,100			●内装、外装材質: Fe/樹脂 ●外装: A/B黒塗装 ●外装: Dクロームメッキ ●精度: CL=1.6 ●置き針: A/B可
		D	R ³ / ₈	6,600	9,600	6,600	5,850	6,850	7,850	8,800	11,700	13,000			
	SUS	A	R ³ / ₈	9,700	14,100	9,700	9,150	10,350	11,550	13,100	13,750	22,900			
		D	R ³ / ₈	10,600	15,000	10,600	10,050	11,250	12,450	14,000	14,650	23,800			

印の価格は圧力レンジ35MPaまでの価格です。