


直交軸ギアモータ

(株)ニッセイ

208141



フランジ取付



両軸型

H2シリーズギアモータ

H2 F M -22 L -50 - S100 W

モータ区分

M	モータ付	J	手切開放B付
B	ブレーキ付	E	クラッチ、ブレーキ付

容量

T020 三相0.2kW S100 单相100V

オプション

空欄	標準電圧	W	倍電圧
A	ターミナルボックス		
Z	ブレーキ付整流器内蔵TBOX		

シリーズ名 H2:H2シリーズ


取付区分 L 脚取付 F フランジ取付

枠番及び出力軸径

軸配置 L:左 R:右 T:両軸

減速比 50:1/50 200:1/200

寸法図

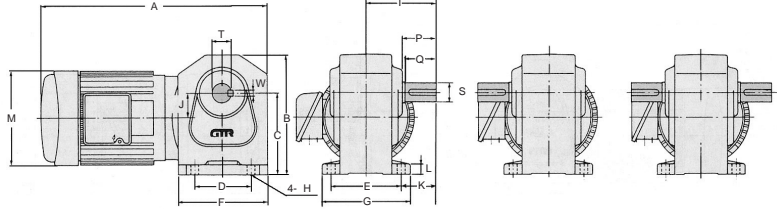

H2シリーズ直交軸ギアモータH2LM(モータ付)H2LB(ブレーキ付)寸法・価格

モータ容量	減速比1/	枠番	H2シリーズ脚取付		主要寸法 (mm)											出力軸 (mm)																			
			H2LM モータ付	H2LB ブレーキ付	A	B	C	D	E	F	G	I	K	L	M	P	Q	S	W	T															
三相 0.1kW	5	22	26,000	46,800	234.5	150	105	70	90	106	116	90	45	12	115	40	35	22	6	24.5															
	10 15 20	22	24,800	45,600																															
	25 30	22	26,000	46,800																															
	40 50	22	27,700	48,500																															
	60	22	32,700	53,500																															
	80 100 120	22	36,100	56,900																															
	160 200 240	22	39,400	60,200																															
	300 375 450	28	56,700	77,500																															
三相 0.2kW	600 750 900 1200 1500	32	68,500	89,300	330.5	205	140	95	120	152	150	120	60	18	115	55	50	32	10	35															
	5	22	28,100	52,200	280.5	150	105	70	90	106	116	90	45	12	135	40	35	22	6	24.5															
	10 15 20	22	26,000	50,100																															
	25 30	22	28,100	52,200																															
	40 50	22	29,800	53,900																															
	60	22	35,100	59,300																															
	80 100 120	28	40,500	64,600																															
	160 200 240	28	44,100	68,300																															
300 375 450	32	75,600	99,800																																
三相 0.4kW	600 750 900 1200 1500	40	91,300	115,400	414	242.5	165	120	140	180	180	140	70	20	135	65	60	40	12	43															
	5	28	43,100	68,500	325.5	175	120	80	100	125	126	100	50	15	141	45	40	28	8	31															
	10 15 20	28	40,700	66,100																															
	25 30	28	43,100	68,500																															
	40 50	28	45,200	70,500																															
	60	28	54,800	80,100																															
	80 100 120	32	66,200	91,500																															
	160 200 240	32	73,500	99,000																															
300 375 450	40	113,900	139,300																																
三相 0.75kW	600 750 900 1200 1500	50	150,800	176,200	475	308	200	150	180	210	230	156	75	25	141	75	70	50	14	53.5															
	5	32	54,900	87,400	374	205	140	95	120	152	150	120	60	18	162	55	50	32	10	35															
	10 15 20	32	50,300	82,900																															
	25 30	32	54,900	87,400																															
	40 50	32	61,800	94,300																															
	60	32	76,300	108,800																															
	80 100 120	40	90,100	122,700																															
	160 200 240	40	101,100	133,700																															
300 375 450	50	159,100	191,700																																
三相 1.5kW	600 750 900 1200 1500	50	159,100	191,700	505.5	308	200	150	180	210	230	165	75	25	162	75	70	50	14	53.5															
	5	40	113,600	151,800	456.5	252	165	120	140	180	180	140	70	20	186	65	60	40	12	43															
	10 15 20 25 30	40	95,600	133,800																															
	40 50 60	40	113,600	151,800																															
	80 100 120	50	146,100	184,300																															
	160 200 240	50	158,500	196,700																															
	300 375 450	50	159,100	191,700																															
	5	50	140,500	183,300																	475.5	308	200	150	180	210	230	165	75	25	186	75	70	50	14
10 15 20 25 30	50	125,900	168,600																																
40 50 60	50	140,500	183,300																																
80 100 120	50	179,800	222,500																																

注) 軸配置L・R・T軸のいずれかをご指示願います。T軸加算額 22:2,400円、28:3,500円、32:4,600円、40:5,700円、50:6,900円



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動回転

5

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境