


防水・屋外平行軸ギアモータ

(株)ニッセイ

208141

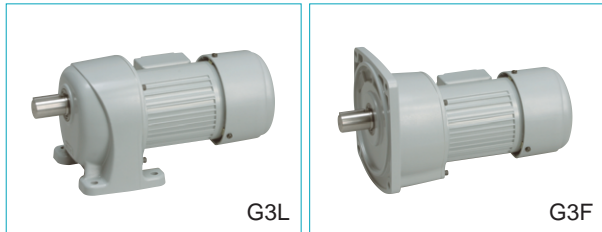

防水・屋外ギアモータG3シリーズ(平行軸)

食品機械、水処理機械等の水が飛散する環境に最適です。

- 防水・屋外ギアモータは、すべて連続定格でご使用頂けます。
- 電着塗装により塗り残しのない均一な塗膜が得られるため密着性が向上しハガレにくい良好な塗装となりました。この塗装はアクリル系を採用しているため、水・油・酸等の耐環境性能が従来品に比べ格段に向上しております。
- 取付方向の制限はありません。ご自由に設置できます。
- 出力軸材質 防水仕様：SUS420J2 屋外仕様：S43C

● 型式記号

G3 L V - 32 - 200 - T040 W E X

シリーズ名	G3	G3シリーズ(平行軸)	タイプ区分	L 脚取付	K 小フランジ取付	容量	T010 三相0.1 kW	オプション	空欄 標準電圧 200V/50・60Hz、220V/60Hz
				F フランジ取付	(18枠～32枠)	T020 三相0.2 kW		W 倍電圧 380V/50Hz 400V/50・60Hz、440V/60Hz	
モータ区分、出力軸材質区分	W 防水モータ付	出力軸材質 SUS420J2				T040 三相0.4 kW		E E型ターミナルボックス 0.1kW～0.75kWに標準	
	V 防水ブレーキモータ付	出力軸材質 SUS420J2				075 三相0.75kW			
	G 屋外モータ付	出力軸材質 S43C				150 三相1.5 kW			
	H 屋外ブレーキモータ付	出力軸材質 S43C				220 三相2.2 kW			
枠番及び出力軸径	32	出力軸径 200	減速比	1 / 200		補助記号	空欄 標準仕様		
							X 補助記号(特殊仕様追加識別記号)		

防水・屋外ギアモータG3シリーズG3L(脚取付) G3F(フランジ取付)価格

モータ容量	減速比1/	枠番	脚取付・防水仕様		脚取付・屋外仕様		フランジ取付・防水仕様		フランジ取付・屋外仕様	
			モータ付 G3LW	ブレーキ付 G3LV	モータ付 G3LH	ブレーキ付 G3LHV	モータ付 G3FW	ブレーキ付 G3FV	モータ付 G3FH	ブレーキ付 G3FHV
三相 0.1kW	5	18	35,000	60,800	31,100	57,000	35,000	60,800	31,100	57,000
	10、15、20、25、30、40、50	18	32,900	58,700	28,900	54,900	32,900	58,700	28,900	54,900
	60、80	22	42,000	67,900	37,500	63,400	42,000	67,900	37,500	63,400
	100、120	22	45,600	71,400	41,100	66,900	45,600	71,400	41,100	66,900
	160、200	22	48,600	74,400	44,000	69,900	48,600	74,400	44,000	69,900
	300、375、450	28	68,900	94,900	63,400	89,200	71,200	97,100	65,600	91,400
	600、750、900、1200	32	81,800	107,800	75,100	101,000	86,400	112,200	79,600	105,500
三相 0.2kW	5	18	37,800	68,700	34,000	64,800	37,800	68,700	34,000	64,800
	10、15、20、25	18	35,900	66,700	31,900	62,800	35,900	66,700	31,900	62,800
	30	22	38,400	69,300	34,000	64,800	38,400	69,300	34,000	64,800
	40、50	22	39,900	70,900	35,500	66,400	39,900	70,900	35,500	66,400
	60、80、100	22	45,500	76,400	41,000	71,900	45,500	76,400	41,000	71,900
	100、120	28	51,700	82,600	46,000	76,900	53,900	84,800	48,300	79,200
	160、200	28	55,300	86,100	49,600	80,600	57,500	88,500	51,900	82,800
三相 0.4kW	300、375、450	32	89,500	120,400	82,800	113,700	94,000	124,900	87,300	118,200
	600、750、900、1200	40	108,600	139,500	98,500	129,400	115,300	146,300	105,300	136,100
	5	22	52,900	85,600	48,500	81,100	52,900	85,600	48,500	81,100
	10、15、20、25	22	50,600	83,200	46,000	78,700	50,600	83,200	46,000	78,700
	30	28	54,000	86,700	48,500	81,100	56,200	89,000	50,700	83,300
	40、50	28	55,900	88,700	50,300	83,000	58,200	90,900	52,500	85,300
	60、80、100	28	65,600	98,300	60,000	92,700	67,900	100,500	62,200	95,000
三相 0.75kW	100、120	32	77,700	110,400	71,000	103,700	82,300	114,900	75,400	108,200
	160、200	32	84,800	117,500	78,100	110,700	89,300	122,000	82,600	115,200
	300、375、450	40	131,400	164,200	121,300	154,000	138,200	170,900	128,000	160,800
	600、750、900、1200	50	172,900	205,600	158,300	190,900	181,900	214,600	167,300	200,000
	5	28	68,300	111,000	62,600	105,400	70,500	113,200	64,900	107,600
	10、15、20、25	28	63,800	106,500	58,200	100,800	66,100	108,700	60,400	103,200
	30	32	69,500	112,100	62,600	105,400	73,900	116,600	67,100	109,900
三相 1.5kW	40、50	32	76,400	119,100	69,700	112,300	80,900	123,500	74,200	116,800
	60、80、100	32	90,900	133,600	84,200	126,800	95,400	138,000	88,700	131,300
	100、120	40	108,100	150,700	97,900	140,600	114,800	157,500	104,700	147,400
	160、200	40	119,100	161,700	108,900	151,700	125,800	168,500	115,800	158,400
	300、375、450	50	181,600	224,200	166,900	209,600	190,500	233,300	175,900	218,700
	5、10、15、20、25	32	83,200		76,500		87,700		81,000	
	30	40	94,400		84,400		101,200		91,100	
三相 2.2kW	40、50	40	106,800		96,800		113,600		103,500	
	60、80、100	40	134,900		124,800		141,700		131,500	
	100、120	50	172,000		157,300		181,000		166,400	
	160、200	50	184,300		169,700		193,400		178,800	
	5、10、15、20、25	40	109,000		99,000		115,900		105,700	
	30	50	120,300		105,700		129,300		114,700	
	40、50	50	142,700		128,100		151,800		137,200	
60、80、100	50	169,700		155,100		178,800		164,200		

注)ブレーキ付モータのターミナルボックスは整流器別置が標準です。整流器内蔵をご希望の場合はニッセイにて結線致しますのでご指示願います。
注)小フランジ取付型もあります。詳細はお問い合わせ下さい。



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

5 駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境