


小型中空軸ギアモータ

(株)ニッセイ

208141

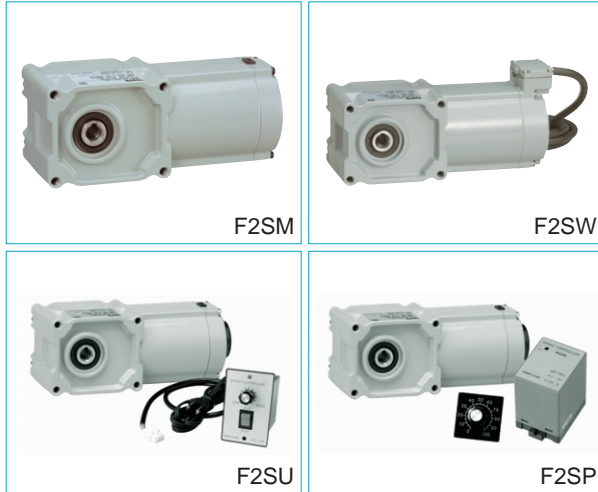

小型F2シリーズ同心中空軸タイプ

- モータ容量15W・25W・40W・60W・90Wタイプ
- 取付勝手自在でモータ中心にして対象、しかもフランジ面からもモータ部の突出がない両フランジ取付タイプです。
- 業界No.1の小型・軽量化を実現。容積17～46%減(他社比)
- 減速比1/10～1/240を品揃え、倍電圧仕様も標準化
- 高効率で省エネタイプのハイレシオハイポイドギアの採用

小型F2シリーズ同心中空軸防水タイプ

- IP65に適合するギアモータです。(IEC規格)
- IP65は防塵・防水の等級を表す表示です。IPの「6」は「完全な防塵構造」を表し「5」は「全方向からの噴流水からの保護構造」を表しています。
- 出力軸にステンレス鋼の採用(SUS420J2)

●小型F2シリーズ形式記号

F2 S B - 15 - 200 - S 60 WC

●小型F2シリーズ(防水型)形式記号

F2 S V - 15 - 200 - S 40

シリーズ名	モータ区分	相数	オプション仕様
F2 小型F2シリーズ	M モータ付 B ブレーキ付	T 三相200V/50・60Hz	空欄 標準電圧
タイプ区分	W 防水モータ付 V 防水ブレーキ付	S 単相100V/50・60Hz	W 倍電圧 三相400V 単相200V
S 中空軸タイプ	速比	容量	T・K 小型ターミナルボックス
枠番及び出力軸径(内径)	30 1/30 200 1/200	25 25W 60 60W	C 大型ターミナルボックス

F2Sタイプ(同心中空軸)ギアモータ価格

モータ容量	減速比 1/	枠番	同心中空軸 単相		同心中空軸 三相		同心中空軸防水型 単相		同心中空軸防水型 三相		スピードコントロールギアモータ	
			F2SM-S	F2SB-S	F2SM-T	F2SB-T	F2SW-S	F2SV-S	F2SW-T	F2SV-T	F2SU	F2FU
			モータ付	ブレーキ付	モータ付	ブレーキ付	モータ付	ブレーキ付	モータ付	ブレーキ付	モータ付	ブレーキ付
単相 三相 15W	10, 15, 20	12	16,400	28,700	16,400	28,700	21,500	33,800	21,500	33,800	26,000	18,100
	25, 30	12	16,800	29,200	16,800	29,200	21,900	34,300	21,900	34,300	26,400	18,500
	40, 50, 60	12	17,300	29,700	17,300	29,700	22,300	34,700	22,300	34,700	26,800	18,900
	80, 100, 120	12	18,000	30,300	18,000	30,300	23,000	35,300	23,000	35,300	27,600	19,700
	160, 200, 240	12	20,700	33,100	20,700	33,100	25,900	38,200	25,900	38,200	30,300	22,400
単相 三相 25W	10, 15, 20	12	17,300	29,700	17,300	29,700	22,900	35,200	22,900	35,200	26,800	18,900
	25, 30	12	17,900	30,200	17,900	30,200	23,500	35,900	23,500	35,900	27,500	19,600
	40, 50, 60	12	18,100	30,400	18,100	30,400	23,700	36,100	23,700	36,100	27,700	19,800
	80, 100, 120	12	18,800	31,200	18,800	31,200	24,500	36,800	24,500	36,800	28,400	20,500
	160, 200, 240	12	21,700	34,100	21,700	34,100	27,200	39,600	27,200	39,600	31,200	23,400
単相 三相 40W	10, 15, 20	12	20,200	35,300	20,200	35,300	26,900	42,200	26,400	41,500	29,800	21,900
	25, 30	12	20,600	35,900	20,600	35,900	27,500	42,600	26,800	42,000	30,200	22,300
	40, 50, 60	12	21,400	36,500	21,400	36,500	28,100	43,200	27,600	42,700	30,900	23,000
	80, 100, 120	12	22,200	37,400	22,200	37,400	28,900	44,100	28,400	43,600	31,800	23,900
	160, 200, 240	15	26,500	41,600	26,500	41,600	32,700	47,800	32,700	47,800	36,100	28,200
単相 三相 60W	10, 15, 20	12	23,600	41,500	23,600	41,500			30,900	48,900	47,200	33,300
	25, 30	12	24,300	42,300	24,300	42,300			31,500	49,500	47,800	34,100
	40, 50	12	25,000	43,000	25,000	43,000			32,400	50,300	48,700	34,800
	60	12	26,900	44,900	26,900	44,900			34,300	52,200	50,600	36,700
	80, 100, 120	15	28,500	46,500	28,500	46,500			35,200	53,300	52,100	38,300
単相 三相 90W	160, 200, 240	15	32,400	50,300	32,400	50,300			39,100	57,100	55,900	42,200
	10, 15, 20	15	24,500	42,500	24,500	42,500			31,800	49,700	50,900	41,500
	25, 30	15	24,800	42,800	24,800	42,800			32,100	50,100	51,200	41,900
	40, 50	15	25,400	43,300	25,400	43,300			32,700	50,700	51,800	42,500
	60	15	28,200	46,100	28,200	46,100			35,500	53,500	54,500	45,300
80, 100, 120	15	30,400	48,500	30,400	48,500			37,700	55,700	56,900	47,500	
160, 200, 240	15	34,400	52,300	34,400	52,300			41,600	59,700	60,700	51,400	

40W、60Wの枠番はタイプによって異なりますのでお問い合わせ下さい。



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

5 駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境