
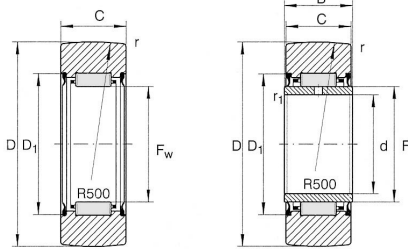


- 外輪に対する軸方向の側板なし
- 両側にリップシール付
- グリスおよびシールの材質による制限のため、運転温度は - 30 から + 120 まで

## ローフォア密封形(側板なし)RNA22シリーズ・NA22シリーズ





RNA22-2RS形

NA22-2RS形

形番	価格	形番	価格	主要寸法 (mm)				
				D	d	F, Fw	B	C
RNA22/6-2RSR	2,640	NA22/6-2RSR	3,200	19	6	10	12	11.8
RNA22/8-2RSR	2,890	NA22/8-2RSR	3,365	24	8	12	12	11.8
RNA2200-2RSR	3,410	NA2200-2RSR	4,040	30	10	14	14	13.8
RNA2201-2RSR	3,660	NA2201-2RSR	4,290	32	12	16	14	13.8
RNA2202-2RSR	3,780	NA2202-2RSR	4,410	35	15	20	14	13.8
RNA2203-2RSR	4,040	NA2203-2RSR	4,760	40	17	22	16	15.8
RNA2204-2RSR	4,420	NA2204-2RSR	5,210	47	20	25	18	17.8
RNA2205-2RSR	4,920	NA2205-2RSR	5,710	52	25	30	18	17.8
RNA2206-2RSR	5,680	NA2206-2RSR	6,505	62	30	35	20	19.8
RNA2207-2RSR	6,440	NA2207-2RSR	7,450	72	35	42	23	22.7
RNA2208-2RSR	7,060	NA2208-2RSR	8,160	80	40	48	23	22.7
RNA2209-2RSR	7,950	NA2209-2RSR	9,300	85	45	52	23	22.7
RNA2210-2RSR	8,820	NA2210-2RSR	10,380	90	50	58	23	22.7

- 外輪はINA理想外径形状を使用。総ころ形円筒ころを使用し、転動体による外輪に対する軸方向案内付。両側ラビンスシール付



NUTR形 (INA理想外径形状)

## ローフォア(側板付)NUTRシリーズ

## ローフォア(側板付)NUTR-Xシリーズ

形番	価格	主要寸法 (mm)			
		d	D	B	C
NUTR15	7,730	15	35	19	18
NUTR17	8,330	17	40	21	20
NUTR1542	8,460	15	42	19	18
NUTR1747	8,830	17	47	21	20
NUTR20	9,310	20	47	25	24
NUTR2052	9,810	20	52	25	24
NUTR25	9,930	25	52	25	24
NUTR2562	10,400	25	62	25	24
NUTR30	10,700	30	62	29	28
NUTR3072	11,400	30	72	29	28
NUTR35	11,800	35	72	29	28
NUTR3580	14,500	35	80	29	38
NUTR40	15,500	40	80	32	30
NUTR45	16,400	45	85	32	30
NUTR4090	19,200	40	90	32	30
NUTR50	19,900	50	90	32	30
NUTR45100	22,900	45	100	32	30
NUTR50110	27,900	50	110	32	30

形番	価格	主要寸法 (mm)			
		d	D	B	C
NUTR15X	御見積	15	35	19	18
NUTR17X	御見積	17	40	21	20
NUTR1542X	御見積	15	42	19	18
NUTR1747X	御見積	17	47	21	20
NUTR20X	御見積	20	47	25	24
NUTR2052X	御見積	20	52	25	24
NUTR25X	御見積	25	52	25	24
NUTR2562X	御見積	25	62	25	24
NUTR30X	御見積	30	62	29	28
NUTR3072X	御見積	30	72	29	28
NUTR35X	御見積	35	72	29	28
NUTR3580X	御見積	35	80	29	38
NUTR40X	御見積	40	80	32	30
NUTR45X	御見積	45	85	32	30
NUTR4090X	御見積	40	90	32	30
NUTR50X	御見積	50	90	32	30
NUTR45100X	御見積	45	100	32	30
NUTR50110X	御見積	50	110	32	30

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境