



SPF形

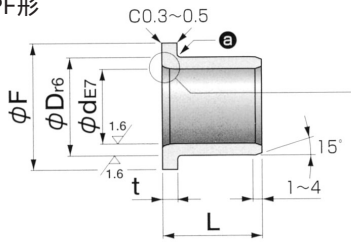

- 相手軸
d8：一般用
(高負荷)
e7：一般用
(軽負荷)
f7：高精度用
g6：高精度用
(間欠運転)

●回転、揺動運動と往復運動に使用できます。

SPW形



注) 形番末尾にN記号が付いている商品は、取付穴なしのタイプです。

●SPBと組み合わせて使用できます。

500SPフランジブッシュ SPF形寸法、価格

単位：mm

形番 内径×長さ(L)	SPF形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t	形番 内径×長さ(L)	SPF形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t	形番 内径×長さ(L)	SPF形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t
0610	1,430	6	10	16 2	1815	2,860	18	24	32 3	4050	5,500	40	50	65 5
0612	1,650				1820	2,860				4530	5,060			
0810	1,320	8	12	20 2	1825	2,860				4535	5,170			
0812	1,760				1830	2,970				4540	5,390	45	55	70 5
0815	1,760				1835	3,190				4550	6,160			
1010	1,320	10	14	22 2	1840	3,740				4560	6,490			
1012	1,870				2015	2,640				5030	5,280			
1015	1,430				2020	2,860				5035	5,720			
1017	1,870				2025	2,970	20	30	40 5	5040	5,720	50	60	75 5
1020	1,870				2030	2,970				5050	7,370			
1210	1,870	12	18	25 3	2035	3,190				5060	8,030			
1212	1,870				2040	3,300				5540	7,920			
1215	1,870				2515	2,860				5560	10,230	55	65	80 5
1220	1,870				2520	2,970				6040	9,680			
1225	2,310				2525	3,300				6050	10,230			
1230	2,420				2530	3,520	25	35	45 5	6060	11,000	60	75	90 7.5
1310	2,310	13	19	26 3	2535	3,850				6080	12,210			
1312	2,310				2540	3,960				6367	11,110	63	75	85 7.5
1315	2,310				2550	4,400				6560	11,440	65	80	95 7.5
1320	2,310				3020	3,520				7050	10,890			
1325	2,750				3025	3,960				7080	13,530	70	85	105 7.5
1330	3,080				3030	4,070				7560	11,600	75	90	110 7.5
1415	2,310	14	20	27 3	3035	4,180	30	40	50 5	8060	14,520			
1420	2,420				3040	4,290				8080	17,820	80	100	120 10
1425	2,640				3050	4,510				80100	21,340			
1510	2,310	15	21	28 3	3120	3,850				9060	16,500	90	110	130 10
1512	2,420				3130	3,960	31.5	40	50 5	9080	20,570			
1515	2,420				3135	4,070				10080	22,660			
1520	2,640				3140	4,730				100100	28,820	100	120	150 10
1525	2,860				3520	4,180				12080	26,070			
1530	2,860				3525	4,400				120100	30,470	120	140	170 10
1612	2,420	16	22	29 3	3530	4,730				13080	40,700			
1615	2,420				3535	4,840	35	45	60 5	130100	46,860	130	150	180 10
1618	2,640				3540	4,950				14080	46,860			
1620	2,640				3550	5,060				140100	50,490	140	160	190 10
1623	2,750				4020	4,400				150100	55,440			
1625	2,860				4025	4,730				150120	61,600	150	170	200 10
1630	2,970				4030	4,950	40	50	65 5	160100	61,600			
1635	3,080				4035	5,060				160120	67,760	160	180	210 10
1640	3,190				4040	5,170								

500SPスラストワッシャー SPW形寸法、価格

単位：mm

形番 内径×厚み	SPW形 価格	内径 d	外径 D	取付穴 PCD ネジ	形番 内径×厚み	SPW形 価格	内径 d	外径 D	取付穴 PCD ネジ	形番 内径×厚み	SPW形 価格	内径 d	外径 D	取付穴 PCD ネジ
0603	1,340	6.2	25	15 M3×2	1603N	1,900	16.2	50		5508	5,150	55.3	110	85 M 6×4
0803	1,340	8.2	28	18 M3×2	1803	1,900	18.2	50	35 M3×2	6008	5,600	60.3	120	90 M 8×4
1003	1,340	10.2	30	20 M3×2	2005	1,790	20.2	50	35 M5×2	6508	6,160	65.3	125	95 M10×4
1203	1,460	12.2	40	28 M3×2	2505	1,900	25.2	55	40 M5×2	7010	6,720	70.3	130	100 M10×4
1203N	1,460	12.2	40		3005	2,020	30.2	60	45 M5×2	7510	7,620	75.3	140	110 M10×4
1303	1,460	13.2	40	28 M3×2	3505	2,460	35.2	70	50 M5×2	8010	8,290	80.3	150	120 M10×4
1403	1,680	14.2	40	28 M3×2	4007	3,020	40.2	80	60 M6×2	9010	9,860	90.5	170	140 M10×4
1503	1,900	15.2	50	35 M3×2	4507	4,260	45.2	90	70 M6×2	10010	11,760	100.5	190	160 M10×4
1603	1,900	16.2	50	35 M3×2	5008	4,480	50.3	100	75 M6×2	12010	14,560	120.5	200	175 M10×4

末尾にN記号が付いている商品は取付穴なしのタイプです。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境