

ステンレスハンドル

スガツネ工業(株)

236251

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

6


動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体


工場設備・環境

76型ステンレスハンドル(SUS304)



H-75-C型丸棒取手形ステンレスハンドル(SUS303)

RoHS

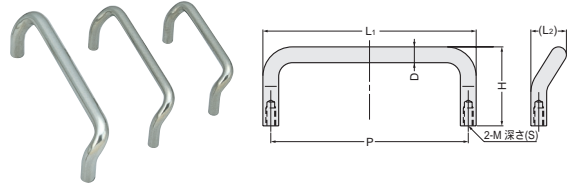

●材質：ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上・鏡面研磨仕上



●材質：ステンレス鋼(SUS303)バレル研磨仕上

ヘアライン仕上(031) 鏡面研磨仕上(037)	ヘアライン 仕上	鏡面研 磨仕上	主要寸法(mm)		付属品
			L	P	
7613-031(037)	1,600	1,800	138	128	十字穴付 トラス小 ねじ M4 x 45
7612-031(037)	1,800	2,000	170	160	
7611-031(037)	2,000	2,400	202	192	
7610-031(037)	3,000	3,400	298	288	

形番	価格	主要寸法(mm)					
		L1	(L2)	(S)	H	P	D M
H-75-C-66	430	66	16	7	30	60	6 M4
H-75-C-86	490	86			31.5	80	
H-75-C-108	650	108	18	10	32	100	8 M5
H-75-C-128	770	128			40	120	

H-42-Cステンレスハンドル(SUS304) RoHS

H-42-Bステンレスハンドル(SUS304) RoHS

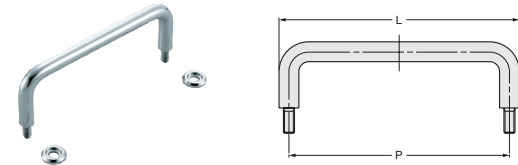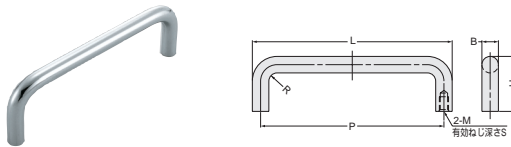

●材質：ハンドル：SUS304鏡面研磨仕上

単位：mm



●材質：ハンドル：SUS304 座金・SW・NT：ステンレス鋼

形番	価格	L	H	B	P	S	M
H-42-C-8	350	66	22	6	60	7	M4 x 0.7
H-42-C-14	460	86	30	6	80	7	M4 x 0.7
H-42-C-1	480	75	30	7	68	8	M5 x 0.8
H-42-C-2	660	109	30	9	100	8	M5 x 0.8
H-42-C-3	880	120	40	10	110	8	M6 x 1
H-42-C-4	940	130	40	10	120	8	M6 x 1
H-42-C-15	1,410	162	50	12	150	10	M8 x 1.25
H-42-C-5	1,550	200	50	12	188	10	M8 x 1.25
H-42-C-6	1,770	250	50	12	238	10	M8 x 1.25
H-42-C-7	1,960	300	50	12	288	10	M8 x 1.25

形番	価格	L	高さ	ネジ長さ	握り幅	P	取付ねじ
H-42-B-8	440	66	22	7	6	60	M4 x 0.7
H-42-B-1	560	75	30	11	7	68	M5 x 0.8
H-42-B-14	530	86	30	10	6	80	M4 x 0.7
H-42-B-2	760	109	30	11	9	100	M5 x 0.8
H-42-B-3	980	120	40	11	10	110	M6 x 1
H-42-B-4	1,030	130	40	11	10	120	M6 x 1
H-42-B-15	1,460	162	50	20	12	150	M8 x 1.25
H-42-B-5	1,700	200	50	20	12	188	M8 x 1.25
H-42-B-6	1,920	250	50	20	12	238	M8 x 1.25
H-42-B-7	2,100	300	50	20	12	288	M8 x 1.25

ECH型ステンレスハンドル(SUS303)

FT型ステンレスフィニッシュハンドル(SUS304) RoHS

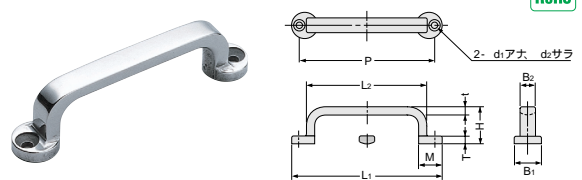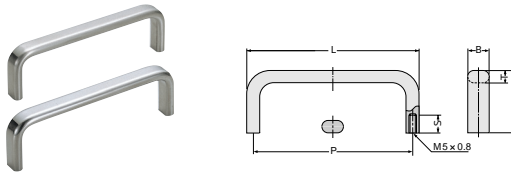

●材質：ステンレス鋼(SUS303)鏡面研磨仕上

単位：mm

●材質：ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨仕上

単位：mm

形番	価格	L	全高	全幅	P	S	取付ネジ
ECH-75M	1,800	83	40	14	75	11	M5 x 0.8
ECH-100M	2,000	108	40	14	100	11	
ECH-125M	2,500	133	40	14	125	11	
ECH-150M	3,000	158	50	14	150	11	
ECH-200M	3,400	208	50	14	200	11	
ECH-250M	4,100	258	50	14	250	11	
ECH-300M	5,100	308	50	14	300	11	

形番	価格	L1	L2	B1	H	M	P	取付穴
FT-65	1,800	65	48	13	16	13	57	
FT-80	2,050	80	64	14	20	14	72	
FT-100	2,800	100	75	18	25	18	88	

HK型ステンレス片折ハンドル(SUS304) RoHS

握り部が90°に折れ、使用しない時は倒しておく事ができます。

●材質：ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨仕上

単位：mm

FM型ステンレスフリーピッチハンドル(SUS316) RoHS

形番	価格	L	全高	パイプ径	支柱径	取付ネジ
FM-S150	生産中止品	152	41	10	20	M5 x 0.8 深さ10
FM-S250	生産中止品	254				
FM-S380	生産中止品	381				
FM-S510	生産中止品	508				



形番	価格	取付ピッチ	取付ネジ	全高
HK-80	2,700	80		
HK-100	2,800	100	M6	48
HK-120	2,900	120		

