


# トロリーチェーン・サイドボーチェーン (株)アールケー・エキセル



204752

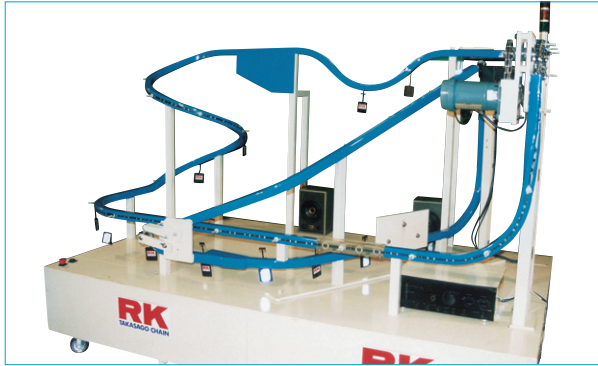

## 超軽量トロリーチェーンRKSB 20415

### ●特長

コンパクトなライン設計ができます。  
 既存の設備はそのまま、軽量物を目的地へ搬送します。  
 最小曲率半径は300mmです。  
 従来のRK-SBC2040をさらに強度upしました。(平均引張強さ9.4kN 18.6kN)  
 ワークは下吊り、横吊り、上乘せが可能です。

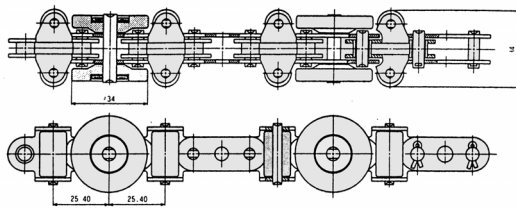


ガイドレールの種類  
 直線ガイドレールL=3m  
 垂直ガイドレール90° R  
 外ガイドレール45° R  
 内ガイドレール45° R

## RKSB20415ガイドレール寸法

単位: mm

チェーン	A	B	C	T	R
SB20415	36	36	10	3.2	300

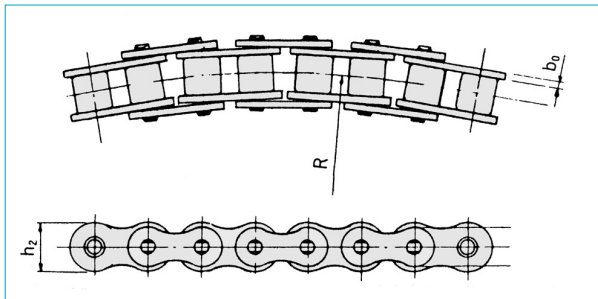

## サイドボーチェーン


RKサイドボーローラチェーンは、標準ローラチェーンのピンとブッシュ間のクリアランスを大きく設計し、さらに内リンクと外リンク間クリアランスも考慮して作られた、横方向に大きな湾曲性を備えたローラチェーンです。  
 基本寸法は、JISローラチェーンに準拠していますので標準スプロケットが使えます。

## サイドボーチェーン仕様・価格

単位: mm

チェーン番号	3m 価格	ピッチ P	内リンク 内幅	ローラ外径	ピン外径	リンクプレート		最小曲り 半径R	平均引張強さ	
						b <sub>0</sub>	h <sub>2</sub>		KN	kgf
RKSB35	10,670	9.525	4.68	5.08	3.20	1.25	9.1	250	7.5	760
RKSB40	8,400	12.70	7.85	7.92	3.58	1.50	12.1	350	9.4	960
RKSB50	9,380	15.875	9.40	10.16	4.51	2.00	15.1	400	13.9	1420
RKSB60	11,430	19.05	12.57	11.91	5.09	2.40	18.1	500	22.6	2300
RKSB80	御見積	25.40	15.75	15.88	5.96	3.20	24.2	600	31.4	3200
RKSB2040	御見積	25.40	7.85	7.92	3.58	1.50	12.1	600	9.4	960
RKSB2050	御見積	31.75	9.40	10.16	4.51	2.00	15.1	750	13.9	1420
RKSB2060	御見積	38.10	12.57	11.91	5.09	3.20	18.1	800	22.6	2300

### ナット取付状態



バー・治具等をボルトだけで取付可能なアタッチ付きローラチェーンです。

## 圧入ナット付きアタッチ

チェーン番号		ナット呼び 寸法 (M)
標準チェーン	ダブルピッチチェーン	
RK35		M3
RK40	C2040・42	M3
RK50	C2050・52	M5
RK60	C2060・62	M5
RK80	C2080・82	M6