



スリップミニチュアクラッチ・MSCシリーズ



MSC型

MSC-CL型

- 任意にプリセット・トルクを設定できるメカニカルクラッチで、オーバーラン防止装置、トルク・リミッターブレーキなどとして使用の他、サーボ系機器、精密分野で大きなメリットを提供致します。
- リミット設定トルク 2型：0.023Nm～0.54Nm (調整範囲) 6型：0.078Nm～1.32Nm
- 型式番号の呼び方 ①クラッチ板枚数 2:2枚・6:6枚  
MSC - 2 - B - 8 ②タイプ  
型式 ① ② ③ ③内径

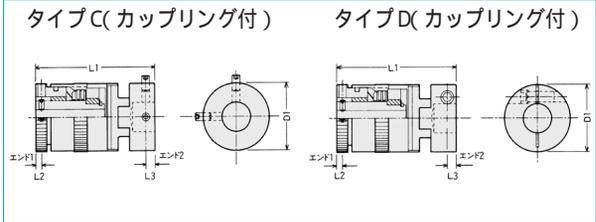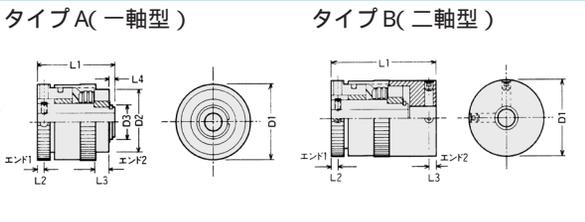

MSC-2型仕様・価格

単位: mm

型式	標準型価格	標準内径	CL型価格	エンド2内径	リミット設定トルクN・m	外径D <sub>1</sub>	全長L <sub>1</sub>
MSC-2-A	13,900	6/8	18,200	貫通穴 6、8	0.023	25.8	26.4
MSC-2-B	15,800	6/8	20,000	6、8、10		25.8	36.0
MSC-2-C	17,900	6/8	22,100	6、7、8、9、10、11	0.54	25.8	46.5
MSC-2-D	20,000	6/8	24,200	6、7、8、9、10、11		25.8	46.5

MSC-6型仕様・価格

単位: mm

型式	標準型価格	標準内径	CL型価格	エンド2内径	リミット設定トルクN・m	外径D <sub>1</sub>	全長L <sub>1</sub>
MSC-6-A	15,800	6/8	20,600	貫通穴 6、8	0.078	25.8	32.4
MSC-6-B	17,800	6/8	22,700	6、8、10		25.8	42.5
MSC-6-C	20,000	6/8	24,800	6、7、8、9、10、11	1.32	25.8	53.4
MSC-6-D	22,100	6/8	27,100	6、7、8、9、10、11		25.8	53.4

注) アダプタータイプとして2、3、4、5 対応可能です。異径内径加算200円、インチサイズは異径内径価格より算出して下さい。



トルク調整式トルク・リミッターMTLシリーズ

超高速回転 (  $\frac{\text{MAX9000rpm}}{\text{MTLA-57型}}$  ) トルク設定自由自在



MTLA-AB型

MTLA-D型

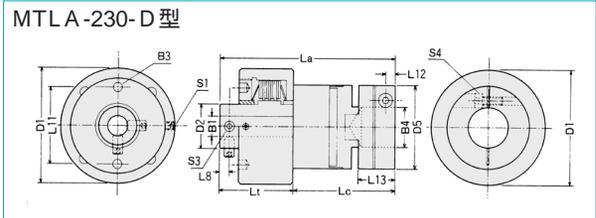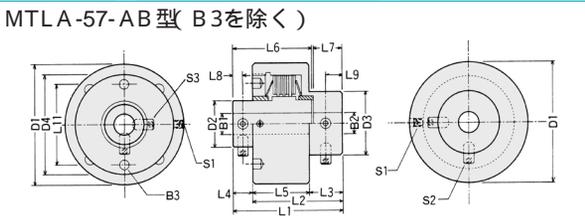

MTL-AB型一軸・2軸兼用型仕様・価格

型式	標準内径価格	リミット設定トルクN・m		標準内径		許容内径		外径D <sub>1</sub>	全長L <sub>1</sub>
		最小	最大	B1	B2	B1	B2		
MTLA-57-AB	44,200	0.28	5.58	8	8	8	8 ~ 16	34.93	37.15
MTLA-115-AB	49,300	0.56	11.27	10	10	10	10 ~ 14 ~ 20	57.15	52.50
MTLA-230-AB	64,800	1.13	22.55	12	12	12	12 ~ 20 ~ 26	73.03	66.68

MTL-C型・D型(カップリング付)仕様・価格

型式	標準内径価格	リミット設定トルク	組み合わせトルクオルダム	標準内径		許容内径	全長
				最小	最大		
MTLA-57-C	50,900	0.28/5.58	MJ - 25	8	8	8 6 - 11	56.6
MTLA-57-D	52,200	0.28/5.58	MJC - 25	8	8	8 6 - 11	
MTLA-115-C	60,200	0.56/11.27	MJ - 41	10	10	10 - 14 10 - 16	88.7
MTLA-115-D	62,100	0.56/11.27	MJC - 41	10	10	10 - 14 8 - 20	
MTLA-230-C	85,300	1.13/22.55	MJ - 57	12	12	12 - 20 12 - 30	120
MTLA-230-D	88,100	1.13/22.55	MJC - 57	12	12	12 - 20 12 - 30	

注) C型: MJシリーズセットスクルー形 D型: MJCシリーズクランプ形