




Fシリーズ汎用小型クロスタイプ

- 内径16～40mmのサイズ。
- コンパクトで回転精度が優れています。
- 無給油型です。
- 高速連続運転が可能です。
- 本体に追加加工が可能です。
- **主な用途**
各種工作機械、レバラー、印刷機械、木工機械、プレス、建設機械、ポンプ、食品機械、一般産業機械

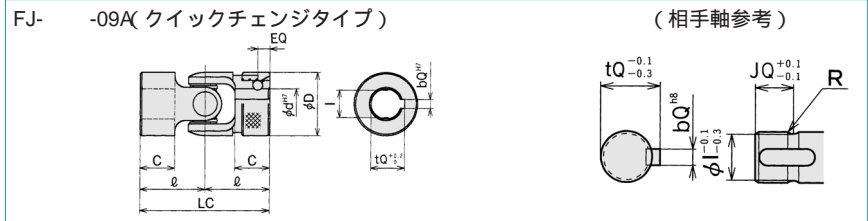


●加工形状



FJ型汎用クロスタイプ仕様、寸法



許容作動角：25°

品番	許容回転数 (min ⁻¹)	許容トルク (N·m)	GD ² (kg·cm ²)	主要寸法 (mm)									
				d	D	LC	ℓ	C	E	b	t	M	SW
FJ-32-A	5000	29	1.5	16	32	65	32.5	18	9	5	18.3	6	33
FJ-42-A	5000	78	5.2	20	42	86	43	23	11	6	22.8	8	43
FJ-52-A	5000	140	18	25	52	108	54	30	14	8	28.3	8	53
FJ-59-A	5000	240	40	30	59	140	70	40	20	8	33.3	8	61
FJ-70-A	3500	340	77	40	70	160	80	45	22	12	43.3	12	70




FJ型汎用クロスタイプ価格

品番	加工なし	片側				相手軸参考寸法 (mm)				
		新JISキー	両側新JISキー	クイックチェンジ	EQ	I	R	JQ	bQ	tQ
32	8,200	8,800	9,300	19,800	8	13.3	3.2	10	5	18
42	8,200	8,800	9,300	22,000	8	18.3	3.2	15	5	23.1
52	9,300	9,900	10,400	24,200	10	22.53	4.4	20	7	28
59	14,400	15,600	16,800	36,000	11	26.95	4.8	29	7	33
70	16,800	18,600	20,400	48,000	12	37.36	5.2	33	10	43.4

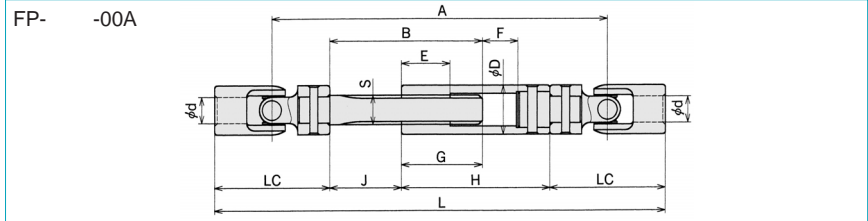


FP型中間スプライン軸付仕様、寸法




品番	d	L	伸縮	A	B	主要寸法 (mm)									
						インボリュート、スプライン諸元 S	E	LC	D	F	G	H			
FP-32-A	16	290	+37 -21	225	117	大径=17 m=1.0 z=15	30	65	26	21	67	110			
FP-42-A	20	340	+34 -26	254	117	大径=20 m=1.0 z=18	40	86	30	26	74	125			
FP-52-A	25	400	+16 -34	292	120	大径=25 m=1.25 z=18	50	108	40	34	61	125			
FP-59-A	30	495	+20 -45	355	135	大径=30 m=1.667 z=16	50	140	44	45	70	150			
FP-70-A	40	570	+20 -50	410	155	大径=40 m=1.667 z=22	60	160	60	50	80	175			

FP型中間スプライン軸付価格



品番	加工なし	片側		両側	
		新JISキー	クイックチェンジ	新JISキー	クイックチェンジ
32	30,800	31,300	31,900	42,900	53,900
42	33,000	33,500	34,100	47,300	60,500
52	40,700	41,200	41,800	55,500	69,800
59	58,800	60,000	61,200	81,600	102,000
70	76,800	78,600	80,400	109,800	139,200



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

7 動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境