



脚はオプションです。


搬送能力30kg/全長

インサイドカバータイプ/SZ形

安価で経済的、しかも用途拡大

- センタドライブのポピュラータイプ。
- フレーム側面への出っぱりがありませんのでコンベヤをピッタリくっつけられます。
- コンベヤを並べたままヘッド、テーブルリを交換、床置き状態で機械装置にセットしてもメンテナンスが容易です。
- インサイドカバーに給油口がありますので、カバーを外さずチェーンへの給油ができます。
- モータの交換を容易にするため、モータベースを別にしてあります。

標準オプション機種



作業テーブルタイプ/SZY形 オプション)

能力=30kg/全長モータ出力25W~90W




● アルミ製 ● 導電性マット ● メラミン化粧板




トラフタイプ/SZU形 オプション)

寸法図(標準モータ取付)

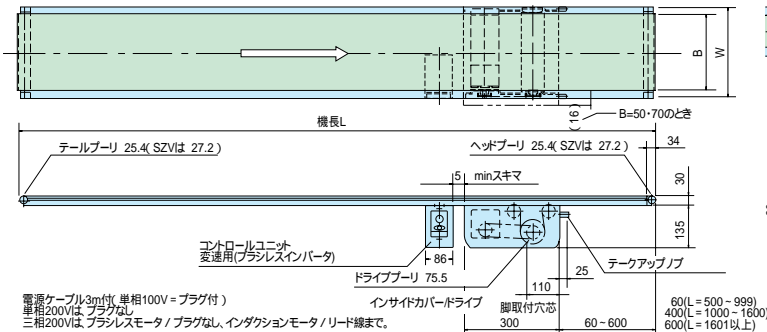

● 直交軸モータ取付

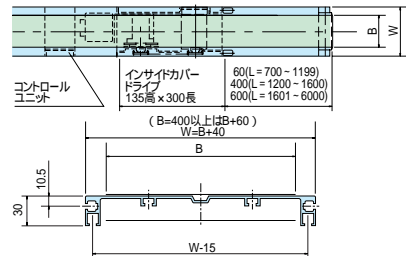

● 型番表示

SZ15 - 1.5 C (D 50-1 A15) L

機長をmで表示

ドライブ区分の表示 C:センタドライブ

モータ出力と電源表示

ヘルツと呼称ベルト速度

型式表示略号、機種とベルト幅cmで表示

モータ区分の表示

ドライブ位置ベルト進行方向

SZ形標準仕様

型 式 表 示 略 号	SZ05	SZ07	SZ10	SZ15	SZ20	SZ25	SZ30	SZ35	SZ40	SZ50	SZ60	
ベルト幅 (mm)	呼称幅 B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
	実幅 4.0m以下	45	65	95	145	195	245	295	345	400	500	600
機 幅 W (mm)	実幅 4.1m以上			85	135	185	235	285	335	390	490	590
		90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
機 長 L (m)	0.5・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0~12.0(ベルト幅50・70は、4.0m以下 λ =6.1m以上は、中間テークアップを装備) 最短L=標準モータ0.5(コントロールユニットを別置きで0.4)・直交軸モータ0.7(モータ下向き〔特殊〕のとき0.5)											
最大搬送能力	30kg/全長(水平)・17kg/全長(10°傾斜)・12kg/全長(20°傾斜)											
ベルト速度(m/min)	〔変速〕5、15、30、40、70、90 〔定速50Hz〕2、5、10、15、20、26、30、40、50、70、90 〔定速60Hz〕2、6、12、18、26、30、40、52、71、90											
電 源 / 出 力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相/ブラシレスモータ変速 50W・130W、定速25W・40W・60W・90W											
ベ ル ト	ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト)											
フ レ ー ム	高精度アルミ押出し材、クリア仕上げ(高さ30mm)											

注 バルト速度欄太字が標準速度になります。