



脚はオプションです。

搬送能力20kg/全長

トラフタイプ/SCU形

水気のあるばら状のものもOK！！

- 菓子類など食品のばら物搬送に。
- 水気や油が多少付着しているものには、モータ上部形 (HU・AU)やモータ横出しタイプをお薦めします。
- トラフを構成しているベルト受板は左右別々に取外しができますので、メンテナンスが容易です。
- 型番表示

SCU20 - 1.0 (C 40-1 A/5) L


型式表示略号、ベルト幅 (cm) 機長 (mで2ケタ表示)
モータ区分の表示 (例 定速モータ) モータ出力、電源表示
Hzとベルト速度を略式表示 ドライブ位置・ベルト進行方向

SCU形標準仕様

型式表示略号	SCU20	SCU25	SCU30	SCU35	SCU40	SCU50	SCU60
ベルト幅 呼称幅 B (mm) 実幅 (正転)	200	250	300	350	400	500	600
機幅 W (mm)	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (m)	1.0・1.5・2.0・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0 (最低0.5 A=0.5HS=0.65H S W=0.75但し、脚取付否)						
最大搬送能力	20kg/全長 (水平)						
ベルト速度 (m/min)	[変速] 5、15、20、30、40 [定速50Hz] 2、5、10、15、20、25、30、40 [定速60Hz] 2、6、12、18、24、30、36、40						
電源 / 出力	1: 100V単相 2: 200V単相 3: 200V三相 / プラシレスモータ変速 50W・130W、定速 25W・40W・60W・90W (ドライブ区分A・AUは50W以下、HSWは60W以上)						
ドライブ (mm)	両支持タイプ / 片持ちタイプ / 横出しタイプ モータ下部 (H) / 有効すきま50・150モータ上部 (HU) / 有効すきま50・150モータ下部 (A) / 有効すきま50モータ上部 (AU) / 有効すきま50						
ベルト	標準モータ (HS) 直交軸モータ (HSW)						
フレーム	ポリウレタン (食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト)						
オプション	脚・ガイドレール・スカート他						

注 バルト速度欄太字が標準速度になります。

ドライブの種類

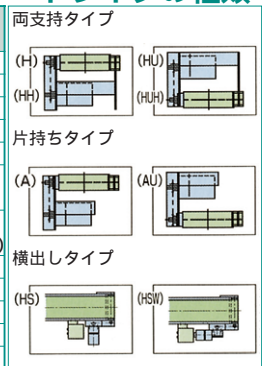

脚はオプションです。

搬送能力300kg/全長

キャリアローラタイプ/SMF形

- 最大ベルト幅1600mm、機長30mで、一般物流用に最適！！
- ベルトとフレームの間にすきまがあかないようフレームを採用しています。(搬送面安全対策)
 - 搬送物は30kg/mのものまで搬送可能です。
 - ダンボール箱、プラスチック箱等の搬送用として、最大機長30m迄製作可能です。
 - センタドライブ (CC=10mまで、CL=10.1~30mまで) ヘッドドライブ (モータ上部、モータ下部でベルト面からの有効すきま略号H=10mm、HH=100mm、HJ=200mm)を品揃えしてあります。

SMF形標準仕様

型式表示略号	SMF30	SMF40	SMF50	SMF60	SMF70	SMF80	SMF90	SMF100	SMF110	SMF120
ベルト幅 呼称幅 B (mm) 実幅 (正運転)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
機幅 W (mm)	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180
機長 L (m)	1.1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15~30 (1m毎が標準) (ヘッドドライブは12mまで)									
キャリアローラ (mm)	42.7×1.0t・ピッチ (P) =100・200									
ベルト速度 (m/min)	0.2kW~0.75kW [変速] 5、15、20、30、40、50 [定速50Hz] 5、10、15、20、25、30、40、50 [定速60Hz] 6、12、19、24、30、36、48、60					90W~130W [変速] 5、15、19、30、40 [定速50Hz] 5、10、15、19、25、30、40 [定速60Hz] 6、12、18、23、29、37				
電源 / 出力	1: 100V単相 2: 200V単相 3: 200V三相 (0.2kW~0.75kWタイプは200V三相のみ) / 変速130W (プラシレスモータ変速)・0.2kW・0.4kW・0.75kW、定速90W・0.2kW・0.4kW・0.75kW									
ドライブ方式	センタドライブ (略号C)・ヘッドドライブ (略号H)									
ベルト	樹脂ベルト2PLY (色=グリーン) (蛇行レスタイプ=裏Vサン付)									
フレーム	高精度アルミ押し出し材 (高さ90mm 97mm)									

注 バルト速度欄太字が標準速度になります。