

# 軽搬送用エスコンミニ

三機工業(株)

311361

フリックタッチカーブFTB形



ミニカーブSMBM形



搬送能力10~20kg/台

## フリックタッチカーブ・ミニカーブFTB/SMBM形

### フリックタッチカーブFTB形

- 低価格、ベルト着脱容易、搬送能力10kg/台。
- テークアップも駆動用のチェーン・スプロケットもなくしたパーフェクト調整レス。
- 工具なしで1・2・3の動作でベルトが着脱できる新機構。
- 内R150mmと内Rが小さく、両端ローラ径 19mmの小径ローラエッジで小物搬送。

### ミニカーブSMBM形


- 内R200・210・300・600mmを品揃え。
- ベルト幅200~1000mm、角度180°も品揃え。
- モータ上部形も、モータ横出しも品揃え。

● 型番表示

SMBM40 - 90 R20 HU ( D 13-1 B18 ) L

型式表示略号、ベルト幅cmで表示      カーブの角度の表示90=90°カーブ  
 内径半径R<sub>1</sub>をcmで表示                      ドライブ区分の略号を表示  
 モータ区分の表示 例 ブラシレスモータ変速 )  
 モータ出力と電源表示                      Hzとベルト速度を略号表示  
 ベルト進行方向の表示、時計針回転方向で左右(例R=右)

寸法図(SMBM形)

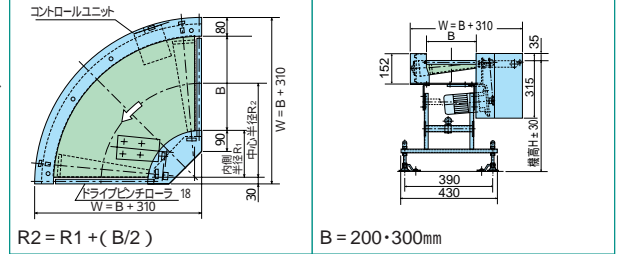

## フリックタッチカーブタイプFTB形仕様

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。

型式表示略号	FTB20	FTB30	FTB40	FTB50	FTB60
有効ベルト幅B(mm)	200	300	400	500	600
半径(mm)	150	150	150	150	150
内側R1	250	300	350	400	450
中心R2	175	260	350	440	525
最大搬送物(mm)					
角 度	90°				
最大搬送能力	5~10kg/台(ベルト仕様による)				
ベルト速度(m/min)	10、13、15、22、26				
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相/90W				
ベルト上面高さH(mm)	500・550・600・650・700・750・800・850・900				
ベ ル ト	ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト)				
オ プ シ ョ ン	内、外周ガイド・コントロールユニット				

## フリックタッチカーブタイプFTB形価格

注)ベルト角高さ500~900mmの範囲の価格です。

型式表示	有効ベルト幅(mm)					共通仕様
	200	300	400	500	600	
90°カーブ	御見積	御見積	御見積	御見積	御見積	90W、ブラシレスモータ

## カーブベルトタイプSMBM形仕様

## カーブベルトタイプSMBM形価格

機種	SMBM形(カーブベルトタイプ)				
	200	300	400	500	600
ベルト幅(mm)	200	300	400	500	600
内側半径R <sub>1</sub> (mm)	200				
中心半径R <sub>2</sub> (mm)	300	350	400	450	500
搬送最大運搬数(mm)	150	250	330	400	500
搬送能力	20kg/台			40(60)kg/台	
機高H(mm)	750±45(最低350+45)		750±30(最低550+30)		
角 度	内R20:90°		内R30・60:180°、90°、60°、45°		
ベルト速度m/min)	内R20				
	〔変速〕6、15、20、30				
	〔定速50Hz〕6、10、15、20、30				
電 源 / 出 力	〔定速60Hz〕7、12、18、24、30				
	内R30・内R60				
	〔変速〕5、15、20、30、40				
ベ ル ト	〔定速50Hz〕5、10、15、20、25、30、40				
	〔定速60Hz〕6、12、18、24、30、36				
	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相(内R30以上は200V三相のみ) / 内R20のときブラシレスモータ変速130W・定速90W、内R30以上るとき0.2kW・0.4kW・0.75kW				
ポリウレタンベルト(食品規格合格・帯電防止仕様)					

型式	90°カーブ価格		仕様	
	変速式	定速式	ベルト幅(mm)	モータ出力(W)
SMBM-20-90R20	534,000	505,000	200	90
SMBM-30-90R20	561,000	532,000	300	90
SMBM-40-90R20	624,000	595,000	400	90
SMBM-50-90R20	689,000	660,000	500	90
SMBM-60-90R20	779,000	750,000	600	90

付記 1 上記以外の角度、内側半径のものも製作いたします。  
 2 上記は脚付価格(ベルト面H=750mm~900mmは同値)です。高さ変更の場合は御見積り致します。

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境