



モーターローラー

(株)新井製作所

331662

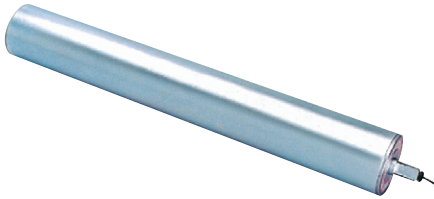

57モーターローラー(標準・高トルク・高出力・アキュム型)

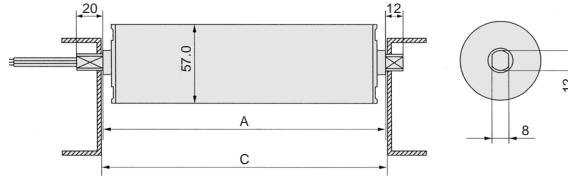

呼び寸法	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
A寸法(mm)	208	258	308	408	508	608	708	808	908	1008
C寸法(mm)	210	260	310	410	510	610	710	810	910	1010

RS形(標準型) 57三相200V仕様 50/60Hz

形式	速度 (m/min)		接線力 (N)		トルク (N・m)			
	搬送		起動		搬送		起動	
	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
2RS570-5	3.6	4.3	59.01	140.98	1.68	1.40	4.02	3.41
2RS570-7	5.4	6.4	39.56	94.50	1.13	0.94	2.69	2.29
2RS570-10	7.5	9.0	59.01	140.98	1.68	1.40	4.02	3.41
2RS570-15	11.2	13.4	39.56	94.50	1.13	0.94	2.69	2.29
2RS570-20	14.5	17.4	16.37	39.11	0.47	0.39	1.11	0.95
2RS570-25	18.9	22.6	12.58	30.06	0.36	0.30	0.86	0.73
2RS570-40	30.2	36.2	16.37	39.11	0.47	0.39	1.11	0.95
2RS570-50	39.4	47.2	12.58	30.06	0.36	0.30	0.86	0.73
2RS570-80	58.1	69.7	4.55	10.86	0.13	0.11	0.31	0.26
2RS570-90	66.4	79.6	3.98	9.51	0.11	0.09	0.27	0.23

RS形(標準型) 57单相100V仕様 50/60Hz

形式	速度 (m/min)		接線力 (N)		トルク (N・m)			
	搬送		起動		搬送		起動	
	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
1RS570-5	3.6	4.3	50.5	61.7	1.44	1.27	1.76	1.72
1RS570-7	5.4	6.4	33.6	41.0	0.96	0.85	1.17	1.15
1RS570-10	7.5	9.0	40.7	51.2	1.16	0.92	1.46	1.46
1RS570-15	11.2	13.4	27.0	34.3	0.77	0.61	0.98	0.98
1RS570-20	14.5	17.4	9.8	15.0	0.28	0.24	0.43	0.43
1RS570-25	18.9	22.6	9.4	14.7	0.27	0.24	0.42	0.40
1RS570-40	30.2	36.2	9.8	12.6	0.28	0.21	0.36	0.36
1RS570-50	39.4	47.2	7.0	9.4	0.20	0.15	0.27	0.27
1RS570-80	58.1	69.7	3.1	3.5	0.09	0.07	0.10	0.10
1RS570-90	66.4	79.6	2.4	3.1	0.07	0.06	0.09	0.09

RP形(高トルク型) 57三相200V仕様 50/60Hz

形式	速度 (m/min)		接線力 (N)		トルク (N・m)			
	搬送		起動		搬送		起動	
	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
2RP570-2.4	1.8	2.2	545.6	836.4	15.55	11.19	31.10	18.66
2RP570-4.2	3.2	3.8	319.6	490.1	9.11	6.56	18.22	10.93
2RP570-5	3.6	4.3	151.6	222.1	4.32	3.45	8.64	5.47
2RP570-7	5.4	6.4	101.4	148.7	2.89	2.28	5.98	3.66
2RP570-10	7.5	9.0	136.1	209.1	3.88	2.79	7.76	4.66
2RP570-15	11.2	13.4	91.2	140.0	2.60	1.87	5.20	3.12
2RP570-20	14.5	17.4	37.8	55.4	1.08	0.86	2.16	1.36
2RP570-25	18.9	22.6	28.7	42.4	0.82	0.66	1.64	1.04
2RP570-40	30.2	36.2	34.0	52.2	0.97	0.70	1.94	1.16
2RP570-50	39.4	47.2	25.9	40.0	0.74	0.53	1.48	0.89

RP形(高トルク型) 57单相100V仕様 50/60Hz

形式	速度 (m/min)		接線力 (N)		トルク (N・m)			
	搬送		起動		搬送		起動	
	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
1RP570-2.4	1.8	2.2	229.1	241.4	6.53	6.19	6.88	6.52
1RP570-4.2	3.2	3.8	133.6	141.0	3.81	3.61	4.02	3.81
1RP570-5	3.6	4.3	60.0	75.0	1.71	1.71	2.14	2.14
1RP570-7	5.4	6.4	40.0	50.1	1.14	1.14	1.43	1.43
1RP570-10	7.5	9.0	57.1	60.3	1.63	1.54	1.72	1.63
1RP570-15	11.2	13.4	38.2	40.3	1.09	1.03	1.15	1.09
1RP570-20	14.5	17.4	16.4	20.7	0.47	0.47	0.59	0.59
1RP570-25	18.9	22.6	12.6	15.7	0.36	0.36	0.45	0.45
1RP570-40	30.2	36.2	13.6	16.4	0.39	0.38	0.47	0.45
1RP570-50	39.4	47.2	10.5	12.6	0.30	0.28	0.36	0.34

RH形(高出力型) 57三相200V仕様 50/60Hz

形式	速度 (m/min)		接線力 (N)		トルク (N・m)			
	搬送		起動		搬送		起動	
	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
2RH570-2.4	1.8	2.2	818.2	1254.7	23.32	16.48	35.76	27.99
2RH570-4.2	3.2	3.8	479.2	735.0	13.66	9.64	20.95	16.39
2RH570-10	7.5	9.0	204.2	313.6	5.82	4.11	8.94	6.99
2RH570-15	11.2	13.4	136.8	209.8	3.90	2.76	5.98	4.68
2RH570-40	30.2	36.2	50.8	78.2	1.45	1.15	2.23	1.74
2RH570-50	39.4	47.2	38.9	60.0	1.11	0.78	1.71	1.33

RA形(アキュム型) 57三相200V仕様 50/60Hz

形式	速度 (m/min)		接線力 (N)		トルク (N・m)			
	搬送		起動		搬送		起動	
	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
2RA570-2.4	1.8	2.2	229.8	459.6	6.55	5.24	13.10	10.48
2RA570-4.2	3.2	3.8	134.7	269.4	3.84	3.07	7.68	6.14
2RA570-5	3.6	4.3	71.5	143.5	2.04	1.63	4.09	3.27
2RA570-7	5.4	6.4	48.0	96.1	1.37	1.09	2.74	2.19
2RA570-10	7.5	9.0	57.1	114.7	1.63	1.30	3.27	2.62
2RA570-15	11.2	13.4	38.2	76.8	1.09	0.87	1.76	2.19
2RA570-20	14.5	17.4	17.8	35.7	0.51	0.40	1.02	0.81
2RA570-25	18.9	22.6	13.6	27.3	0.39	0.31	0.78	0.62
2RA570-40	30.2	36.2	14.0	28.4	0.40	0.32	0.81	0.65
2RA570-50	39.4	47.2	10.8	21.7	0.31	0.24	0.62	0.50

注) RS形三相400V、单相200V、RA形单相100Vシリーズもあります。詳細はお問い合わせ願います。

57.0モーターローラー価格

仕様	ローラー幅									
	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	1000mm	
標準型 (RS)	19,500	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	
高トルク型 (RP)		20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	
高出力型 (RH)			27,000	27,800	28,600	29,400	30,200	31,000	31,800	
アキュム型 (RA)	19,500	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	
防滴仕様		28,000	28,500	29,000	29,500	30,000	30,500	31,000	31,500	
天然ゴム3t	24,000	24,000	25,500	27,500	29,500	31,500	33,500	35,500	37,500	
ウレタンゴム3t	28,000	28,000	30,000	32,000	34,500	37,000	40,000	43,500	45,500	
オールSUS	26,500	26,500	28,000	29,500	31,000	32,500	34,000	35,500	37,000	
防水仕様		37,000	39,000	41,000	43,000	45,000	47,000	49,000	51,000	
ブレーキ付仕様		31,000	31,500	32,000	32,800	34,000	35,000	35,000	35,500	

空圧・油圧・真空
直動システム・関連
ロボット・FA
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機・粉体
工場設備・環境