真空発生器

シュマルツ㈱

139711

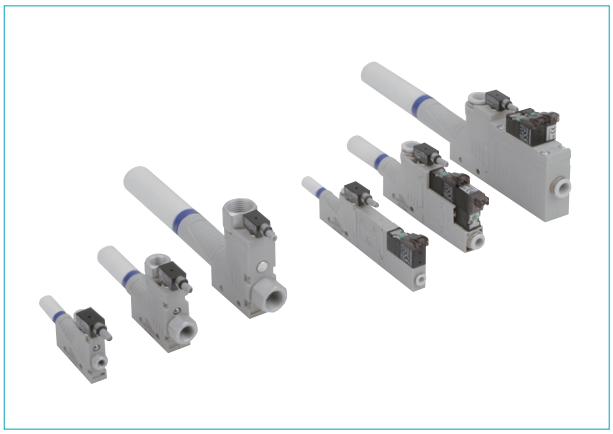

プラスチックコンパクトエジェクタSBP-C

プラスチックエジェクタSBPシリーズに制御用電磁弁及び真空スイッチを一体化。コンパクトなシステム構築に貢献します。

- ワンタッチ接続またはメネジを用意
- 6種類のノズル径でハンドリング案件に的確に対応
- 最適なサイクルタイムに設定可能
- 軽量設計、バルブスイッチ一体型エジェクター

■プラスチックコンパクトエジェクタSBP-C形仕様および価格

真空スイッチ付 型　番	価格	真空スイッチ無 型　番	価格	真空破壊タイプ	最高真空圧 (%)	吸込量 (ℓ/min)	エア消費量 (ℓ/min)
SBP-C 05 NC VS-T-NPN	29,000	SBP-C 05 NC	18,000	なし	85	7	14
SBP-C 07 NC VS-T-NPN	30,000	SBP-C 07 NC	19,000	なし	85	16	25
SBP-C 05 NC Al VS-T-NPN	34,000	SBP-C 05 NC Al	23,500	パルス式	85	7	14
SBP-C 07 NC Al VS-T-NPN	36,000	SBP-C 07 NC Al	25,500	パルス式	85	16	25
SBP-C 10 NO A VS-T-NPN	45,000	SBP-C 10 NO A	35,000	バルブ式	85	38	48
SBP-C 15 NO A VS-T-NPN	46,000	SBP-C 15 NO A	37,000	バルブ式	85	70	118
SBP-C 20 NO A VS-T-NPN	51,000	SBP-C 20 NO A	43,000	バルブ式	85	123	208
SBP-C 25 NO A VS-T-NPN	53,000	SBP-C 25 NO A	45,000	バルブ式	85	215	311

直列式多段ノズル方式エジェクタSEM

- 多孔質、リークのあるワークに適します。
- 吸込量が多く、化学、食品、梱包品等の重量物でも対応します。
- 数個のノズルを内蔵。自動的にバルブが作動し、最も適当なノズル使用数を選び、エアー消費量を最小限にし、効率を高めます。
- 多孔質リークのあるワークに最適です。

■SEM形(直列式多段ノズル方式)の仕様および価格

型　番	価格	吸込量 ℓ/min	最大真空度 %	空気消費量 ℓ/min	供給圧力 MPa	重量 kg
SEM　25	43,000	402	85	101	0.4〜0.6	1.0
SEM　25-SDA 軸付サイレンサー	45,000	393	85	101	0.4〜0.6	1.1
SEM　25-SDS 横付サイレンサー	46,000	332	85	101	0.4〜0.6	1.1
SEM　50	54,000	706	85	197	0.4〜0.6	1.2
SEM　50-SDA 軸付サイレンサー	59,000	704	85	197	0.4〜0.6	1.4
SEM　50-SDS 横付サイレンサー	58,000	642	85	197	0.4〜0.6	1.3
SEM 100	88,000	1071	85	376	0.4〜0.6	1.5
SEM 100-SDA 軸付サイレンサー	98,000	976	85	376	0.4〜0.6	1.7
SEM 100-SDS 横付サイレンサー	94,000	909	85	376	0.4〜0.6	1.6