

超小形油圧ユニット

HAWE大同ハイドロリック(株)

102011

1 空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転


軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

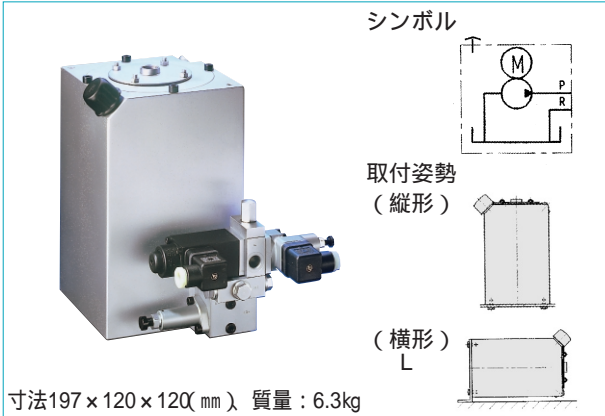

超小形油圧ユニットHC形(間欠運転用)

- 1 油タンクに、ラジアルピストンポンプと電動機を内蔵した超小形油圧ユニットです。
- 2 バルブブロックは、タンク側面に配管なしで直接取付けるので、油漏れのトラブルが少なく、保守もきわめて簡単です。
- 3 小形、軽量(6.3~17.2kg)なので持ち運びに便利です。
- 4 治工具、専用機、工作機械、一般産業設備等の間欠運転の油圧源として使用できます。
- 5 油面計および油面スイッチにつきましては、別途お問い合わせください。

●形式表示

HC24 L / 0.64 A3/500 VB1FM-FHH-1-WB110


リリーフ弁・切換弁

形式とサイズ

取付姿勢L:横形 吐出量呼び番号

超小形油圧ユニットHC形 AC三相200V、4P形仕様、価格

形式	価格	出力 (kW)	最大圧力 (MPa)	押しつけ容積 (cm ³)	定格吐出量 (ℓ/min)		タンク容量 (ℓ)		質量 (kg)
					50Hz	60Hz	全容量	有効容量	
HC14	198,300	0.18	70	0.15	0.2	0.24	縦型 1.16	縦型 0.5	6.3
				0.235	0.32	0.38			
				0.34	0.46	0.55			
				0.46	0.62	0.75			
				0.6	0.82	0.98			
				0.76	1.03	1.24			
HC24	233,300	0.55	70	0.19	0.26	0.31	縦型 2.5	縦型 1.5	10.1
				0.29	0.4	0.48			
				0.42	0.58	0.69			
				0.58	0.79	0.94			
				0.75	1.03	1.23			
				0.95	1.3	1.56			
HC34	299,800	1.1	70	0.64	0.89	1.07	縦型 5.0	縦型 3.5	17.2
				0.88	1.21	1.45			
				1.15	1.58	1.9			
				1.79	2.47	2.97			
				2.58	3.56	4.28			
				3.03	4.18	5.02			
				3.51	4.85	5.82			
				4.03	5.57	6.68			
				4.58	6.33	7.60			
				4.95	3.8	3.8			

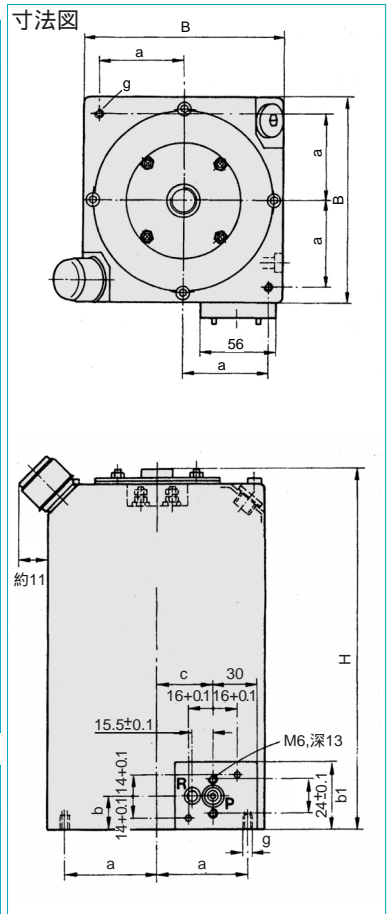

寸法表

形式	H	B	a	b	g
HC14(L)...	197	120	49	23	M6 深10
HC14(L)...					
HCW14(L)...	243	148	62	23	M6 深10
HC24(L)...					
HC24(L)...	243	148	62	23	M6 深10
HCW24(L)...					
HC34(L)...	300	184	78	30	M8 深12
HC34(L)...					

超小形油圧ユニットHC形 AC単相100V、2P形仕様、価格

形式	価格	出力 (kW)	最大圧力 (MPa)	押しつけ容積 (cm ³)	定格吐出量 (ℓ/min)		タンク容量 (ℓ)		質量 (kg)
					50Hz	60Hz	全容量	有効容量	
HCW12	164,500	0.25	60	0.15	0.40	0.49	縦型 1.16	縦型 0.5	6.3
				0.235	0.62	0.77			
				0.34	0.90	1.12			
				0.46	1.22	1.52			
				0.6	1.60	1.98			
HCW22	197,100	0.55	70	0.19	0.5	0.6	縦型 2.5	縦型 1.5	10.1
				0.29	0.79	0.96			
				0.42	1.13	1.4			
				0.58	1.54	1.9			
				0.75	2.01	2.5			
				0.95	2.54	3.2			

注) 価格は本体価格にて、リリーフ弁、切換弁の価格は含んでいません。

