


複動シリンダ



MD05-100 MD1-100 MD2-100

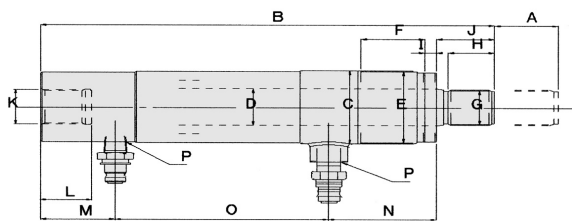

複動シリンダ(MD、Dタイプ)仕様、価格

型式	価格	出力 kN	シリンダ 内径 cm	押側 面積 cm ²	スト ローク A	最小 全長 B	外 径 C	ピスト ン径 D	引側 面積 cm ²	出力 kN	カラーねじ		ピストン				ベース		カップラ位置		ポート 間距離 O	接続 口径 P	付属 カップラ	必要 油量 cm ³
											径 E	ねじ長 F	ねじ径 G	ねじ長 H	受長 I	突出長 J	ねじ径 K	深さ L	押 M	引 N				
MD05-50	42,200	50	30.2	7.16	50	159	46	22	3.36	23.4	M45 x 1.5	23	M20 x 1.5	25	0	34	M20 x 1.5	24	36	46	59	ROC	-13R	36
MD05-75	47,200				75	254															138			54
MD05-100	49,200				100	279															163			72
MD05-150	53,500				150	329															213			108
MD05-200	59,800				200	379															263			144
MD05-250	61,800				250	429															313			179
MD1-50	42,100	100	43.0	14.52	50	244	59	30	7.45	51.3	M58 x 2	25	M28 x 2	32	9	42	M28 x 2	31	46	57	125	ROC	-13R	73
MD1-100	50,800				100	320															175			146
MD1-150	55,400				150	370															225			218
MD1-200	59,800				200	420															275			291
MD1-250	70,400				250	470															325			363
MD1-300	79,500				300	520															375			436
MD2-50	59,600	200	60.5	28.74	50	244	83	42	14.89	103	M82 x 2	50	M40 x 2	36	10	45	M40 x 2	39	57	83	96	ROC	-13R	144
MD2-100	92,100				100	395															210			288
MD2-150	99,900				150	445															260			432
MD2-200	107,000				200	495															310			575
MD2-300	125,000				300	595															410			863
MD2-500	146,000				500	795															610			1437
D3.5-100	123,000	350	80	50.26	100	346	110	56	25.63	178	M110 x 2.5	55	M50 x 2	48	7	53	M50 x 2	35	73.5	80.5	139	ROC	S-1R	503
D3.5-150	131,000				150	396															338			754
D3.5-300	179,000	300	545	388	1508																			
D5-50	123,000	500	95.5	71.63	50	288	128	63.42	40.04	279	M127 x 2.5	55	M55 x 3	53	12	60	M55 x 3	55	84	89	112	ROC	S-24R	359
D5-100	127,000				100	338															162			717
D5-150	134,000				150	387															211			1075
D5-300	202,000				300	589															356			2149
D5-500	273,000				500	789															556			3582
D10-50	279,000				1000	136.6															146.5			50
D10-150	317,000	150	447	246			2199																	
D10-300	406,000	300	598	397			4397																	
D10-500	618,000	500	912	695			7328																	
D20-150	525,000	2000	190.5	285.2	150	473	241	136.4	139.0	976	M240 x 4	73	M120 x 4	62	7	78	M240 x 4	35	114	246	246	ROC	S-24R	4279
D20-300	692,000				300	623															396			8558
D20-500	866,000				500	959															727			14263
D20-1000	1,280,000				1000	1459															1227			28526

3000kN以上のシリンダは、お問い合わせ下さい。インチねじ複動シリンダ(Dタイプ、40、100、200kN)は、お問い合わせ下さい。
 特殊仕様のシリンダも製作します。ご連絡下さい。
 シリンダ作動時の最高出力は、シリンダ仕様の70~80%でご使用下さい。
 複動シリンダ(MD、Dタイプ)は、使用回数の多い場合や、ピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にご選定下さい。
 50、100、200kNシリンダの引きポートには 28x20ボスがあります。MD05-50型のみ押、引両ポートにボスがあります。