

## 圧力計/圧カスイッチ

## ● 型式表示


AS 100 - 100M- 最高目盛 (MPa)

## タイプ

AS : 標準 DS : パネル取付

ASG : グリセリン入り

呼び径 (mm)

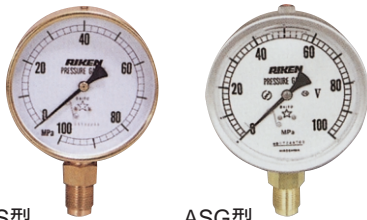


AS型

ASG型



DS型



GD-70

S111



PCS-700R (フランジ付)



PCS-700

SPS

- 自立式のAS型とパネル取付型のDS型があります。
- 自在ねじのため、表示面の方向が自由に決められます。
- サージ圧やショックの激しい回路には、ゲージダンパーを使用するかグリセリン入をご使用下さい。

## 圧力計仕様・価格

型式	価格	最高目盛 (MPa)	最小目盛 (MPa)	外形寸法	取付ねじ	精度	
AS75-100M	14,600	100	2	77	G1/2 ナット 対辺24	± 1.6% F.S.	
AS100-10M	13,600	10	0.2	102			
AS100-15M	13,600	15	0.5				
AS100-20M	13,600	20					
AS100-25M	13,600	25					
AS100-30M	14,300	30	1				
AS100-35M	14,300	35					
AS100-40M	14,300	40					
AS100-50M	14,300	50					
AS100-100M	15,100	100	2				102
AS100-150M	39,800	150	5				
AS125-100M	18,000	100	2	127			
AS150-100M	18,700			151.7			
DS100-100M	18,000			102			
DS150-100M	21,200			152			

## 圧力計取付金具仕様・価格

型式	価格	口径及び形状			型式	価格	口径及び形状		
		1	2	3			1	2	3
T-1	12,000	S-1R	S-1H	G1/2	T-4	1,770	R3/8	Rc3/8	G1/2
T-2	5,410	R3/8	Rc3/8		T-5	3,880			
T-3	7,250	S-1H			T-6	1,430	G1/2	Rc3/8	

## ゲージダンパ仕様・価格

## 圧力計パッキン仕様・価格

型式	価格	最高使用圧力 (MPa)	接続口径 (G)	付属品 S-111	型式	価格	最高使用圧力 (MPa)	適合ねじ径 G	パッキン材質
GD-70	8,360	70	1/2	有り	S-111	300	70	1/2	NBRP10
GD-1000	8,740								

- 工具なしで簡単に圧力設定ができます。
- 自在ねじの為、表示面の方向が自由に決められます。(SPS-7Aを除く)
- PCS型とSPS型の2種類があります。PCS型にはフランジ型もあります。

## 圧カスイッチ仕様・価格

型式	価格	圧力設定範囲 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	最小目盛単位 (MPa)	最大差圧 (MPa)	取付ねじ径	接点容量
SPS-7A	20,100	10 ~ 70	70	10	9	G1/2	250V3A
SPS-70	20,100	1 ~ 7	7	1	0.9		
SPS-140	20,100	2 ~ 14	14	2	1.8		
SPS-210	20,100	3 ~ 21	21	3	2.7		
SPS-350	20,100	5 ~ 35	35	5	4.5		
SPS-500	20,100	10 ~ 50	50	10	6.5		
SPS-700	20,100	10 ~ 70	70		9		
PCS-500	32,700	10 ~ 50		5	7		440V10A
PCS-700	32,700	20 ~ 70			9		