

# ブレードホース用フィッティング ナスコフィッティング株

145911

## ナットを締付けるだけで接続できるバンドレス継手

● 接続前





● 接続後



## ブレードホース用バンドレス継手 ナスフィッター

- 取付ナットを継手本体端部に当たるまで締付ければ取付完了
- 締付ナットを継手本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接しシールする構造の為確実に締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。
- 締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。
- ブレードホース用継手とカブラが一体となった継手のため機器等の取り付け取り外しが簡単に出来ます。

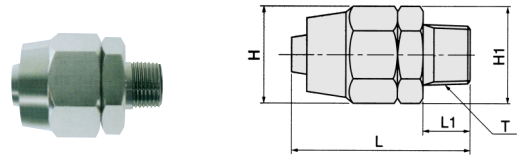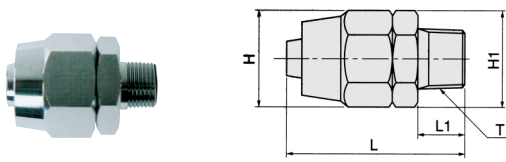

● ホースサイズ(内径) : 6, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 25 ● 最高使用圧力 : 1.5MPa ● 接続適合ホース : 軟質塩ビブレードホース  
 ポリオレフィン系ブレードホース

### 真鍮製ナスフィッター

単位 : mm

型式	価格	適用ホース (内外径)	H (HEX)	H1 (HEX)	L	L1	T
BH- 6M-2	1,250	6 × 11( 6 × 10.5)	19	19	44	12	R1/4
BH- 8M-2	1,350	8 × 13.5( 8 × 13)	21	21	47.5	12	R1/4
BH- 8M-3	1,350		21	21	48.5	13	R3/8
BH- 9M-2	1,550	9 × 15	22	22	48.5	12	R1/4
BH- 9M-3	1,550		22	22	49.5	13	R3/8
BH-10M-3	1,600	10 × 14( 9.5 × 15)	23	23	52.5	13	R3/8
BH-12M-3	1,750	12 × 18( 12 × 17)	27	27	56.5	13	R3/8
BH-12M-4	1,800		27	27	60.5	17	R1/2
BH-15M-3	1,980	15 × 22( 15 × 21)	32	30	57	13	R3/8
BH-15M-4	1,980		32	30	61	17	R1/2
BH-15M-6	2,150	19 × 26( 19 × 25)	36	35	71.5	18	R3/4
BH-19M-6	3,000		36	35	71.5	18	R3/4
BH-25M-8	4,800	25 × 33	46	45	88	22	R1


### ステンレス製ナスフィッター

単位 : mm

型式	価格	適用ホース (内外径)	H (HEX)	H1 (HEX)	L	L1	T
BHS- 6M-2	3,200	6 × 11( 6 × 10.5)	19	19	44	12	R1/4
BHS- 8M-2	3,500	8 × 13.5( 8 × 13)	21	21	47.5	12	R1/4
BHS- 8M-3	3,500		21	21	48.5	13	R3/8
BHS- 9M-2	3,700	9 × 15	22	22	48.5	12	R1/4
BHS- 9M-3	3,700		22	22	49.5	13	R3/8
BHS-10M-3	3,900	10 × 14( 9.5 × 15)	23	23	52.5	13	R3/8
BHS-12M-3	4,300	12 × 18( 12 × 17)	27	27	56.5	13	R3/8
BHS-12M-4	4,700		27	27	60.5	17	R1/2
BHS-15M-3	4,900	15 × 22( 15 × 21)	32	30	57	13	R3/8
BHS-15M-4	4,900		32	30	61	17	R1/2
BHS-15M-6	5,300	19 × 26( 19 × 25)	36	35	71.5	18	R3/4
BHS-19M-6	6,800		36	35	71.5	18	R3/4
BHS-25M-8	9,800	25 × 33	46	45	88	22	R1

## スイベル機能付ナスフィッター

もどし機能により自在に継手が回り、ホースのねじれが少ない



● シールリング : NBR

### 真鍮製ナススイベル

単位 : mm





型式	価格	適用ホース ( )	H (HEX)	H1 (HEX)	L	L1	T
NSJ-15M-4	3,500	15 × 22	32	24	66	17	R1/2
NSJ-19M-6	5,400	19 × 26	36	27	78.5	18	R3/4

### ステンレス製ナススイベル

単位 : mm

型式	価格	適用ホース ( )	H (HEX)	H1 (HEX)	L	L1	T
NSJS-15M-4	6,500	15 × 22	32	24	66	17	R1/2
NSJS-19M-6	8,350	19 × 26	36	27	78.5	18	R3/4

## 小型・両バルブ式 HC型カップリング



### HC型カップリング

形式	価格	接続
HCR-1P	1,800	Rc1/8
HCR-1S	4,560	Rc1/8
HCF-1P	2,100	6 × 4
HCF-1S	5,140	6 × 4
HCB-1P	1,980	6 × 11
HCB-1S	4,960	6 × 11
HCS-1P	2,260	( 外径 )
HCS-1S	5,540	( 外径 )

空圧・油圧・真空

1

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境