

1 空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転


軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬


ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境



## NS-AS型 仕様

型式	NS-AS型
材質	真鍮製 ステンレス製は受注生産です。
サイズ	1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1・1/4"、1・1/2"
シールゴム材質	ニトリルゴム (NBR) エチレンプロピレンゴム (EPDM) フッ素ゴム (FR)


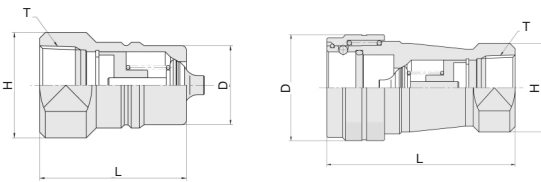


プラグ

ソケット

## NSY型 仕様

型式	NSY型
材質	真鍮製
サイズ	1/2"、3/4"、1"、1・1/4"、1・1/2"
シールゴム材質	フッ素ゴム (FR)
最高使用圧力	3.0MPa
耐圧力	4.6MPa



EVM型

EVL型

EVW型

EVLW型

## EVW型 ストレートユニオン 寸法・価格

型式 (真鍮製)	価格	型式 (SUS製)	価格	適用管外径	L	B	H1	H2
EVW-6-0( )	1,300	EVWS-6-0( )	3,300	6	46	22	17	17
EVW-8-0( )	1,500	EVWS-8-0( )	3,500	8	46	22	19	19
EVW-10-0( )	1,600	EVWS-10-0( )	4,300	10	48	23	21	21
EVW-12-0( )	2,100	EVWS-12-0( )	5,750	12	49	23	23	23

## EVLW型 両エルボユニオン 寸法・価格

型式 (真鍮製)	価格	型式 (SUS製)	価格	適用管外径	HEX	L1	B
EVLW-6-0( )	2,000	EVLWS-6-0( )	4,600	6	17	28	22
EVLW-8-0( )	2,100	EVLWS-8-0( )	4,900	8	22	31	22
EVLW-10-0( )	2,400	EVLWS-10-0( )	5,800	10	22	32	23
EVLW-12-0( )	3,000	EVLWS-12-0( )	7,700	12	23	33	23

## ワンタッチ接続式 NS-AS型カップリング

ソケット、プラグにも自動開閉バルブを内蔵しており、離脱時に流体が外部に漏れません。しかも従来のように接続時ソケット本体のスリーブを作動することもなく、プラグをソケットに挿入するだけでワンタッチで接続が出来ます。着脱回数の多い箇所など作業効率が大幅に向上しました。

## NS-AS型 寸法・価格

型式	NBR EPDM	FR	サイズ	L	D	H	F
NS-1AS	2,700	2,960	1/8"	48	25	二面19	Rc1/8
NS-2AS	2,960	3,380	1/4"	58	30	二面13	Rc1/4
NS-3AS	4,980	5,460	3/8"	65	36	二面28	Rc3/8
NS-4AS	9,800	10,600	1/2"	72	45	二面33	Rc1/2
NS-6AS	15,600	16,400	3/4"	88	55	二面42	Rc3/4
NS-8AS	24,800	26,000	1"	102	65	二面50	Rc1
NS-10AS	31,600	34,600	1・1/4"	116	78	二面54	Rc1・1/4
NS-12AS	39,800	42,800	1・1/2"	124	91	二面63	Rc1・1/2

## 大流量 NSY型カップリング

従来型と比較して20~36%の流量アップ仕様にした大流量カプラーです。流量を増やしたことで金型の冷却回路などに接続してご使用頂く場合に、冷却の効率を上げることが出来ます。またプラグ、ソケットに内蔵バルブを設けているため、離脱時に外部へ流体が漏れません。

## NSY型 プラグ寸法・価格

型式	価格	サイズ	L	D	H	T
NSY-08P	3,280	1/2"	48	25	HEX26	Rc1/2"
NSY-12P	5,400	3/4"	57	29	HEX35	Rc3/4"
NSY-16P	7,200	1"	70	34	HEX38	Rc1"
NSY-20P	13,400	1・1/4"	78	42	HEX50	Rc1・1/4"
NSY-24P	16,800	1・1/2"	78	50	HEX58	Rc1・1/2"

## NSY型 ソケット寸法・価格

型式	価格	サイズ	L	D	H	T
NSY-08S	9,280	1/2"	71	43	二面38	Rc1/2"
NSY-12S	14,800	3/4"	86	51	二面38	Rc3/4"
NSY-16S	22,500	1"	104	55	二面38	Rc1"
NSY-20S	28,400	1・1/4"	121	68	二面50	Rc1・1/4"
NSY-24S	35,600	1・1/2"	125	80	二面58	Rc1・1/2"

## ナスロックOS

熟練した配管施工技術も必要なく、誰にでも簡単に接続できる管継手です。型式の末尾( )内にはシールゴム材質が入ります。(ニトリルゴム:N、エチレンプロピレンゴム:E、フッ素ゴム:F、パーフロ:P)

## EVM型 ハーフユニオン 寸法・価格

型式 (真鍮製)	価格	型式 (SUS製)	価格	適用管外径	T	L	B	A	H1	H2
EVM-6-1( )	800	EVMS-6-1( )	2,200	6	R/8	32	22	8	17	17
EVM-8-2( )	900	EVMS-8-2( )	2,350	8	R/14	35	22	11	19	19
EVM-8-3( )	930	EVMS-8-3( )	2,650	8	R/8	36	22	12	19	19
EVM-10-2( )	950	EVMS-10-2( )	2,700	10	R/14	36	23	11	21	21
EVM-10-3( )	980	EVMS-10-3( )	2,900	10	R/8	37	23	12	21	21
EVM-12-3( )	1,400	EVMS-12-3( )	3,800	12	R/8	38	23	12	23	23
EVM-12-4( )	1,500	EVMS-12-4( )	3,950	12	R/12	41	23	15	23	23

## EVL型 エルボユニオン 寸法・価格

型式 (真鍮製)	価格	型式 (SUS製)	価格	適用管外径	T	L1	B	L2	H1	H2
EVL-6-1( )	1,350	EVLSS-6-1( )	3,550	6	R/8	28	22	20	17	17
EVL-8-2( )	1,550	EVLSS-8-2( )	3,800	8	R/14	31	22	26	19	19
EVL-8-3( )	1,800	EVLSS-8-3( )	4,100	8	R/8	31	22	27	19	19
EVL-10-2( )	1,850	EVLSS-10-2( )	4,500	10	R/14	32	23	27	24	21
EVL-10-3( )	2,000	EVLSS-10-3( )	4,800	10	R/8	32	23	28	24	21
EVL-12-3( )	2,100	EVLSS-12-3( )	6,100	12	R/8	33	23	28	24	23
EVL-12-4( )	2,400	EVLSS-12-4( )	6,600	12	R/12	33	23	31	24	23