


片端段付タイプSPD型、SPSD型リニアシャフト



SPD型、SPSD型寸法図

単位：mm

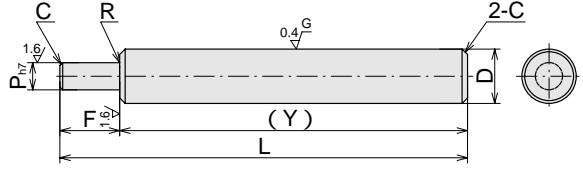

● リニアシャフト仕様

型番	材質	硬度	表面処理
SPD	SUJ2	SUJ2	高周波焼入 (深度0.5~1.5mm) 硬質クロムメッキ
SPSD	QPD5	HRC60以上	
SPHD	SUJ2	QPD5 HRC56以上	

● 指定寸法品軸長注文方法

SPD 20 - L850 - F30 - P10


型番：SPD 軸径：20 L寸法：850
F寸法：30 P寸法：10

片端おねじ付タイプSPO型、SPSO型リニアシャフト



SPO型、SPSO型寸法図

単位：mm

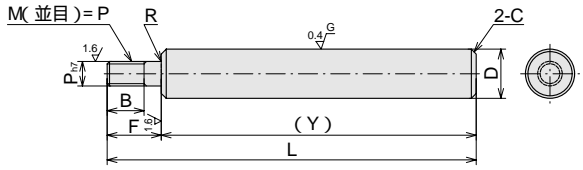

● リニアシャフト仕様

型番	材質	硬度	表面処理
SPO	SUJ2	SUJ2	高周波焼入 (深度0.5~1.5mm) 硬質クロムメッキ
SPSO	QPD5	HRC60以上	
SPHO	SUJ2	QPD5 HRC56以上	

● 指定寸法品軸長注文方法

SPO 20 - L1000 - F50 - B30 - P10


型番：SPO 軸径：20 L寸法：1000
F寸法：50 B寸法：30 P寸法：10

片端おねじ・片端めねじ付タイプSPOM型、SPSOM型リニアシャフト



SPOM型、SPSOM型寸法図

単位：mm

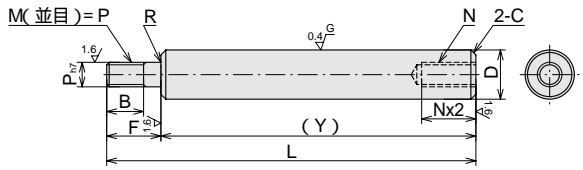

● リニアシャフト仕様

型番	材質	硬度	表面処理
SPOM	SUJ2	SUJ2	高周波焼入 (深度0.5~1.5mm) 硬質クロムメッキ
SPSOM	QPD5	HRC60以上	
SPHOM	SUJ2	QPD5 HRC56以上	

● 指定寸法品軸長注文方法

SPOM 20 - L300 - F20 - B12 - P10 - N12

型番：SPOM 軸径：20 L寸法：300
F寸法：20 B寸法：12 P寸法：10 N寸法：12

各タイプ共、指定寸法品軸長注文方法項目をご記入頂くか、図面を提出願います。見積を至急提出させていただきます。