




3段引き RoHS対応 耐荷重：200～450N/ペア

- 引き出しが閉まる30mm手前で、セルフ&ソフトクロー징装置が作動し、ゆっくりと静かに引き出しが閉まります。
- セルフ&ソフトクロー징装置がレールに内蔵されているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
- レバー操作でレールが脱着できます。
- インナーメンバーを完全に引き出せる3段階引き仕様で、引き出しを有効活用できます。

寸法図

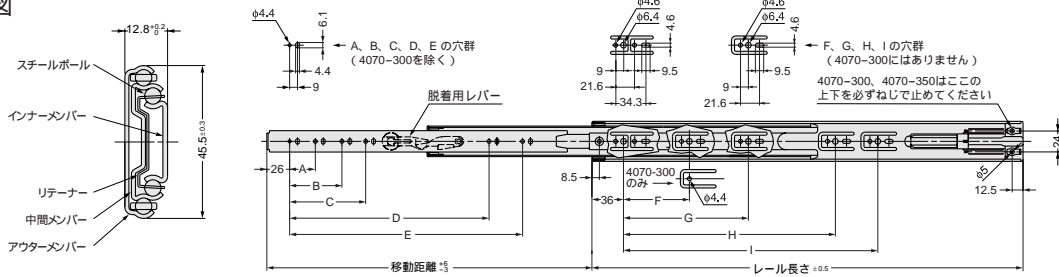

4070型スライドレール(セルフ&ソフトクロー징装置付)

形番	価格	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重 (N/ペア)	質量 (kg/ペア)
4070-300	3,100	300	238	—	—	—	—	156	119	—	—	—	200	0.77
4070-350	3,200	350	305	—	—	—	—	200	128	—	—	—	250	0.93
4070-400	3,300	400	378	96	—	—	—	256	128	208	—	—	350	1.06
4070-450	3,400	450	430	128	—	—	—	294	128	256	—	—	400	1.21
4070-500	3,500	500	482	96	160	—	—	344	128	304	—	—	450	1.35
4070-550	3,600	550	533	96	160	352	—	394	128	224	352	—	400	1.48
4070-600	4,000	600	584	128	192	384	—	444	128	224	352	—	350	1.66
4070-650	4,100	650	635	128	224	416	—	494	128	224	352	448	350	1.8
4070-700	4,200	700	685	128	224	416	480	544	128	224	352	496	350	1.95


耐荷重：引き出し側のレールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。



3段引き RoHS対応 耐荷重：200～450N/ペア

- 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやツマミが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
- プッシュオープン装置がレールに内蔵されているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
- レバー操作でレールの脱着ができます
- インナーメンバーを完全に引き出せる3段階引き仕様で、引き出しを有効活用できます。

寸法図

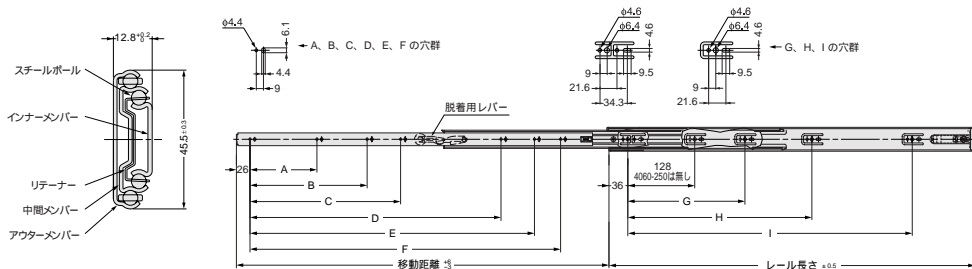

4060型スライドレール(プッシュオープン装置付)

形番	価格	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	耐荷重 (N/ペア)	質量 (kg/ペア)
4060-250	2,800	250	238	—	—	—	—	—	156	106	—	—	450	200	0.71
4060-300	2,900	300	305	—	—	—	—	—	200	128	—	—	500	250	0.85
4060-350	3,000	350	356	96	—	—	—	—	256	192	—	—	550	350	0.99
4060-400	3,100	400	406	128	—	—	—	—	294	224	—	—	600	400	1.14
4060-450	3,200	450	457	96	160	—	—	—	344	288	—	—	650	450	1.32
4060-500	3,300	500	508	96	160	352	—	—	394	224	352	—	700	450	1.45
4060-550	3,400	550	559	128	192	384	—	—	444	224	352	—	750	400	1.6
4060-600	3,800	600	610	128	224	416	—	—	494	224	352	448	800	400	1.74
4060-650	3,900	650	660	128	224	416	480	—	544	224	352	480	850	350	1.91
4060-700	4,000	700	711	128	224	288	480	544	594	224	352	544	900	350	2.07

耐荷重：引き出し側のレールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。