

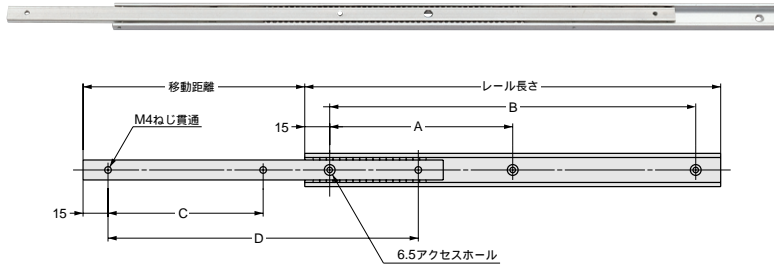





寸法図



AR-2型アルミ合金製スライドレール(3/4スライド) ●材質 レール:アルミ合金(ホワイト/アルマイト処理)

形番	価格	レール長さ (mm)	移動距離 (mm)	主要寸法 (mm)				定格荷重 (W/ペア)	自重 (g)
				A	B	C	D		
AR2-100	810	100	60		70		70	147	31
AR2-200	1,300	200	120	85	170		170	147	63
AR2-300	1,900	300	180	135	270	135	270	147	76
AR2-400	2,500	400	240	185	370	185	370	147	129
AR2-500	2,900	500	300	235	470	235	470	147	161



寸法図

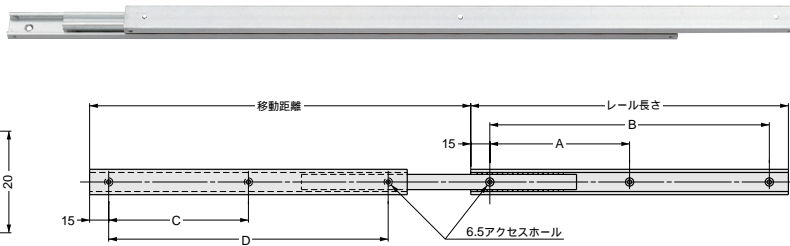

AR-3型アルミ合金製スライドレール(完全スライド) ●材質 レール:アルミ合金(ホワイト/アルマイト処理)

形番	価格	レール長さ (mm)	移動距離 (mm)	主要寸法 (mm)				定格荷重 (W/ペア)	自重 (g)
				A	B	C	D		
AR3-100	1,400	100	100		70		70	147	63
AR3-200	2,100	200	223	85	170	85	170	147	128
AR3-300	2,900	300	345	135	270	135	270	147	194
AR3-400	4,200	400	460	185	370	185	370	147	260
AR3-500	5,100	500	579	235	470	235	470	147	325

寸法図

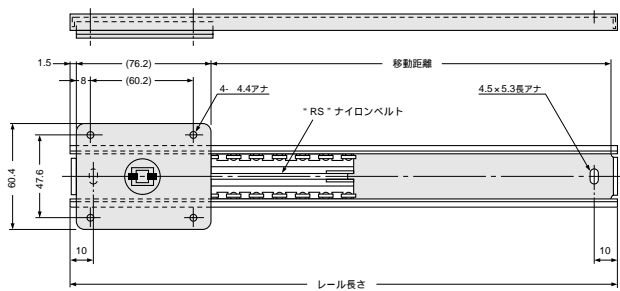

RS115形ニア型多目的スライドレール

●材質 レール:鋼(光沢クロメート処理)

形番	価格	レール長さ (mm)	移動距離 (mm)	推奨ねじ	形番	価格	レール長さ (mm)	移動距離 (mm)	推奨ねじ
RS115-12	3,400	305	225.6	M4バインド または トラスねじ	RS115-22	3,700	559	479.6	M4バインド または トラスねじ
RS115-14	3,400	356	276.4		RS115-24	3,700	610	530.4	
RS115-16	3,400	406	327.2		RS115-26	3,800	660	581.2	
RS115-18	3,500	457	378		RS115-28	3,900	711	632	
RS115-20	3,600	508	428.8						

空圧・油圧・真空

直動システム・開連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境