


# LEDスリムライトシリーズ


スガツネ工業(株)

436231

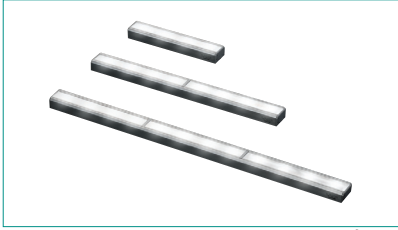


LEDスリムライト面付タイプ

- ねじ止めしたブラケットにワンタッチで取付できる面付タイプのLEDライトです。
- 定格電圧: AC100V ●色温度: 5000K/2900K

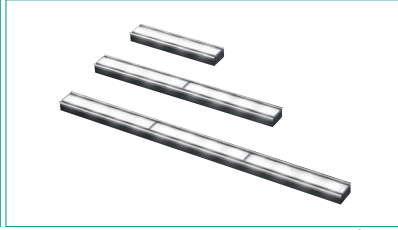



LEDスリムライト埋込タイプ

- 取付はワンタッチ式。取付後はフラットです。
- 木、板金どちらにも取付けできます。
- 定格電圧: AC100V ●色温度: 5000K/2900K

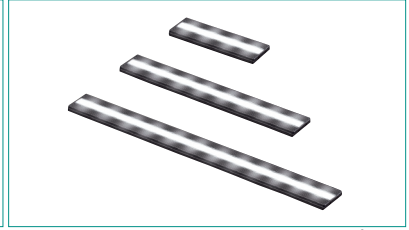

LEDスリムライト薄型タイプ

- 厚さわずか8.8mm、最薄のLEDスリムライトです。
- カバーを被せるため、ねじが見えません。
- 定格電圧: AC100V、DC24V ●色温度: 5000K/2900K

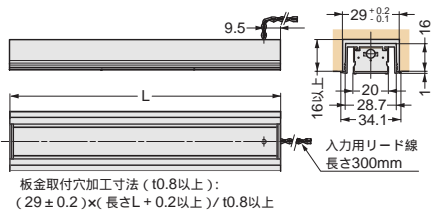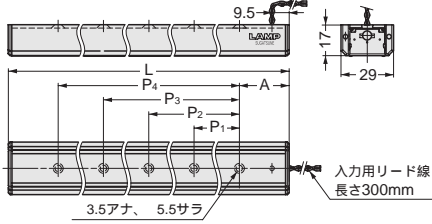

## LEDスリムライト面付タイプ



形番	価格	定格電圧	定格消費電力	照度 (d=0.5m)	色温度	長さL	A	P <sub>1</sub>
SL-M-100-155-WN-SL	生産中止品	AC100V	2.6W	110lx	5000K	155	27.5	100
SL-M-100-155-WL-SL	生産中止品	AC100V	2.6W	100lx	2900K	155	27.5	100
SL-M-100-310-WN-SL	生産中止品	AC100V	5.2W	220lx	5000K	310.5	55.3	100
SL-M-100-310-WL-SL	生産中止品	AC100V	5.2W	200lx	2900K	310.5	55.3	100
SL-M-100-465-WN-SL	生産中止品	AC100V	8 W	330lx	5000K	465.5	32.8	100
SL-M-100-465-WL-SL	生産中止品	AC100V	8 W	300lx	2900K	465.5	32.8	100

## LEDスリムライト埋込みタイプ


形番	価格	定格電圧	定格消費電力	照度 (d=0.5m)	色温度	長さL
SL-H-100-155-WN-SL	生産中止品	AC100V	2.6W	110lx	5000K	155.5
SL-H-100-155-WL-SL	生産中止品	AV100V	2.6W	100lx	2900K	155.5
SL-H-100-310-WN-SL	生産中止品	AC100V	5.2W	220lx	5000K	310.5
SL-H-100-310-WL-SL	生産中止品	AC100V	5.2W	200lx	2900K	310.5
SL-H-100-465-WN-SL	生産中止品	AC100V	8 W	330lx	5000K	465.5
SL-H-100-465-WL-SL	生産中止品	AC100V	8 W	300lx	2900K	465.5

## LEDスリムライト薄型タイプ

形番	価格	定格電圧	定格消費電力	照度 (d=0.5m)	色温度	長さL	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>
SL-T-100-155-WN-SL	生産中止品	AC100V	2.6W	110lx	5000K	155	100	—
SL-T-100-155-WL-SL	生産中止品	AC100V	2.6W	100lx	2900K	155	100	—
SL-T-100-310-WN-SL	23,000	AC100V	5.2W	220lx	5000K	310	255	—
SL-T-100-310-WL-SL	生産中止品	AC100V	5.2W	200lx	2900K	310	255	—
SL-T-100-465-WN-SL	生産中止品	AC100V	8 W	330lx	5000K	465	205	410
SL-T-100-465-WL-SL	33,000	AC100V	8 W	300lx	2900K	465	205	410
SL-T- 24-155-WN-SL	11,000	DC24V	3.6W	90lx	5000K	155	100	—
SL-T- 24-155-WN-BL	11,000	DC24V	3.6W	90lx	5000K	155	100	—
SL-T- 24-155-WL-SL	11,000	DC24V	3.6W	80lx	2900K	155	100	—
SL-T- 24-155-WL-BL	11,000	DC24V	3.6W	80lx	2900K	155	100	—
SL-T- 24-310-WN-SL	21,000	DC24V	7.2W	180lx	5000K	310	255	—
SL-T- 24-310-WN-BL	21,000	DC24V	7.2W	180lx	5000K	310	255	—
SL-T- 24-310-WL-SL	21,000	DC24V	7.2W	160lx	2900K	310	255	—
SL-T- 24-310-WL-BL	21,000	DC24V	7.2W	160lx	2900K	310	255	—
SL-T- 24-465-WN-SL	31,000	DC24V	10.8W	270lx	5000K	465	205	410
SL-T- 24-465-WN-BL	生産中止品	DC24V	10.8W	270lx	5000K	465	205	410
SL-T- 24-465-WL-SL	31,000	DC24V	10.8W	240lx	2900K	465	205	410
SL-T- 24-465-WL-BL	生産中止品	DC24V	10.8W	240lx	2900K	465	205	410

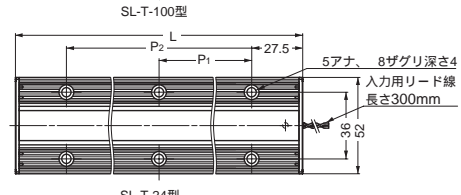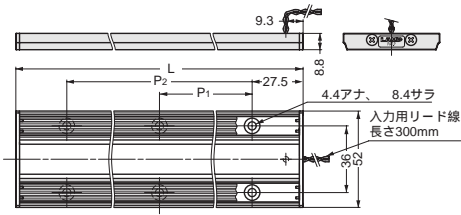

## LEDスリムライト丸型面付タイプ

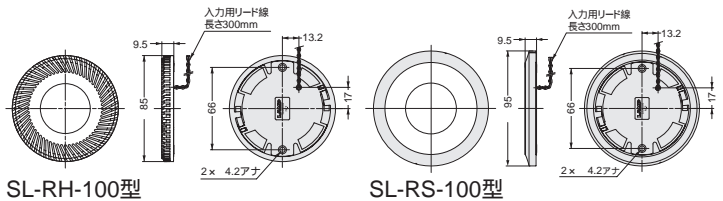

- 丸型面付タイプRH型**
- 直径85mm、厚さ9.5mmの薄型設計です。
  - 定格電圧: AC100V
  - 色温度: 5000K/2900K
- 丸型面付タイプRS型**
- 直径85mm、厚さ9.5mmのフラット形状が特長です。
  - 定格電圧: AC100V
  - 色温度: 5000K/2900K

形番	価格	定格電圧	定格消費電力	照度 (d=0.5m)	色温度	外径
SL-RH-100-WN-SL	16,500	AC100V	2.6W	110lx	5000K	85
SL-RH-100-WL-SL	生産中止品	AC100V	2.6W	100lx	2900K	85
SL-RS-100-WN-SL	16,500	AC100V	2.6W	110lx	5000K	85
SL-RS-100-WL-SL	生産中止品	AC100V	2.6W	100lx	2900K	85

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境