

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

4

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体


工場設備・環境

E2エナジーチューブ<E2Rシリーズ>




- 超低騒音仕様を必要とするとき
- 非常に高速のとき
- 高い切粉防護性を要するとき

E2エナジーチューブ<E2R100シリーズ>

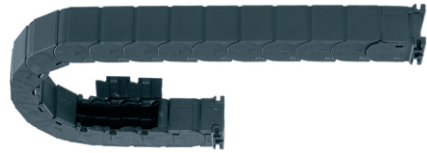

- 内周側、または外周側のどちらかを選んで開閉できるようにしたいとき
- 手頃な価格の密閉型エナジーチェーンが望まれるとき
- 外側での固定を可能にしたいとき

E2エナジーチューブ<E2 / 000シリーズ>



- 切粉や火花片からケーブル・ホースを保護したいとき
- 優れたデザイン性が求められるとき
- 容易な開閉、取り付けが望まれるとき

E2ジッパーエナジーチューブ<ジッパーシリーズ>



- 素早く開け、簡単に閉めたいとき
- 切粉保護を必要とするとき
- プリアセンブリー済みのケーブル収納を望むとき

エナジーチェーンシステム チューブ(密閉型) E2R / E2R100・E2 / 000 / ジッパー仕様

単位:mm

シリーズ	型式	タイプ	断面内の高さ	最大ホースケーブル径	内のり巾	曲げ半径	ピッチ リンク = ℓ
E2R	R48	外周側で開閉	25	22	025,050,075,100,130	060,075,100,125,150,175,200,250	30.3mm/ℓ = 33ℓ/m (999.9mm)
	R58	外周側で開閉	35	32	050,075,100,125,150,175,200	075,100,125,150,200,250	33.3mm/ℓ = 30ℓ/m (999mm)
	R58old	外周側で開閉	35	32	050,075	075,100,125,150,200,250	33.3mm/ℓ = 30ℓ/m (999mm)
	R68	外周側で開閉	45	42	050,075,100,115,125,150,175,200,225,250	100,125,150,175,200,225,250,300	36mm/ℓ = 28ℓ/m (1008mm)
	R68old	外周側で開閉	45	42	075,115,175	100,125,150,200,225,250,300	36mm/ℓ = 28ℓ/m (1008mm)
E2R100	R117	内周側で 両サイド開閉式	21	17	020,025,038,048,063,080,100	063,075,100,110,125,145,180	30.5mm/ℓ = 33ℓ/m (1006.5mm)
	R118	外周側で 両サイド開閉式	21	17	020,025,038,048,063,080,100	063,075,100,110,125,145,180	30.5mm/ℓ = 33ℓ/m (1006.5mm)
	R157	内周側で 両サイド開閉式	40	37	40,50,75,88,100,125,135,150,175,200	100,125,150,175,200,250	46mm/ℓ = 22ℓ/m (1012mm)
	R158	外周側で 両サイド開閉式	40	37	40,50,75,88,100,125,135,150,175,200	100,125,150,175,200,250	46mm/ℓ = 22ℓ/m (1012mm)
	R167	内周側で 両サイド開閉式	50	46	50,75,100,115,125,150,175,200,225,250	100,125,150,175,200,225,250,300	58.8mm/ℓ = 17ℓ/m (999.6mm)
	R168	外周側で 両サイド開閉式	50	46	50,75,100,115,125,150,175,200,225,250	100,125,150,175,200,225,250,300	58.8mm/ℓ = 17ℓ/m (999.6mm)
E2 / 000	1480	内周側で 両サイド開閉式	21	18	38,50	075,100,125,145,180	33mm/ℓ = 31ℓ/m (1023mm)
	2480	内周側で 両サイド開閉式	25	23	38,57,103	100,125,150,175,200,225,250	45mm/ℓ = 23ℓ/m (1035mm)
	2680	内周側で 両サイド開閉式	35	32	75,100	100,125,150,200,250	56mm/ℓ = 18ℓ/m (1008mm)
	3480	内周側で 両サイド開閉式	45	42	75,115	125,150,200,250,300	67mm/ℓ = 15ℓ/m (1005mm)
ジッパー	R07	外周側でファスナー式開閉	10.3	8	10,16,20,30,40,50	038,048	20mm/ℓ = 50ℓ/m (1000mm)
	R09	外周側でファスナー式開閉	15	12.5	10,16,20,30,40,50	048,075,100	20mm/ℓ = 50ℓ/m (1000mm)
	R15	外周側でファスナー式開閉	17	15	15,25,38,50,63,80,100	063,075,100,110,125,145,180	30.5mm/ℓ = 33ℓ/m (1006.5mm)
	R17	外周側でファスナー式開閉	32	28	15,25,38,50,63,80,100	063,075,100,125	30.5mm/ℓ = 33ℓ/m (1006.5mm)