


ホイール(ベアリングタイプ)

(株)マキテック


311541

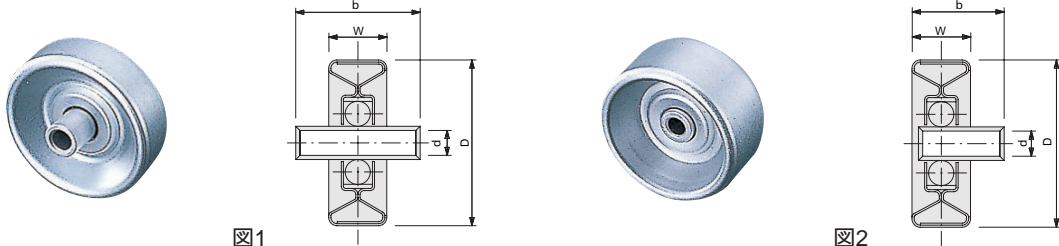

プレスホイール(外径 20 ~ 57)

材質: スチール 表面処理: 三価クロムメッキ


型番	価格	図	外径 D	幅 W	ボス幅 b	軸径 d	耐荷重 kg	仕様	型番	価格	図	外径 D	幅 W	ボス幅 b	軸径 d	耐荷重 kg	仕様
W-2015TS	200	1	20	15	17	6	20	メッキ	W-40FL	170	1	40	12	26	6	20	メッキ
W-2025TS	220	1	20	25	27	6	30	メッキ	W-40SL	180	1	40	20	26	6	20	メッキ
W-25TS	150	1	25	10	16	6	30	メッキ	RSS-50	220	1	50	16	24	6	25	メッキ
W-36PBW	180	1	36	9	14	8	20	メッキ	SW-50S	350	1	50	16	32	6	25	メッキ
W-36PCS	200	1	36	9	28	8	20	メッキ	W-50KW	220	1	50	20	25	8	25	メッキ
W-36TS	120	1	36	10	25	6	15	メッキ・焼入れナシ	W-50TS	220	1	50	20	28	8	25	メッキ
SW-36S	130	1	36	10	27	6	15	メッキ・焼入れナシ	SW-50WS	400	2	50	25	K2(4)	6	8	メッキ・片ボス
W-38TS	150	1	38	12	25	6	20	メッキ	W-5025KW	410	1	50	25	30	8	25	メッキ
W-38TS-片ボス	170	2	38	12	K18.5	6	20	メッキ・片ボス	W-57TS	610	1	57	20	28	12	25	メッキ
SW-38S	170	1	38	12	27	6	20	メッキ	W-5750P	810	1	57	50	55	12	60	メッキ

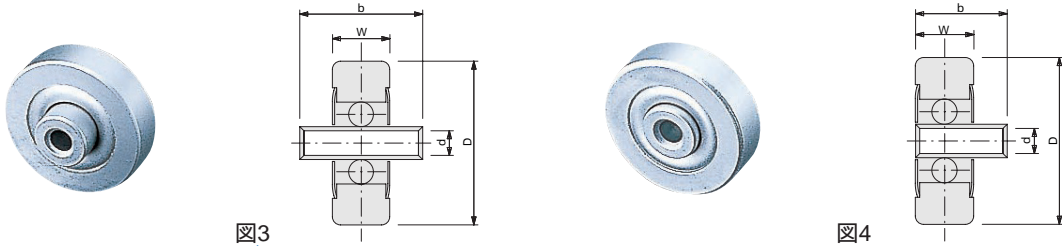

削り出し規格ベアリング使用ホイール(外径 12 ~ 50)

材質: スチール 表面処理: 三価クロムメッキ

型番	価格	図	外径 D	幅 W	ボス幅 b	軸径 d	耐荷重 kg	仕様	型番	価格	図	外径 D	幅 W	ボス幅 b	軸径 d	耐荷重 kg	仕様
W-1225BS	570	3	12	25	27	4	35	メッキ・王冠樹脂	W-36BW-6	310	3	36	9	14	6	40	メッキ・王冠樹脂
W-2015BS	290	3	20	15	17	6	30	メッキ・王冠樹脂	W-36BS	300	3	36	9	25	6	40	メッキ・王冠樹脂
W-2025BS	310	3	20	25	27	6	40	メッキ・王冠樹脂	W-36BW	310	3	36	9	14	8	40	メッキ・王冠樹脂
W-25BS-13	210	4	25	9	K13	6	30	メッキ・片ボス・王冠樹脂	W-36CS	320	3	36	9	28	8	40	メッキ・王冠樹脂
W-25BS	190	3	25	9	16	6	30	メッキ・王冠樹脂	W-50BS	630	3	50	14.5	20	8	80	メッキ・王冠樹脂
W-2523BS	440	3	25	23	25	8	50	メッキ・王冠樹脂	W-50DS-8	630	3	50	14.5	32	8	100	メッキ・王冠樹脂
W-30BS	690	3	30	50	55	10	160	メッキ・王冠樹脂	W-50DS-10	630	3	50	14.5	20	10	100	メッキ・王冠樹脂
W-32BS	580	3	32	25	28	8	90	メッキ・王冠樹脂	W-50DS	630	3	50	14.5	20	12	100	メッキ・王冠樹脂

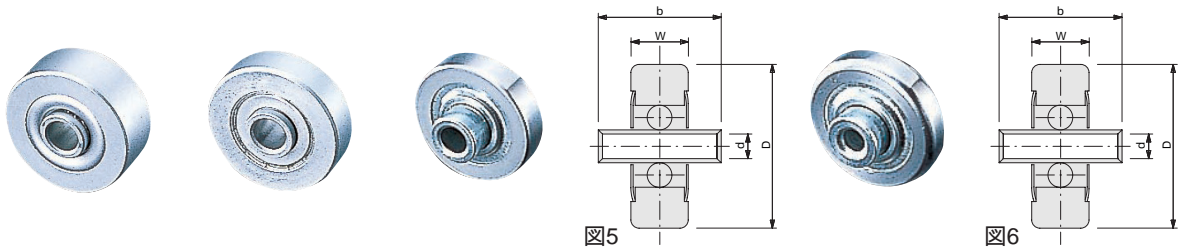

耐熱ホイール(外径 32・50) 材質: スチール

防塵ホイール(外径 36・50) 材質: スチール

型番	価格	写真	外径 D	幅 W	ボス幅 b	軸径 d	耐荷重 kg	仕様	型番	価格	写真	外径 D	幅 W	ボス幅 b	軸径 d	耐荷重 kg	仕様
W-32ZZ	1,510	1	32	25	28	8	90	メッキ・耐熱150~170°	W-36BW防塵	410	2	36	9	14	8	40	メッキ・防塵・王冠樹脂
W-50ZZ	2,310	1	50	20	25	12	100	メッキ・耐熱150~170°	W-36CS防塵	420	2	36	9	28	8	40	メッキ・防塵・王冠樹脂
									W-50DS防塵	850	2	50	14.5	20	12	100	メッキ・防塵・王冠樹脂

硬質クロムメッキ付ホイール(外径 20 ~ 50)

材質: スチール 表面処理: 硬質クロムメッキ

型番	価格	図	外径 D	幅 W	ボス幅 b	軸径 d	耐荷重 kg	仕様	型番	価格	図	外径 D	幅 W	ボス幅 b	軸径 d	耐荷重 kg	仕様
W-2015CR	850	5	20	15	17	6	30	硬質クロムメッキ・王冠樹脂	W-36BW-CR	840	5	36	9	14	8	40	硬質クロムメッキ・王冠樹脂
W-2025CR	870	5	20	25	27	6	40	硬質クロムメッキ・王冠樹脂	W-36CS-CR	840	5	36	9	28	8	40	硬質クロムメッキ・王冠樹脂
W-25CR	810	5	25	9	16	6	30	硬質クロムメッキ・王冠樹脂	W-36BS-3R	870	6	36	9	25	6	40	硬質クロムメッキ・王冠樹脂
W-2523CR	1,050	5	25	23	25	8	50	硬質クロムメッキ・王冠樹脂	W-50DS-CR	1,510	5	50	14.5	20	12	100	硬質クロムメッキ・王冠樹脂
W-32CR	1,390	5	32	25	28	8	90	硬質クロムメッキ・王冠樹脂									

空圧・油圧・真空
直動システム・関連
ロボット・FA
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機粉体
工場設備・環境