EOシリーズエンプラ精密ベアリング

●構造:ポリアセタール樹脂(ジュラコン)ミニチュアベアリングZZ内蔵

RoHS　RoHS

標準タイプ

Aタイプ

Bタイプ

寸法図

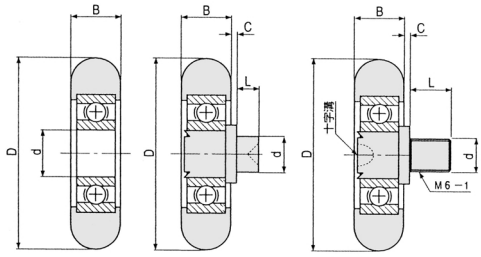

A(カシメタイプ)　B(ボルトタイプ)

■標準タイプ寸法、価格

単位：mm

形　番	価格	D	d	B	C	L	R	軸受形番
EO-0619	900	19	6	6			5	696
EO-0620	900	20	6	6			5	696
EO-0622	900	22	6	7			5	696
EO-0624	900	24	6	7			5	696
EO-0626	900	26	6	8			5	696
EO-0826	900	26	8	8			5	688
EO-0830	900	30	8	9			5	608
EO-0835	900	35	8	9			5	608

■Bタイプ(ボルトタイプ)寸法、価格

単位：mm

EO-0619-B	1,000	19	6	6	1	8	5	696
EO-0620-B	1,000	20	6	6	1	8	5	696
EO-0622-B	1,000	22	6	7	1	8	5	696
EO-0624-B	1,000	24	6	7	1	8	5	696
EO-0626-B	1,000	26	6	8	1	8	5	696
EO-0630-B	1,000	30	6	9	1	8	5	608
EO-0635-B	1,000	35	6	9	1	8	5	608

■Aタイプ(カシメタイプ)寸法、価格

単位：mm

形　番	価格	D	d	B	C	L	R	軸受形番
EO-0519-A	1,000	19	5	6	1	3.5	5	696
EO-0619-A	1,000	19	6	6	1	3.5	5	696
EO-0520-A	1,000	20	5	6	1	3.5	5	696
EO-0620-A	1,000	20	6	6	1	3.5	5	696
EO-0522-A	1,000	22	5	7	1	3.5	5	696
EO-0622-A	1,000	22	6	7	1	3.5	5	696
EO-0524-A	1,000	24	5	7	1	3.5	5	696
EO-0624-A	1,000	24	6	7	1	3.5	5	696
EO-0526-A	1,000	26	5	8	1	3.5	5	696
EO-0626-A	1,000	26	6	8	1	3.5	5	696
EO-0530-A	1,000	30	5	9	1	3.5	5	608
EO-0630-A	1,000	30	6	9	1	3.5	5	608
EO-0535-A	1,000	35	5	9	1	3.5	5	608
EO-0635-A	1,000	35	6	9	1	3.5	5	608

EVシリーズエンプラ精密ベアリング

●構造:ポリアセタール樹脂(ジュラコン)ミニチュアベアリングZZ内蔵

RoHS　RoHS

標準タイプ

Aタイプ

Bタイプ

寸法図

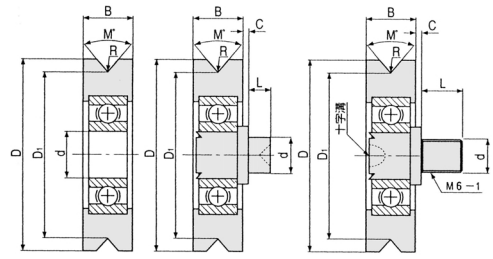

A(カシメタイプ)　B(ボルトタイプ)

■標準タイプ寸法、価格

単位：mm

形　番	価格	D	D_1	d	B	L	R	M°	軸受形番
EV-0622	900	22	19	6	7		0.6	60°	696
EV-0624	900	24	21	6	7		0.6	60°	696
EV-0626	900	26	23	6	8		0.6	60°	696
EV-0826	900	26	23	8	8		0.6	60°	688
EV-0830	900	30	27	8	9		0.6	60°	608
EV-0835	900	35	31	8	9		0.6	60°	608

■Bタイプ(ボルトタイプ)寸法、価格

単位：mm

EV-0622-B	1,000	22	19	6	7	8	0.6	60°	696
EV-0624-B	1,000	24	21	6	7	8	0.6	60°	696
EV-0626-B	1,000	26	23	6	8	8	0.6	60°	696
EV-0630-B	1,000	30	27	6	9	8	0.6	60°	608
EV-0635-B	1,000	35	31	6	9	8	0.6	60°	608

■Aタイプ(カシメタイプ)寸法、価格

単位：mm

形　番	価格	D	D_1	d	B	L	R	M°	軸受形番
EV-0522-A	1,000	22	19	5	7	3.5	0.6	60°	696
EV-0622-A	1,000	22	19	6	7	3.5	0.6	60°	696
EV-0524-A	1,000	24	21	5	7	3.5	0.6	60°	696
EV-0624-A	1,000	24	21	6	7	3.5	0.6	60°	696
EV-0526-A	1,000	26	23	5	8	3.5	0.6	60°	696
EV-0626-A	1,000	26	23	6	8	3.5	0.6	60°	696
EV-0530-A	1,000	30	27	5	9	3.5	0.6	60°	608
EV-0630-A	1,000	30	27	6	9	3.5	0.6	60°	608
EV-0535-A	1,000	35	31	5	9	3.5	0.6	60°	608
EV-0635-A	1,000	35	31	6	9	3.5	0.6	60°	608