ユニバーサルジョイント

協和工業(株)

207551

Cシリーズ専用小型クロスタイプ

- 冷間鍛造ヨークを使用しています。
- 回転精度が優れています。
- 無給油型で連続運転が可能です。
- 主に量産向として対応します。
- **主な用途**
  コンバイン、田植機、各種農業機械、木工機械、印刷機械

CF- ※※-RRA-00



■CF型専用クロスタイプ(受注生産品)仕様、価格

品　番	価格	許容回転数 (min⁻¹)	許容トルク (N・m)	GD² (kg・cm²)	主要寸法 (mm)					
					d	D	LC	ℓ	C	SW
CF-42-RRA-00	3,800	5000	78	3.6	16	32.5	76	38	18	43
CF-52-RRA-00	4,400	5000	140	14	20	36.5	94	47	23	53
CF-59-RRA-00	4,900	5000	140	17	25	42.5	104	52	25	60

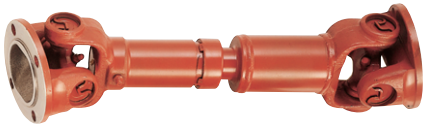

KP型

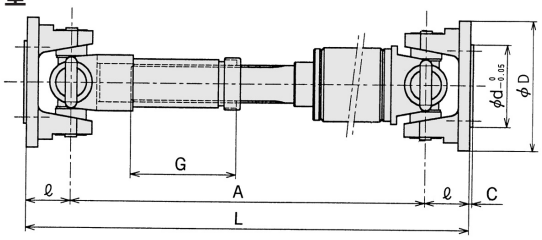

- **特長**　伝達トルク：400～4000N・m(連続運転が可能です)

■KP型プロペラシャフトタイプ寸法、価格

寸法 / 品番	主要寸法 (mm)											相手フランジ径 D	許容作動角 (°)	許容トルク (N・m)
	価格	d	C	L	伸縮	A	ℓ	G	W	X	Y			
KP-04	43,000	60.2	1.5	353	+20 -20	280	36.5	80	10.2	61	51	97	15	400
KP-09	86,000	85	3	442	+20 -20	350	46	115	12.2	86.5	72.5	134	15	900
KP-20	228,000	90	5	624	+20 -20	480	72	135	14.2	118	75	176	15	2000
KP-40	300,000	90	5	601	+20 -20	450	75.5	140	16.2	134	104	206	15	4000

KD型

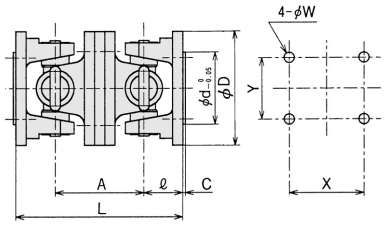

■KD型ダブルタイプ寸法、価格

寸法 / 品番	主要寸法 (mm)									相手フランジ径 D	許容作動角 (°)	許容トルク (N・m)
	価格	d	C	L	A	ℓ	W	X	Y			
KD-04	39,000	60.2	1.5	156	83	36.5	10.2	61	51	97	15	400
KD-09	66,000	85	3	194	102	46	12.2	86.5	72.5	134	15	900
KD-20	110,000	90	5	298	154	72	14.2	118	75	176	15	2000

Hシリーズステアリングジョイント(受注生産品)

- 冷間鍛造ヨークを使用しています。
- コンパクトでヨークの剛性が高く、無給油型です。
- 重要保安、重要機能管理に対応できます。
- **主な用途**
  自動車、フォークリフト、運搬車、各種車輌、各種農業機械

RoHS