



脚はオプションです

ヘッド駆動

ベルウォッシュ防水コンベヤBW-S II 形

- 抗菌、防カビ、防縮ベルトを標準装備しています。
- IP65の防水モータと防水BOXにより耐水性をアップしました。
- ベルト受板部はエンボス加工を施してありますので水のついたものでもスムーズに搬送できます。



ベルト速度表

速度記号	定速 (m/min) (50/60Hz)	速度記号	変速 (m/min) (15Hz ~ 60Hz)
F1	3.9/ 4.7	V1	1.1 ~ 4.7
F2	4.4/ 5.2	V2	1.3 ~ 5.2
F3	5.3/ 6.4	V3	1.6 ~ 6.4
F4	6.6/ 7.9	V4	1.9 ~ 7.9
F5	7.9/ 9.5	V5	2.3 ~ 9.5
F6	11.1/13.3	V6	3.3 ~ 13.3
F7	13.6/16.0	V7	4.0 ~ 16.0
F8	16.0/19.1	V8	4.7 ~ 19.1
F9	22.2/26.6	V9	6.6 ~ 26.6
F10	26.6/31.9	V10	8.0 ~ 31.9

主要諸元

モータ出力	90W	搬送能力	最大20kg/台
-------	-----	------	----------

● 形式表示

BW-S II **300 - 2000 - V6 - C90**
 モデルNo. ① ② ③ ④


- ① ベルト幅：mmで表示
- ② 機長：mmで表示
- ③ 速度記号（左表参照）

④ 電源

A	AC100V単相
B	AC200V単相
C	AC200V三相



寸法図

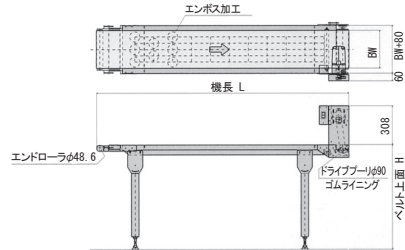

BW-S II 形ベルウォッシュ防水コンベヤ価格

ベルト幅	200		300		400		500		
	機長	定速	変速	定速	変速	定速	変速	定速	変速
1000		380,000	435,500	400,500	456,000	419,000	474,500	455,500	511,000
2000		413,500	469,000	442,500	498,500	471,000	526,500	499,000	554,500
3000		447,000	502,500	483,500	539,500	523,500	579,500	559,500	615,000
4000		512,000	567,500	559,500	615,000	611,500	667,000	660,000	715,500
5000		552,000	607,500	605,000	660,500	667,500	723,000	726,000	781,500
6000		592,000	647,500	652,500	708,000	724,000	779,500	758,500	814,000

防水コンベヤバリエーション

サン付モデル

セントードライブモデル
(スタンダード)

モータプーリモデル

ネットベルトモデル
(ストレート)



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ送風機粉体

工場設備・環境