


プレスホイールコンベヤ



削り出しホイールコンベヤ

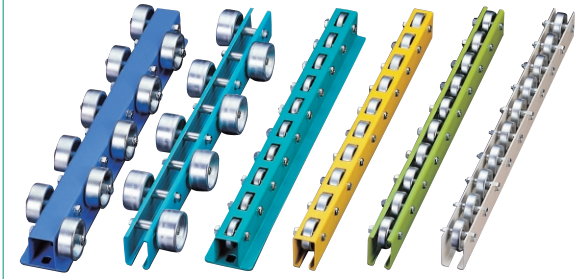

左よりW-50KW、SW-50WS、WB-36PCS、WB-38TS、SW-38S

左よりW-50WW、W-36BW、WB-36CS、W-36CS、WB-36BS、W-36BS、W-36CS、WB-36BS、W-36BS

プレスホイールコンベヤ標準仕様

単位：mm

区分	型式	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐重量(kg)
小径	W-2015TS	20×15×6×17	○M6×27L	□25×20.2×9×31×1.6	27	1,000・1,500・2,000	25・30・35	1,000・1,200	20
小径	W-2025TS	20×25×6×27	○M6×37L	□25×30.2×9×41×1.6	27	1,000・1,500・2,000	25・30・35	1,000・1,200	30
小径	W-25TS	25×10×6×16	○M6×27L	□25×19.2×9×31×1.6	29.5	1,000・1,500・2,000	30・35	1,000・1,200	30
TS型	W-36TS	36×10×6×25	○M6×38L	□45×29.6×10×42×2.3	51	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	15
TS型	W-38TS	38×12×6×25	○M6×38L	□45×29.6×10×42×2.3	52	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	20
TS型	W-40FL	40×12×6×26	○M6×38L	□45×30.6×10×42×2.3	53	1,800・2,400・3,000	50・75・100	1,000・1,200	20
TS型	W-40SL	40×20×6×26	○M6×38L	□45×30.6×10×42×2.3	53	1,800・2,400・3,000	50・75・100	1,000・1,200	20
TS型	W-50TS	50×20×8×28	○M8×45L	□50×34.4×13×50.5×3.2	60	1,800・2,400・3,000	75・100・150	1,000・1,200	25
TS型	W-57TS	57×20×12×28	○M12×45L	□90×32.6×13×53×2.3	100	1,800・2,400・3,000	75・100・150	1,000・1,200	50
TS型	W-5750P	57×50×12×55	○M12×75L	□60×105×25×83×3.2	68.5	1,000・1,500・2,000・3,000	75・100・150・200		50
BOX型	WB-36TS	36×10×6×25	+ M6×35L	□45×28.2×8.5×39×1.6	52	1,800・2,400・3,000	50・75・100		15
BOX型	WB-38TS	38×12×6×25	+ M6×35L	□45×28.2×8.5×39×1.6	53	1,800・2,400・3,000	50・75・100		20
BOX型	WB-36PCS	36×9×8×28	+ M8×40L	□42.3×60×32×45× $\frac{1.6}{2.3}$	49.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100		20
Sシリーズ	SW-36S	36×10×6×27	+ M6×38L	□45×31×8.5×42×1.8	52	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	15
Sシリーズ	SW-38S	38×12×6×27	+ M6×38L	□45×31×8.5×42×1.8	53	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	20
Sシリーズ	SW-50S	50×16×6×32	+ M6×45L	□60×36.6×11.5×49×2.3	68	1,800・2,400・3,000	75・100・150	1,000・1,200	25
Sシリーズ	SW-50WS	50×25×6×片ボス	+ M6×60L	□45×31×8.5×89×1.8	59	1,800・2,400・3,000	60・75・100	1,000・1,200	8
標準型	W-36PCS	36×9×8×28	+ M8×40L	□42.3×60×32.6×45×2.3	47.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	20
標準型	W-36PBW	36×9×8×14	+ M8×55L	□46.3×60×33×71× $\frac{1.6}{2.3}$	52.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	20
標準型	W-40FH	40×12×6×26	+ M6×65L	□46.3×60×33×93× $\frac{1.6}{2.3}$	54.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100	1,000・1,200	20
標準型	W-40WH	40×20×6×26	+ M6×65L	□46.3×60×33×93× $\frac{1.6}{2.3}$	54.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100	1,000・1,200	25
標準型	W-50KW	50×20×8×25	+ M8×65L	□46.3×60×33×94× $\frac{1.6}{2.3}$	59.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	25
標準型	W-50KWW	50×20×8×25	○M8×70L	□40×130×40×75.5×5	52	1,800・2,400・3,000	40・50・75	1,000・1,200	25

削り出しホイールコンベヤ標準仕様

単位：mm

区分	型式	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐重量(kg)
小径	W-2015BS	20×15×6×17	○M6×27L	□25×20.2×9×31×1.6	27	1,000・1,500・2,000	20・30・35	1,000・1,200	30
小径	W-2025BS	20×25×6×27	○M6×37L	□25×30.2×9×41×1.6	27	1,000・1,500・2,000	25・30・35	1,000・1,200	40
小径	W-2025BSW	20×25×6×27	○M6×65L	□25×57.2×9×69×1.6	27	1,000・1,500・2,000	25・30・35	1,000・1,200	40
小径	W-25BS	25×9×6×16	○M6×27L	□25×19.2×9×31×1.6	29.5	1,000・1,500・2,000	30・35	1,000・1,200	30
小径	W-2523BS	25×23×8×25	○M8×35L	□25×28.2×9×40×1.6	29.5	1,000・1,500・2,000	30・35	1,000・1,200	50
小径	W-30BSO	30×50×10×55	○M10×75L	□30×65×30×81.5×5	37	1,000・3,000・500とび	35・50		160
小径	W-30BSH	30×50×10×55	○M10×75L	□30×115×30×81.5×5	37	1,000・3,000・500とび	35・50		160
小径	W-32BSO	32×25×8×28	○M8×45L	□35×34.4×13×50.5×3.2	40	1,000・3,000・500とび	40・70・100		90
小径	W-32BSL	32×25×8×28	○M8×45L	□35×54×13×50.5×3.2	40	1,000・3,000・500とび	40・70・100		90
小径	W-32BSH	32×25×8×28	○M8×45L	□30×88×30×50.5×3.0	35	1,000・3,000・500とび	40・70・100		90
TS型	W-36BS	36×9×6×25	○M6×38L	□45×29.6×10×42×2.3	51	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	40
TS型	W-50BS	50×15×8×20	+ M8×35L	□50×46×13×40×3.2	60	1,800・2,400・3,000	75・100・150	1,000・1,200	80
TS型	W-50DS	50×15×12×20	○M12×40L	□60×70×25×48×3.2	65	1,800・2,400・3,000	75・100・150・200	1,000・1,200	100
BOX型	WB-36BS	36×9×6×25	+ M6×35L	□45×28.2×8.5×39×1.6	52	1,800・2,400・3,000	50・75・100		40
BOX型	WB-36CS	36×9×8×28	+ M8×40L	□42.3×60×32.6×45× $\frac{1.6}{2.3}$	49.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100		40
標準型	W-36CS	36×9×8×28	+ M8×40L	□42.3×60×32.6×45×2.3	47.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	40
標準型	W-36BW	36×9×8×14	+ M8×55L	□46.3×60×33×71× $\frac{1.6}{2.3}$	52.3	1,800・2,400・3,000	50・75・100・150	1,000・1,200	40
標準型	W-36WW	36×9×8×14	○M8×45L	□40×108×40×50.5×3	45	1,000・2,000・3,000	30・40・50・75	1,000・1,200	40
標準型	W-50WW	50×15×12×20	○M12×65L	□50×140×50×73×6	60	1,000・2,000・3,000	40・50・75	1,000・1,200	100
HG型	HG-W50DS	50×15×12×20	○M12×40L	□60×70×25×48×3.2	65	1,800・2,400・3,000	75・100・150・200	1,000・1,200	100

ボルト○六角 + ナベ○ボタン