


# 電動テーブルリフター

東邦機械工業(株)

330061

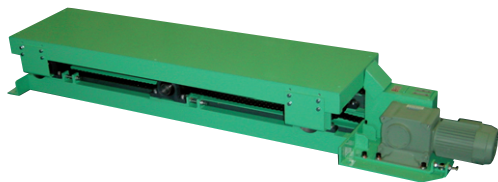


許容積載質量500kg・1000kg・2000kg


## 電動テーブルリフター

コンベヤライン内の搬送物直角方向転換機として、カムドライバーの上に各種コンベヤを取りつけてご利用下さい。

- 電動式のため自然下降はありません。
- 偏荷重に強い構造です。
- 負荷重時のテーブルの沈みはありません。
- テーブルの上下移動は他社と違う垂直移動です。
- 起動頻度は120回(往復)時間が可能です。
- モータ外置きタイプもあります。(メンテナンスが容易)

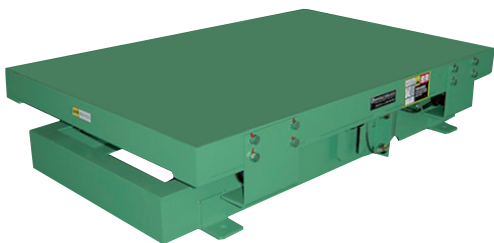

構造 カム機構と垂直機構を組み合わせた独自の機構

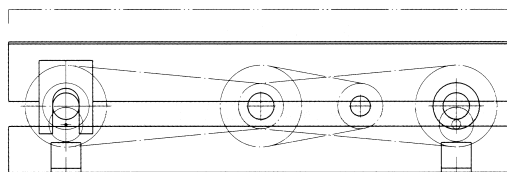

## 電動テーブルリフター(カムドライバー)仕様・価格

型 式	価格	許容荷重	テーブル寸法(mm)	最低機高	上昇距離	モータ容量	型 式	価格	許容荷重	テーブル寸法(mm)	最低機高	上昇距離	モータ容量	
CDT10-0708	245,000	1000kg	700×800	227	70	0.4 ブレーキ付	CDT05S-0308	234,000	500kg	320×800	200	50	0.2 ブレーキ付	
CDT10-0709	246,000		700×900				CDT05S-0310	236,000		320×1000				
CDT10-0710	248,000		700×1000				CDT05S-0312	240,000		320×1200				
CDT10-0711	250,000		700×1100				CDT05S-0314	242,000		320×1400				
CDT10-0808	251,000		800×800				CDT05S-0316	246,000		320×1600				
CDT10-0809	252,000		800×900	CDT05S-0320	251,000	320×2000	CDT05S-0408	241,000		400×800				
CDT10-0810	253,000		800×1000	CDT05S-0410	244,000	400×1000	CDT05S-0412	247,000		400×1200				
CDT10-0811	255,000		800×1100	CDT05S-0414	250,000	400×1400	CDT05S-0416	253,000		400×1600				
CDT10-0908	252,000		900×800	CDT05S-0420	258,000	400×2000	CDT05S-0508	248,000		500×800				
CDT10-0909	253,000		900×900	CDT05S-0510	251,000	500×1000	CDT05S-0512	254,000		500×1200				
CDT10-0910	255,000	900×1000	CDT05S-0514	257,000	500×1400	CDT05S-0516	260,000	500×1600						
CDT10-0911	258,000	900×1100	CDT05S-0520	265,000	500×2000	CDT10S-0408	259,000	400×800						
CDT20-0811	360,000	800×1100	CDT10S-0410	262,000	400×1000	CDT10S-0412	265,000	400×1200						
CDT20-0812	361,000	800×1200	CDT10S-0414	268,000	400×1400	CDT10S-0416	271,000	400×1600						
CDT20-0813	364,000	800×1300	CDT10S-0420	276,000	400×2000	CDT10S-0508	266,000	500×800						
CDT20-0814	365,000	800×1400	CDT10S-0510	269,000	500×1000	CDT10S-0512	272,000	500×1200						
CDT20-0911	368,000	900×1100	CDT10S-0514	275,000	500×1400	CDT10S-0516	278,000	500×1600						
CDT20-0912	370,000	900×1200	CDT10S-0520	283,000	500×2000									
CDT20-0913	372,000	900×1300												
CDT20-0914	373,000	900×1400												
CDT20-1011	370,000	2000kg	1000×1100	279	70	0.75 ブレーキ付	CDT10S-0408	259,000	1000kg	400×800	222	50	0.4 ブレーキ付	
CDT20-1012	372,000	1000×1200	CDT10S-0410				262,000	400×1000						
CDT20-1013	374,000	1000×1300	CDT10S-0412				265,000	400×1200						
CDT20-1014	376,000	1000×1400	CDT10S-0414				268,000	400×1400						
CDT20-1111	372,000	1100×1100	CDT10S-0416				271,000	400×1600						
CDT20-1112	374,000	1100×1200	CDT10S-0420	276,000	400×2000	CDT10S-0508	266,000	500×800						
CDT20-1113	377,000	1100×1300	CDT10S-0510	269,000	500×1000	CDT10S-0512	272,000	500×1200						
CDT20-1114	378,000	1100×1400	CDT10S-0514	275,000	500×1400	CDT10S-0516	278,000	500×1600						
							CDT10S-0520	283,000		500×2000				0.4 ブレーキ付

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境