

空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械


動力伝達・伝動

搬送・運搬  
**8**


ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

AUG型 (トップモーターマウント)

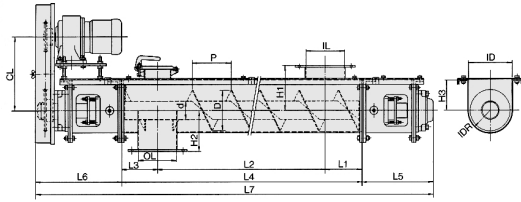

AUO型 (トップモーターマウント)

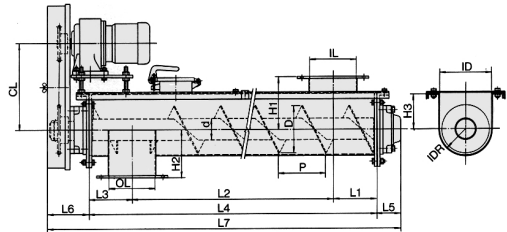


## AUG型 (グランドパッキン式) AUO型 (オイルシール式) 寸法

単位: mm


仕様 呼径	スクリー			ケース			共通寸法						AUG寸法			AUO寸法		
	外径	軸径	ピッチ	内径	投入口	排出口	トラフ						シール部			シール部		
	D	d	p	1D	1L	OL	L1	L3	H1	H2	H3	1DR	L5	L6	CL	L5	L6	CL
50	43	34.0	45	53	53	53	150	150	150	150	90	26.5	250	325	270	75	150	95
65	58	34.0	60	68	68	68	150	150	150	150	90	34.0	250	325	270	75	150	95
80	70	42.7	70	80	80	80	165	165	165	165	90	40.0	250	325	270	75	150	95
90	83	42.7	85	93	93	93	170	170	170	170	90	46.5	250	325	270	75	150	95
100	95	42.7	95	105	105	105	180	180	180	180	90	52.5	250	325	270	75	150	95
125	115	48.6	115	130	130	130	190	190	190	190	120	65.0	325	425	370	100	200	145
150	135	60.5	135	155	155	155	200	200	200	200	120	77.5	325	425	370	100	200	145
175	160	60.5	160	180	180	180	215	215	215	215	160	90.0	325	425	370	100	200	145
200	185	76.3	185	205	205	205	225	225	225	225	160	102.5	375	475	420	125	225	170
225	210	76.3	210	230	230	230	240	240	240	240	185	115.0	375	475	420	125	225	170
250	234	89.1	235	254	254	254	250	250	250	250	185	127.0	375	475	420	125	225	170
300	285	101.6	285	305	305	305	275	275	275	275	235	152.5	450	575	520	150	275	220
350	310	101.6	310	340	340	340	295	295	295	295	270	170.0	450	575	520	150	275	220
400	370	114.3	370	390	390	390	320	320	320	320	300	195.0	450	575	520	150	275	220
450	420	139.8	420	440	440	440	345	345	345	345	325	220.0	450	575	520	150	275	220
500	470	165.2	470	490	490	490	370	370	370	370	370	245.0	450	575	520	150	275	220

注) 呼径550以上の機種はお問い合わせ下さい。駆動部寸法L6、CLはモーター容量1.5kWまでの寸法です。

APG型 (トップモーターマウント)

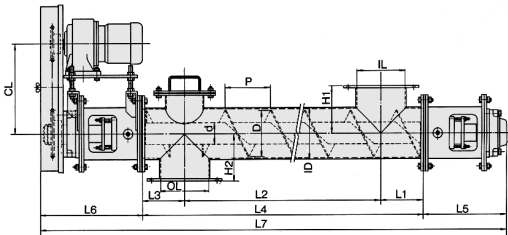

APO型 (トップモーターマウント)

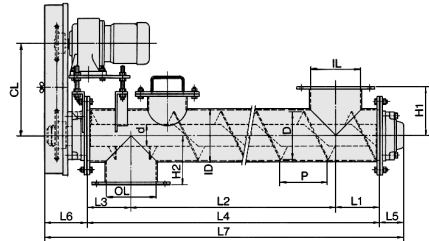

## APG型 (グランドパッキン式) APO型 (オイルシール式) 寸法

単位: mm

仕様 呼径	スクリー			ケース			共通寸法						APG寸法			APO寸法		
	外径	軸径	ピッチ	内径	投入口	排出口	トラフ						シール部			シール部		
	D	d	p	1D	1L	OL	L1	L3	H1	H2	H3	1DR	L5	L6	CL	L5	L6	CL
50	43	34.0	45	53	53	53	150	150	150	150	90	26.5	250	325	270	250	150	95
65	58	34.0	60	68	68	68	150	150	150	150	90	34.0	250	325	270	250	150	95
80	70	42.7	70	80	80	80	165	165	165	165	90	40.0	250	325	270	250	150	95
90	83	42.7	85	93	93	93	170	170	170	170	90	46.5	250	325	270	250	150	95
100	95	42.7	95	105	105	105	180	180	180	180	90	52.5	250	325	270	250	150	95
125	115	48.6	115	130	130	130	190	190	190	190	120	65.0	325	425	370	325	200	145
150	135	60.5	135	155	155	155	200	200	200	200	120	77.5	325	425	370	325	200	145
175	160	60.5	160	180	180	180	215	215	215	215	160	90.0	325	425	370	325	200	145
200	185	76.3	185	205	205	205	225	225	225	225	160	102.5	375	475	420	375	225	170
225	210	76.3	210	230	230	230	240	240	240	240	185	115.0	375	475	420	375	225	170
250	234	89.1	235	254	254	254	250	250	250	250	185	127.0	375	475	420	375	225	170
300	285	101.6	285	305	305	305	275	275	275	275	235	152.5	450	575	520	450	275	220
350	310	101.6	310	340	340	340	295	295	295	295	270	170.0	450	575	520	450	275	220
400	370	114.3	370	390	390	390	320	320	320	320	300	195.0	450	575	520	450	275	220
450	420	139.8	420	440	440	440	345	345	345	345	325	220.0	450	575	520	450	275	220
500	470	165.2	470	490	490	490	370	370	370	370	370	245.0	450	575	520	450	275	220

注) 呼径550以上の機種はお問い合わせ下さい。駆動部寸法L6、CLはモーター容量1.5kWまでの寸法です。